


# DAILY MINIBUS



## Fretamento 45S17

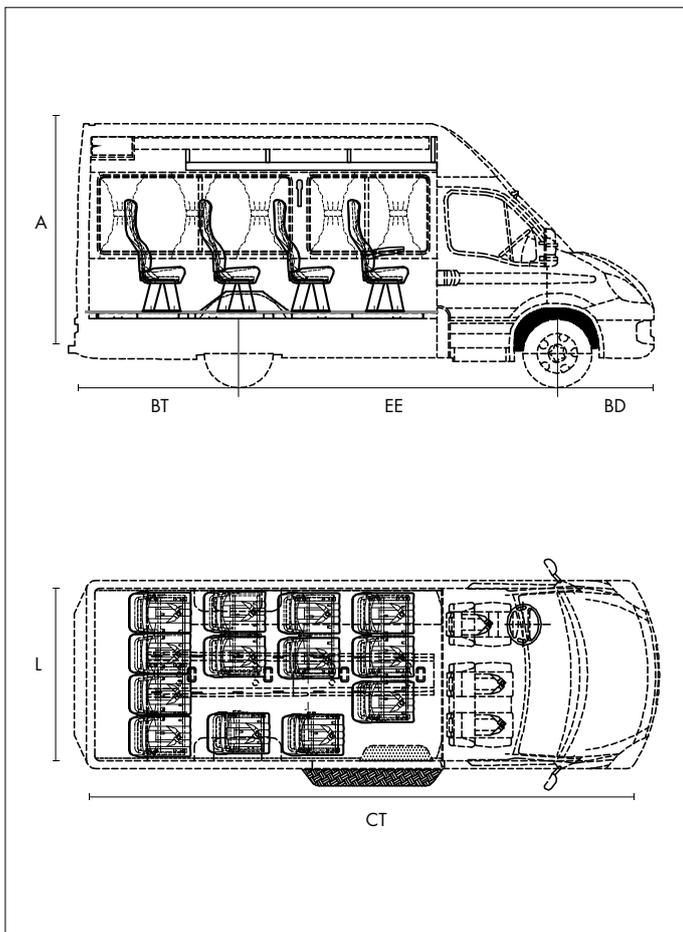

### Especificações Técnicas

Número de passageiros	15+1	
Comprimento total (CT)	5.997 mm	
Largura (L)	2.025 mm	
Altura (A)	2.755 mm	
Entre-eixos (EE)	3.300 mm	
Balço dianteiro/traseiro (BD/BT)	998 – 1.699 mm	
Altura interna (corredor)	1.900 mm	
Altura piso interno ao solo (carregado)	652 mm	
Altura de acesso*	385 mm	
Largura da porta	1.250 mm	
Raio de giro entre passeios	6.600 mm	
Raio de giro batente/batente	7.100 mm	
Ângulo de ataque/saída	26° / 18°	
Capacidade técnica eixo traseiro	2.640 kg	
Capacidade técnica eixo dianteiro	1.900 kg	
Peso bruto total	4.200 kg	
	IVECO FPT FIC 125 kW (170 cv)	EURO 5

\* Referência meio-fio 150 mm.

# IVECO BUS

# DAILY MINIBUS

## MOTOR

IVECO FPT FIC DS.  
Diesel 4 cilindros em linha, injeção direta (*Common Rail*).  
Potência máxima 125 kW (170 cv) @ 3.500 rpm.  
Torque máximo 400 Nm @ 1.250 – 3.000 rpm.  
Cilindrada total 3 litros.  
Capacidade de óleo (filtro + cárter) de 6,9 litros.  
Capacidade do fluido de arrefecimento de 10,2 litros.  
Sistema EGR – não utiliza ARLA 32.

## TRANSMISSÃO

Mecânica, ZF 6S 420.  
6 marchas.

## EIXO TRASEIRO

Redução simples.  
Relação de redução 4,10:1.

## EIXO DIANTEIRO

Tipo mecanismo – barra de torção.

## SUSPENSÃO

Suspensão dianteira – braços independentes com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.  
Suspensão traseira – molas trapezoidais de duplo estágio com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.

## FREIOS

Hidráulico servoassistido à disco nas rodas dianteiras e traseiras.  
Freio de estacionamento mecânico atuando nas rodas traseiras.  
ABS – sistema antibloqueio de freios.  
EBD – distribuição eletrônica de frenagem.

## TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Material plástico.  
Capacidade de 100 litros.

## RODAS E PNEUS

Rodas a disco de aço.  
Aros 6,5" x 16,0".  
Pneus radiais sem câmara 225/75R 16,0.

## CARROCERIA/EQUIPAMENTOS EXTERNOS

Setas nos retrovisores.  
Estribo lateral junto à porta.  
Protetor de cárter.

## EQUIPAMENTOS INTERNOS

Pega mão com revestimento em PU instalado na coluna frontal da porta lateral corredeira.  
Poltronas turismo fixas com cinto de segurança.  
Revestimento das poltronas em tecido.  
Alto-falantes no compartimento de passageiros.  
Salão com iluminação em LED.

## EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Alternador 14 volts – 140 A.  
Tensão nominal 12 volts.  
Bateria 110 Ah.  
Motor de partida 2,5 kW.  
Retrovisor aquecido com comando elétrico.  
Sistema de vidros com acionamento elétrico.  
Sistema de travas das portas com acionamento elétrico.  
Rádio CD player/MP3.

## JANELAS/CLIMATIZAÇÃO

Janelas amplas e corredeiras.  
Ar-condicionado duplo – motorista e passageiros.

## POSTO DO MOTORISTA

Banco do motorista ajustável com cinto de segurança de 3 pontas.  
Direção com acionamento hidráulico.  
Airbag motorista + passageiros da 1ª fila de poltronas.  
Moderno painel de instrumentos de fácil leitura.  
Computador de bordo.  
Piloto automático.  
Tacógrafo diário.

## CORES

Sólidas:

Azul Búzios



Vermelho Alpine



Branco Banchisa



Vermelho Modena



Metálicas:

Azul Vitality



Prata Bari



Cinza Scandium



Verde Savage



Laranja Spot



Verde Twist



Centro de Atenção ao Consumidor

**0800 702 3443**

falecomaiveco@br.iveco.com.br

**www.ivecobus.com.br**

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.

A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso.

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.



Veículo atende a legislação Proconve P7.  
Abastecimento deve ser feito com Diesel S50.

IVECO BUS – Rua Senador Milton Campos, 175 – Nova Lima, Minas Gerais, Brasil  
IVECO BUS reserva-se ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.

# IVECO BUS