



TECTOR



TECTOR ATTACK 240E22 – 6x2

IVECO





TECTOR ATTACK 240E22 – 6x2

Motor	
Motor	FPT NEF 6
Nº cilindros/cilindrada total	6 cilindros – 5.880 cm³
Diâmetro/curso do pistão	102 x120 mm
Relação de compressão	17 ± 0,5 : 1
Potência máxima	218 cv - 160 kW (2.700 rpm)
Torque máximo	680 Nm (1.200 – 2.100 rpm)
Transmissão	
Marca/modelo	Eaton FS 5406A
Tipo	Manual
Acionamento	A varão
Número de marchas	6 à frente sincronizadas e 1 à ré
Relação de marchas	9,01 / 5,27 / 3,22 / 2,04 / 1,36 / 1,00 : 1 ré 8,63 : 1
Embreagem	
Tipo	Sistema monodisco a seco com acionamento hidráulico
Diâmetro do disco	350 mm
Eixo dianteiro	
Marca/modelo	Iveco 5872 / 1
Tipo	Viga de aço forjado, seção duplo T, com cubos das rodas lubrificadas a óleo
Eixo traseiro	
Marca	Meritor MS 23-245
Tipo	Diferencial de dupla redução a par cônico
Relação de redução	4,56 / 6,21 : 1
Relação de redução opcional	4,88 / 6,65 : 1 5,57 / 7,60 : 1
Suspensão	
Dianteira	Molas parabólicas Amortecedores hidráulicos Barra estabilizadora
Traseira	Sistema balancim, com molas semielípticas. Dispositivo pneumático para elevação do terceiro eixo

Desempenho (cálculo teórico)			
Relação de redução do eixo traseiro	4,56 / 6,21 : 1		
Velocidade máxima em PBT no plano	88 km/h		
Partida em rampa em PBT	19%		
Capacidade de rampa em PBT	34%		
Dimensões (mm)			
Entre-eixos*	A	3.690	4.815
Comprimento	L	7.625	9.955
Largura cabine	B	2.392	2.392
Altura (máx. descarregado)		2.880	
Bitola anterior		1.986	
Bitola posterior		1.832	
Balanço anterior	C	1.360	
Balanço posterior	D	1.350	2.555
Raio de giro do pneu		6.700	8.400
Raio de giro parede a parede		7.350	9.050
Pesos (kg)			
Capacidade técnica por eixo			
Dianteiro (técnico / legal)		6.200 / 6.000	
Traseiro (técnico / legal)		18.000 / 17.000	
Peso Bruto Total			
PBT – técnico / legal		24.200 / 23.000	
Peso bruto total combinado (PBTC)		33.000	
Capacidade máxima de tração (CMT)		33.000	
Peso em ordem de marcha			
Cabine curta/leito			
Eixo dianteiro		3.220	3.300/3.330
Eixo traseiro		3.200	3.430/3.430
Total		6.420	6.730/6.760
Capacidade máxima de carga útil + carroceria (técnico / legal)			
Cabine curta		17.780/16.580	17.470/16.270
Cabine leito		ND	17.440/16.240

Chassi	
Tipo	Tipo escada, longarinas planas com perfil "C" e travessas abauladas e rebitadas
Material	FeE 420
Bitola	840 mm
Dimensões	263 x 80 x 7 mm
Direção	
Marca/modelo	ZF Servocom 8097
Tipo	Mecânica servoassistida hidráulicamente
Freios	
Freio de serviço	Tambores nos eixos dianteiro e traseiro com ABS + EBL
Freio motor	Válvula de obstrução dos gases de escape
Acionamento	Pneumática, tipo S-cam com ajuste automático
Rodas e pneus	
Aro das rodas	7,5" x 22,5"
Pneus	275/80R 22,5
Volumes de abastecimento	
Tanque de combustível	
Capacidade do tanque	400 L / 400 + 300 L (opc.)
Material do tanque	Alumínio
Tanque de ureia	27 L
Cárter de óleo do motor	18 L (sem filtro)
Sistema de arrefecimento	23 L
Óleo da caixa de câmbio	9,2 L
Sistema elétrico	
Alternador	28 V – 90 A
Tensão nominal	24 V
Bateria	2 X 12 V – 100 Ah

* Versões de entre-eixo e relações de redução – Disponibilidade sob consulta.

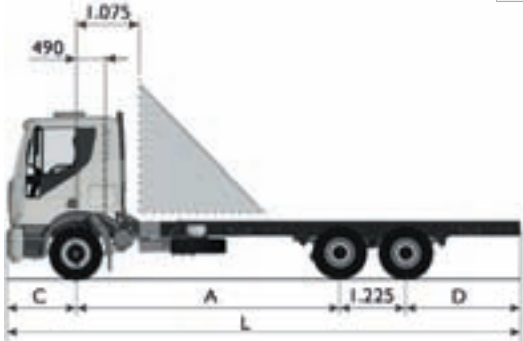

CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
0800 702 3443
www.iveco.com.br
PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.
A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso.



Veículo atende a legislação Proconve P7.
Abastecimento deve ser feito com Diesel S50.