

TEKNISKE DATA

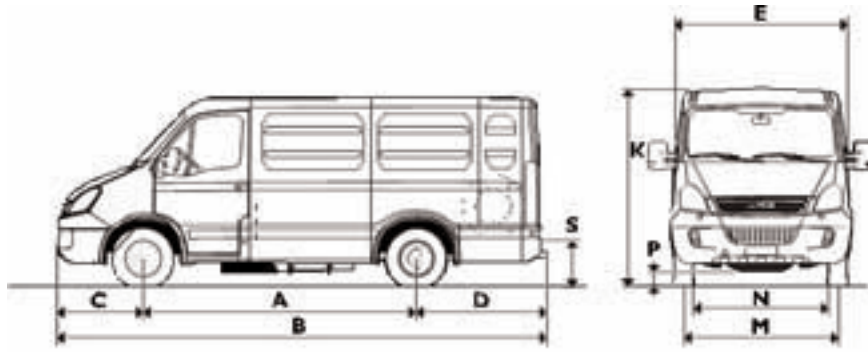
DAILY

29L 10/12/14

KASSEBIL



IVECO

**DIMENSIONER (mm)**

| A Akselafstand | 3000 | | 3000L | |
|-------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------|
| | H ₁ | | H ₁ | H ₂ |
| B Max. længde | 5077 | | 5477 | |
| K Max. højde (ubelastet) | 2260 | | 2260 | 2635 |
| M Sporvidde for | | | 1724 | |
| N Sporvidde bag | | | 1690 | |
| P Frihøjde foran (ubelastet) | | | 155 | |
| Frihøjde bag (ubelastet) | | | 190 | |
| D Bageste overhæng | 1079 | | 1479 | |
| Vendediameter (m/. kantsten) | | | 10370 | |
| Vendediameter (m/. mure) | | | 11500 | |
| Varerum | | | | |
| Indvendig længde | 2600 | | 3000 | |
| Indvendig bredde | | | 1800 | |
| Indvendig højde | 1545 | | 1900 | |
| S Gulvhøjde over jorden | | | 660 | |
| Afstand mellem hjulkasser | | | 1320 | |
| Bagdør | | | | |
| Døråbningens bredde | | | 1540 | |
| Døråbningens højde | 1430 | | 1780 | |
| Sidedør | | | | |
| Døråbningens bredde | | | 1100 | |
| Døråbningens højde | 1415 | | 1780 | |
| Rumindhold (i m³) | | | | |
| | 7,3 | | 8,3 | 10,2 |
| Vægte (kg) | | | | |
| Max. totalvægt | | | 3200 | |
| Max. totalvægt med påhængsvogn | | | 5200 (5800 med option 7718) | |
| Max. forakseltryk | | | 1500 | |
| Max. bagakseltryk | | | 1900 | |
| Vægte (kg) *) | | | | |
| Egenvægt, foraksel | 1165 | | 1140 | 1135 |
| Egenvægt, bagaksel | 720 | | 785 | 825 |
| Egenvægt, i alt | 1885 | | 1925 | 1960 |
| Max. nyttelast | 1315 | | 1275 | 1240 |

*) Egenvægte / nyttelast gælder for bil excl. diesel, væsker og fører

29L 10/12/14

MOTOR

4-takts dieselmotor med 16 ventiler og dobbelte overliggende knastaksler Unijet (Common Rail) indsprøjtningssystem HPI - 1600 bar og turbolader med intercooler. Vandkøling med termostatstyret ventilator. Motorblok af støbejern og topstykke af aluminium. Startspærre aktiveret med transponder i tændingsnøglen. Udstødningssystem med EGR teknik, opfylder EU-direktiv 2003/76/EF (EURO 4)

| Data | 10 | 12 | 14 |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Antal cylindre | 4 i række | 4 i række | 4 i række |
| Boring x slaglængde | 88 x 94 mm | 88 x 94 mm | 88 x 94 mm |
| Slagvolumen | 2287 cm ³ | 2287 cm ³ | 2287 cm ³ |
| Max. effekt (iflg. EEC 1999/99) | 71 kW (96HK) v. 2800-3900 o/min | 85 kW (116HK) v. 3100-3900 o/min | 100 kW (136HK) v. 3900 o/min |
| Max. moment (iflg. EEC 1999/99) | 240 Nm v. 1800-2600 o/min. | 270 Nm v. 1800-2800 o/min | 320 Nm v. 1700-3000 o/min. |
| Kompressionsforhold | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Forureningsniveau | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |

Udstødningssystem med lydæmper monteret på langs i højre side med afgangsrør inden for længdevangerne.

GEARKASSE

Fuldtsynkroniseret, manuel fem-trins gearkasse.

| Gear | Udvekslingsforhold 5 gears 5S-300 OD | | | | |
|------|--------------------------------------|----|---------|-----|---------|
| 1. | 1:4,994 | 3. | 1:1,522 | 5. | 1:0,78 |
| 2. | 1:2,598 | 4. | 1:1,00 | Bak | 1:4,506 |

KOBLING - Tør enkeltpladekobling, Hydraulisk aktivering

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Udvendig diameter | 9 1/4" (235 mm) |
| Totalt friktionsareal | 439 cm ² |

FORAKSEL

Uafhængigt ophæng

BAGAKSEL - Enkeltreduktionsbagtøj

| | 10 | | 12 | | 14 | |
|---------------------|-----|----|-----|----|----|----|
| Udveksling/Taghøjde | H1 | H2 | H1 | H2 | H1 | H2 |
| 1:3.60 | S | - | S | - | - | - |
| 1:3.73 | O | O | O | O | S | S |
| 1:3.91 | O*) | S | O*) | S | O | O |

S = Standard udveksling O = Alternativ udveksling *) = Anbefales ved kørsel med anhænger

CHASSISRAMME

Længdevanger af stål i C-profil med forkrøppede ender. Chassisramme nedbygget over bagaksel (Svanehals).

| | | |
|-----------------------------------|------|-------|
| Akselafstand | 3000 | 3000L |
| Antal traverser | 5 | 5 |
| Længdevangernes profilhøjde | 150 | 150 |
| Længdevangernes profilbredde | 56 | 56 |
| Længdevangernes materialetykkelse | 3 | 3 |

AFFJEDRING

For

Uafhængig affjedring med tværliggende parabelfjeder og gummianslag.

Bag

Med enkel blads parabelfjeder og hjælpefjeder. Krængningsstabilisator er standard.

Støddæmpere

Hydrauliske teleskopdæmpere for og bag.

HJUL OG DÆK (STANDARD)

| | |
|--------|------------|
| Dæk: | 205/65 R16 |
| Fælge: | 6½Jx16H |

ELEKTRISK ANLÆG

Batteri: 12V - 110 Ah
Generator: 1540 W (14V - 110 A)
Som ekstraudstyr: 1960 W (14V - 140 A).
Forberedelse i motorrum til strømudtag (+) fra:
a) fordelerpunkt (max 10 A);
b) direkte fra klemskrue ved batteripolen;
Forberedelse i førerhus til strømudtag:
a) batteri (+) (max 8 A); b) (+) ved tænding slået til (max. 8 A); c) (-) stel.
Startmotor: 2,2 kW.

BREMSESYSTEM

Opfylder normerne i EEC 2002/78/EC.

Skivebremser på for- og baghjul.

| | | |
|--------------------------|-----|-----|
| Bremser | for | bag |
| Bremsskive diameter (mm) | 300 | 296 |

- Ventilerede bremseskiver foran
- ABS-/ESP-system

Driftsbremse og nødbremse

Hydrauliske bremsesystem med vacuumforstærker, to-kredsopdeling diagonalt.
Elektrisk slidindikator på for- og bagbremser.
Nødbremse indbygget i driftsbremsen.
ABS-/ESP-system

Parkeringsbremse

Mekanisk på baghjul.

STYRETØJ

Hydraulisk servostyring. Ratdiameter 420 mm, ratlås. Tre-delt ratstamme med kardanled.

ØVRIGT UDSTYR

Reservehjul monteret under rammen bag bagakslen. Brændstofftank 70 liter med aflåseligt tankdæksel. Bugseringskrog foran.

29L 10/12/14



FØRERHUS

- Tre-personers halvt frembygget førerhus (fører + 2 passagerer)
- Selvbærende stålkarrosseri, fastgjort til rammen med elastiske mellemlæg.
- Karrosseri og hulrum rustbeskyttet med zink og/eller kataforesegrundmaling med udstrakt brug af galvaniseret plade.
- Undervognsbeskyttelse under førerhus, varerum, i hjulkasser og motorrum.
- Modulopbygget kassebilkarrosseri helt af stål til alle taghøjder.
- Sidestødder af plastmateriale.
- Buet forrude af lamineret glas, limet fast.
- Indvendigt trin ved skydedøren i siden og trin ved bagdøre i hele bilens bredde.
- Gulvbelægning af syntetisk materiale i førerhus.
- Skillevæg med vindue bag førersæde.
- Loftslampe midt i loftet med spotlight.
- Opvarmet trevejs indstilleligt førersæde med slidstærkt stofbetræk og nakkestøtte.
- Opvarmede sidespejle med indbyggede vidvinkelspejle.
- Fast to-personers bænk med nakkestøtte.
- Støttehåndgreb for passagererne.
- Indstillelige solskærme.
- Instrumentpanelet, der er udført i refleksfrit materiale med blød overflade, omfatter:
 - Airbag for fører
 - Fjernbetjent centrallås
 - Elbetjente vinduer
 - Kopholder
 - Elbetjente og opvarmede sidespejle

- RDS radio med CD
- Elektronisk speedometer
- Elektronisk omdrejningstæller
- Brændstofmåler med kontrollampe for lavt brændstofniveau.
- Kølevandstermometer med kontrollampe for høj temperatur.
- Digitaldisplay med følgende funktioner:
 - Kilometertæller og triptæller
 - Ur
 - Udvendigt termometer (kun med aircondition).
 - Justerbar instrumentbelysning.
 - 2 DIN-normerede åbninger til montering af radio, fartskriver, GPS-navigering etc.
 - Aflåseligt handskerum.
 - Belyst askebæger med lighter.

Kontrollamper

- Advarselslampe ved fejl
- Manglende servostyringsolie
 - Forvarmning af motor
 - Olietryk
 - Lav oliestand på motor
 - Ladestrøm
 - Bremses: manglende bremsevæske eller defekt bremsekreds eller slid på forreste/bageste bremsebelægninger
 - Tændte lygter
 - Fjernlys
 - Blinklys
 - Havariblink
 - Tågebaglygte
 - Vand i eller tilstoppet brændstoffilter
 - Tilstoppet luftfilter
 - Kølevæskenniveau
 - Parkeringsbremse
- Hver gang tændingen aktiveres, tændes kontrollamperne automatisk.

Ekstra kontrollamper

- Fejl ved airbag
- Fejl i ABS-bremser
- ESP aktiveret
- Opvarmet passagersæde.

LYGTER OG SIGNALER

- I overensstemmelse med EEC-standard 97/28.
- Forlygter, nær-/fjern-/tågegygter, H7-halogenlys
 - 3. stoplygte er højt placeret

VARME OG VENTILATION

- Opvarmning via varmelegeme med kølevæskens. Fire-trins blæser og fem forskellige luftfordelinger samt recirkulation af luften i førerkabinen. Defroster og afdugning af forrude og sideruder via luftdyser i siden og midt for.
- Motorvarmer

VISKERE

- To viskerarme med to hastigheder samt intervalfunktion. Forrude sprinkler med dyser på viskerarmene.

Forhandler:

IVECO DANMARK A/S

ERHVERVSVEJ 5

DK-2600 GLOSTRUP

<http://www.iveco.dk>

e-mail: iveco-nordic@iveco.com

29L.VAN.07.06.DK - TB 51124

Brochuren er international og kan indeholde billeder der afviger fra dansk specifikation. Kontakt derfor din lokale IVECO forhandler for yderligere information. Alle data kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.