

**TEKNISKE DATA**

**DAILY**

**50C 15/18**


**KASSEBIL**

L  
I  
G  
H  
T  
R  
A  
N  
S  
P  
A  
R  
T  
E



**IVECO**

# 50C 15/18

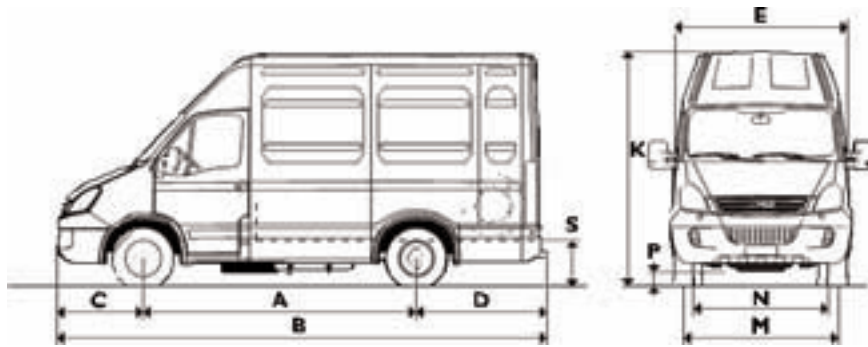

## DIMENSIONER (mm)

A Akselafstand	3300		3950	
	H2	H3	H2	H3
<b>Taghøjde</b>				
B Max. længde	5997		7012	
K Max. højde (ubelastet)	2760	2955	2750	2940
M Spor vidde for	1696			
N Spor vidde bag	1540			
P Frihøjde foran (ubelastet)	235			
Frihøjde bag (ubelastet)	195			
D Bageste overhæng	1699		2064	
Vendediameter (m/. kantsten)	11980		14020	
Vendediameter (m/. mure)	13100		15140	
<b>Varerum</b>				
Indvendig længde	3520		4560	
Indvendig bredde	1800			
Indvendig højde	1900	2100	1900	2100
S Gulvhøjde over jorden	775			
Afstand mellem hjulkasser	1030			
<b>Bagdør</b>				
Døråbningens bredde	1540			
Døråbningens højde	1780	1990	1780	1990
<b>Sidedør</b>				
Døråbningens bredde	1250			
Døråbningens højde	1780			
<b>Rumindhold (i m<sup>3</sup>)</b>				
	12	13,2	15,6	17,2
<b>Vægte (kg)</b>				
Max. totalvægt	5200			
Max. totalvægt med påhængsvogn	8700			
Max. forakseltryk	1900			
Max. bagakseltryk	3700			
Egenvægt, foraksel	1295	1295	1350	1350
Egenvægt, bagaksel	1035	1065	1115	1155
Egenvægt, i alt	2330	2360	2465	2505
Max. nyttelast	2870	2840	2735	2695

Egenvægte / nyttelast gælder for bil excl. brændstof, væsker og fører.

# 50C 15/18

## MOTOR

FIA. 4-takts dieselmotor med 16 ventiler og dobbelte overliggende knastakser; (Common Rail) HPI/HPT-1600 bar og turbolader med intercooler. Vandkøling, med termostatstyret ventilator. Motorblok af støbejern og topstykke af aluminium. Startspærre aktiveret med transponder i tændingsnøglen. Udstødningssystem med EGR teknik, opfylder EU-direktiv 2003/76B/EF (EURO 4).

Data	15	18
Antal cylindre	4 i række, lodret	4 i række, lodret
Boring x slaglængde	95,8 x 104 mm	95,8 x 104 mm
Slagvolumen	2998 cm <sup>3</sup>	2998 cm <sup>3</sup>
Max. effekt (iflg. EEC 1999/99)	107 kW (146HK) v. 3500 o/min	130 kW (176HK) v. 3500 o/min
Max. moment (iflg. EEC 1999/99)	350 Nm v. 1400-2600 o/min	400 Nm v. 1250-3000 o/min
Kompressionsforhold	19:1	19:1
Forureningsniveau	Euro 4	Euro 4

Udstødningssystem med lydæmper monteret på langs i højre side med afgangsrør inden for længdevangerne.

## GEARKASSE 15/18

Fuldsynkroniseret, manuel seks-trins gearkasse.

Gear	Udvekslingsforhold 6 gears: 6S400OD				
1.	1:5.373	4.	1:1.365	Bak	1:4.838
2.	1:3.154	5.	1:1.00		
3.	1:2.041	6.	1:0.791		

## KOBLING - Tør enkeltpladekobling. Hydraulisk aktivering

Udvendig diameter	11" (280 mm)
Totalt friktionsareal	772 cm <sup>2</sup>

## FORAKSEL

Uafhængigt ophæng

## BAGAKSEL - Enkeltreduktionsbagtøj

50 C	15			18		
Udveksling/Taghøjde	H1	H2	H3	H1	H2	H3
1:3,60	S	S	S	S	S	S
1:3,91	O*)	O*)	O*)	O*)	O*)	O*)

S = Standard udveksling O = Alternativ udveksling O\*) = Anbefales ved kørsel med anhænger

## CHASSISRAMME

Længdevanger af stål i C-profil med forkrøppede ender:

Akselafstand	3300	3950
Antal traverser	6	7
Længdevangernes profilhøjde	182	182
Længdevangernes profilbredde	70	70
Længdevangernes materialetykkelse	4	4

## AFFJEDRING

### For

Uafhængig affjedring med langsliggende torsionsstænger og gummienslag. Krængningsstabilisator er standard

### Bag

Med trapezfyedre og gummienslag. Krængningsstabilisator er standard.

## Støddæmpere

Hydrauliske teleskopdæmpere for og bag.

## HJUL OG DÆK (STANDARD)

Dæk:	195/75 R16
Følge:	5JK 16H

## ELEKTRISK ANLÆG

Batteri: 12V -110 Ah

Generator: 1540W (14V -110A)

Som ekstraudstyr: 1960W (14V -140A).

Forberedelse i motorrum til strømudtag (+) fra:

a) fordelerpunkt (max 10 A);

b) direkte fra klemkrue ved batteripolen;

c) fra ekstra B+-klemme på generatoren.

Forberedelse i førerhus til strømudtag på trevejs sikringsholder: a) batteri (+) (max 8 A); b) (+)

ved tænding slået til (max. 8 A); c) (-) stel.

Startmotor : 2,2 kW.

## BREMSESYSTEM

Opfylder normerne i EEC 2002/78.

Skivebremser på for- og baghjul.

Bremser	for	bag
Bremsekive diameter (mm)	290	290

Ventilerede bremsekiver foran

## Driftsbremse og nødbremse

Hydrauliske bremser med vacuumforstærker; to-kredsopdeling diagonalt.

Elektrisk slidindikator på for- og bagbremser.

Nødbremse indbygget i driftsbremsen.

ABS/EBD/ASR-system.

## Parkeringsbremse

Mekanisk på baghjul.

## STYRETØJ

Hydraulisk servostyring. Ratdiameter 420 mm, ratlås. Tre-delt ratstamme med kardanled.

## ØVRIGT UDSTYR

Reservehjul monteret under rammen bag bagakslen. Brændstofftank 70 liter med aflåseligt tankdæksel. Bugseringskrog foran.

# 50C 15/18



## FØRERHUS

- Tre-personers halvt frembygget førerhus (fører + 2 passagerer)
- Selvbærende stålkarrosseri, fastgjort til rammen med elastiske mellemlæg.
- Karrosseri og hulrum rustbeskyttet med zink og/eller kataforesegrundmaling med udstrakt brug af galvaniseret plade.
- Undervognsbeskyttelse under førerhus, varerum, i hjulkasser og motorrum.
- Modulopbygget kassebilkarrosseri helt af stål til alle taghøjder.
- Sidestøddister af plastmateriale.
- Buet forrude af lamineret glas, limet fast.
- Indvendigt trin ved skydedøren i siden og trin ved bagdøre i hele bilens bredde.
- Gulvbelægning af syntetisk materiale i førerhus.
- Skillevæg med vindue bag førersæde.
- Loftslampe midt i loftet med spotlight.
- Opvarmet, trevejs indstilleligt, hydraulisk affjedret førersæde med slidstærkt stofbetræk og nakkestøtte.
- Opvarmede sidespejle med indbyggede vidvinkelspejle.
- Fast to-personers bænkesæde med nakkestøtte.
- Støttehåndgreb for passagererne.
- Indstillelige solskærme.
- Airbag for fører
- Fjernbetjent centrallås
- Elbetjente vinduer
- Kopholder
- Elbetjente og opvarmede sidespejle
- RDS radio med CD

Instrumentpanelet, der er udført i refleksfrit materiale med blød overflade, omfatter:

- Elektronisk speedometer:
- Elektronisk omdrejningstæller:
- Brændstofmåler med kontrollampe for lavt brændstofniveau.
- Kølevandstermometer med kontrollampe for høj temperatur:
- Digitaldisplay med følgende funktioner:
- Kilometer tæller og triptæller
- Ur
- Udvendigt termometer (kun med aircondition).
- Justerbar instrumentbelysning.
- 2 DIN-normerede åbninger til montering af radio, fartskriver, GPS-navigering etc.
- Aflæseligt handskerum.
- Belyst askebæger med lighter.

## Kontrollamper

- Advarselampe ved fejl
- Manglende ser vostyringsolie
  - For varming af motor
  - Olietryk
  - Lav oliestand på motor
  - Ladestrøm
  - Bremses: manglende bremsevæske eller defekt bremsekreds eller slid på forreste/bageste bremsebelægninger
  - Tændte lygter
  - Fjernlys
  - Blinklys
  - Havariblink
  - Tågebaglygte
  - Vand i eller tilstoppet brændstoffilter
  - Tilstoppet luftfilter
  - Kølevæskniveau
  - Parkeringsbremse
- Hver gang tændingen aktiveres, tændes kontrollamperne automatisk.

## Ekstra kontrollamper

- Fejl ved airbag
- Fejl i ABS-bremses
- ASR aktiveret
- Indkoblet kraftudtag
- Opvarmet passagersæde.

## LYGTER OG SIGNALER

- I overensstemmelse med EEC-standard 97/2
- Forlygter, nær-/fjern-/tågegygter. H7-halogen
  - 3 højt placeret stoplys

## VARME OG VENTILATION

Opvarmning via varmelegeme med kølevæsken. Fire-trins blæser og fem forskellige luftfordelinger samt recirkulation af luften i førerkabinen. Defroster og afdugning af forrude og sideruder via luftdyser i siden og midt for. Motorvarmer er standard.

## VISKERE

To viskerarme med to hastigheder samt intervalfunktion. Forrude sprinkler med dyser på viskerarmene.

Forhandler:

**IVECO DANMARK A/S**

**ERHVERVSVEJ 5**

**DK-2600 GLOSTRUP**

<http://www.iveco.dk>

e-mail: [iveco-nordic@iveco.com](mailto:iveco-nordic@iveco.com)

50C.VAN.0706.DK - TB 51241

Brochuren er international og kan indeholde billeder der afviger fra dansk specifikation. Kontakt derfor din lokale Iveco forhandler for yderligere information. Alle data kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.