

**TEKNISKE DATA**

**DAILY**


**65 C 18**

**KASSEBIL**



**IVECO**

# 65 C 18

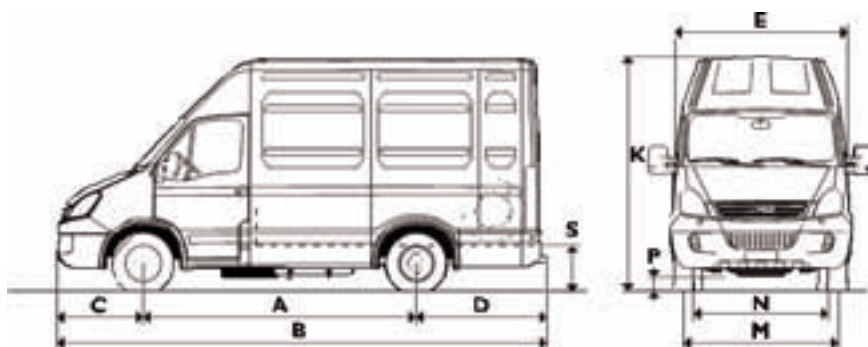

## DIMENSIONER (mm)

A Akselafstand	3300	3950
Taghøjde	H3	H3
B Max. længde	5997	7012
K Max. højde (ubelastet)	3030	3025
M Spor vidde for	1725	
N Spor vidde bag	1661	
P Frihøjde foran (ubelastet)		235
Frihøjde bag (ubelastet)		195
D Bagerste overhæng	1699	2064
Vendediameter (m/. kantsten)	11780	13780
Vendediameter (m/. mure)	12800	14880
<b>Varerum</b>		
Indvendig længde	3520	4560
Indvendig bredde		1800
Indvendig højde		2100
S Gulvhøjde over jorden		870
Afstand mellem hjulkasser		1030
<b>Bagdør</b>		
Døråbningens bredde		1540
Døråbningens højde		1990
<b>Sidedør</b>		
Døråbningens bredde	uden sidedør	1250
Døråbningens højde	uden sidedør	1780
<b>Rumindhold (i m<sup>3</sup>)</b>		
	13,2	17,2
<b>Vægte (kg)</b>		
Max. totalvægt		6500
Max. totalvægt med påhængsvogn		10000
Max. forakseltryk		2300
Max. bagakseltryk		5000
Egenvægt, foraksel	1365	1405
Egenvægt, bagaksel	1245	1355
Egenvægt, i alt	2610	2760
Max. nyttelast	3890	3740

Egenvægte / nyttelast gælder for bil excl. brændstof, væsker og fører.

# 65 C 18

## MOTOR

F1C. 4-takts dieselmotor med 16 ventiler og dobbelte overliggende knastakler; (Common Rail) HPI/HPT-1600 bar og turbolader med intercooler. Vandkøling, med termostatstyret ventilator. Motorblok af støbejern og topstykke af aluminium. Startspærre aktiveret med transponder i tændingsnøglen. Udstødningssystem med EGR teknik, opfylder EU-direktiv 2003/76/EF (EURO 4). Diesel Partikel Filter standard.

Data	18
Antal cylindre	4 i række
Boring x slaglængde	95,8 x 104 mm
Slagvolumen	2998 cm <sup>3</sup>
Max. effekt (iflg. EEC 1999/99)	130 kW (176HK) v. 3500 o/min
Max. moment (iflg. EEC 1999/99)	400 Nm v. 1250-3000 o/min
Kompressionsforhold	19:1
Forureningsniveau	Euro 4

Udstødningssystem med lydæmper monteret på langs i højre side med afgangsrør inden for længdevangerne.

## GEARKASSE

Fuldsynkroniseret, manuel seks-trins gearkasse.

Gear	Udvekslingsforhold 6 gears: 6S400OD				
1.	1:5.373	4.	1:1.365	Bak	1:4.838
2.	1:3.154	5.	1:1.00		
3.	1:2.041	6.	1:0.791		

## KOBLING - Tør enkeltpladekobling. Hydraulisk aktivering

Udvendig diameter	11" (280 mm)
Totalt friktionsareal	772 cm <sup>2</sup>

## FORAKSEL Uafhængigt ophæng

## BAGAKSEL - Enkeltreduktionsbagtøj

65 C	18
Udveksling/Taghøjde	
1:4.30	S
1:4.556	O*)
1:5.13	O

S = Standard udveksling O = Alternativ udveksling O\*) = Anbefales ved kørsel med anhænger

## CHASSISRAMME

Længdevanger af stål i C-profil med forkrøppede ender.

Akselafstand	3300	3950
Antal traverser	6	7
Længdevangernes profilhøjde	184	184
Længdevangernes profilbredde	69	69
Længdevangernes materialetykkelse	5	5

## AFFJEDRING

### For

Uafhængig affjedring med langsliggende torsionsstænger og gummianslag. Krængningsstabilisator er standard

### Bag

Med trapezfyedre og gummianslag. Krængningsstabilisator er standard.

## Støddæmpere

Hydrauliske teleskopdæmpere for og bag.

## HJUL OG DÆK (STANDARD)

Dæk:	225/75 R16 C
Fælg:	6JK 16

## ELEKTRISK ANLÆG

Batteri: 12V -110 Ah  
Generator: 1540W (14V -110A)  
Som ekstraudstyr: 1960W (14V -140A).  
Forberedelse i motorrum til strømudtag (+) fra:  
a) fordelerpunkt (max 10 A);  
b) direkte fra klemmskrue ved batteripolen;  
c) fra ekstra B+-klemme på generatoren.  
Forberedelse i førerhus til strømudtag på trevejs sikringsholder: a) batteri (+) (max 8 A); b) (+) ved tænding slået til (max. 8 A); c) (-) stel.  
Startmotor : 2,2 kW.

## BREMSESYSTEM

Opfylder normerne i EEC 2002/78.

Skivebremser på for- og baghjul.

Bremser	for	bag
Bremsekive diameter (mm)	300	306

Ventilerede bremsekiver for og bag

## Driftsbremse og nødbremse

Hydrauliske bremser med vacuumforstærker; to-kredsopdeling diagonalt.

Elektrisk slidindikator på for- og bagbremser.

Nødbremse indbygget i driftsbremsen.

ABS/EBD/ASR-system.

## Parkeringsbremse

Mekanisk på baghjul.

## STYRETØJ

Hydraulisk servostyring. Ratdiameter 420 mm, ratlås. Tre-delt ratstamme med kardanled.

## ØVRIGT UDSTYR

Reservehjul monteret under rammen bag bagakslen. Brændstofftank 100 liter med aflåseligt tankdæksel. Bugseringskrog foran.

# 65 C 18



## FØRERHUS

- Tre-personers halvt frembygget førerhus (fører + 2 passagerer)
- Selvbærende stålkarrosseri, fastgjort til rammen med elastiske mellemlæg.
- Karrosseri og hulrum rustbeskyttet med zink og/eller kataforesegrundmaling med udstrakt brug af galvaniseret plade.
- Undervognsbeskyttelse under førerhus, varerum, i hjulkasser og motorrum.
- Modulopbygget kassebilkarrosseri helt af stål til alle taghøjder.
- Sidestøddister af plastmateriale.
- Buet forrude af lamineret glas, limet fast.
- Indvendigt trin ved skydedøren i siden og trin ved bagdøre i hele bilens bredde.
- Gulvbelægning af syntetisk materiale i førerhus.
- Skillevæg med vindue bag førersæde.
- Loftslampe midt i loftet med spotlight.
- Opvarmet, trevejs indstilleligt, hydraulisk affjedret førersæde med slidstærkt stofbetræk og nakkestøtte.
- Opvarmede sidespejle med indbyggede vidvinkelspejle.
- Fast to-personers bænkesæde med nakkestøtte.
- Støttehåndgreb for passagererne.
- Indstillelige solskærme.
- Airbag for fører
- Fjernbetjent centrallås
- Elbetjente vinduer
- Kopholder
- Elbetjente og opvarmede sidespejle
- RDS radio med CD

Instrumentpanelet, der er udført i refleksfrit materiale med blød overflade, omfatter:

- Elektronisk speedometer:
- Elektronisk omdrejningstæller:
- Brændstofmåler med kontrollampe for lavt brændstofniveau.
- Kølevandstermometer med kontrollampe for høj temperatur:
- Digitaldisplay med følgende funktioner:
- Kilometer tæller og triptæller
- Ur
- Udvendigt termometer (kun med aircondition).
- Justerbar instrumentbelysning.
- 2 DIN-normerede åbninger til montering af radio, fartskriver, GPS-navigering etc.
- Aflåseligt handskerum.
- Belyst askebæger med lighter.

## Kontrollamper

- Advarselampe ved fejl
- Manglende ser vostyringsolie
  - For varming af motor
  - Olietryk
  - Lav oliestand på motor
  - Ladestrøm
  - Bremses: manglende bremsevæske eller defekt bremsekreds eller slid på forreste/bageste bremsebelægninger
  - Tændte lygter
  - Fjernlys
  - Blinklys
  - Havariblink
  - Tågebaglygte
  - Vand i eller tilstoppet brændstoffilter
  - Tilstoppet luftfilter
  - Kølevæskniveau
  - Parkeringsbremse
- Hver gang tændingen aktiveres, tændes kontrollamperne automatisk.

## Ekstra kontrollamper

- Fejl ved airbag
- Fejl i ABS-bremses
- ASR aktiveret
- Opvarmet passagersæde.

## LYGTER OG SIGNALER

- I overensstemmelse med EEC-standard 97/2
- Forlygter, nær-/fjern-/tågegygter. H7-halogen
  - 3 højt placeret stoplys

## VARME OG VENTILATION

Opvarmning via varmelegeme med kølevæskes. Fire-trins blæser og fem forskellige luftfordelinger samt recirkulation af luften i førerkabinen. Defroster og afdugning af forrude og sideruder via luftdyser i siden og midt for. Motorvarmer er standard.

## VISKERE

To viskerarme med to hastigheder samt intervalfunktion. Forrude sprinkler med dyser på viskerarmene.

Forhandler:

**IVECO DANMARK A/S**

**ERHVERVSVEJ 5**

**DK-2600 GLOSTRUP**

<http://www.iveco.dk>

e-mail: [iveco-nordic@iveco.com](mailto:iveco-nordic@iveco.com)

65C.VAN.0706.DK - TB 51244

Brochuren er international og kan indeholde billeder der afviger fra dansk specifikation. Kontakt derfor din lokale IVECO forhandler for yderligere information. Alle data kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.