


IVECO Eurocargo ML120EL18,22 (/P) MLCR

Технические характеристики

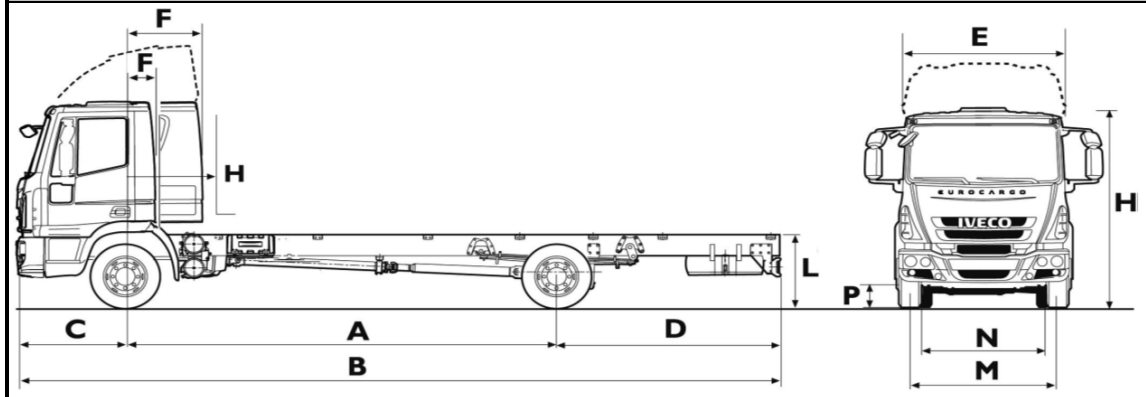

Габаритные размеры (мм)	ML120EL18,22 (/P)					
	3105	3330	3690	4185	4455	4815
A - Колёсная база	3105	3330	3690	4185	4455	4815
B - Длина ТС	5790	6532	6892	7702	8107	8692
C - Передний свес	1272	1272	1272	1272	1272	1272
D - Задний свес	1313	1830	1830	2145	2280	2505
E - Макс. ширина кабины	2295	2295	2295	2295	2295	2295
F - Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	355	355	355	355	355	355
H - Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	475	475	475	475	475	475
K - Высота кабины(без нагрузки)	2597	2597	2595	2594	2593	2592
L - Высота по раме(без нагрузки)	946	960	954	955	955	956
M - Колея передних колёс	1827	1827	1827	1827	1827	1827
N - Колея задних колёс	1745	1745	1745	1745	1745	1745
P - Минимальный дорожный просвет	172	172	172	172	172	172
Радиус разворота стена-стена	6090	6425	6955	7685	8080	8615
Радиус разворота обочина-обочина	5455	5785	6315	7045	7440	7970
Высота рамы у перед. оси	779	779	778	777	776	775
Высота рамы у зад. оси	896	896	896	895	895	894

Масса (кг)	ML120EL18,22 (/P)					
	3105	3690	4185	4455	4815	5175
Колёсная база	3105	3690	4185	4455	4815	5175
Макс. масса ТС *	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Макс. масса автопоезда *	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Макс. грузоподъёмность *	8095	8070	8040	7980	7960	7905
Снаряжённая масса ТС **	3905	3930	3960	4020	4040	4095
В том числе на переднюю ось	2700	2700	2730	2765	2775	2810
В том числе на заднюю ось	1205	1230	1230	1255	1265	1285

* - технические показатели могут отличаться в зависимости от национальных правил и сертификационных требований.

** - для базового ТС без "Русского пакета" и клиентских опций

Возможная размерность шин
215/75 R17,5
225/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5
315/60 R22,5
365/80 R20
395/85 R20
9,5 R17,5
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
14 R20

IVECO Eurocargo ML120EL18,22 (/P) MLCR

Паспортные данные	EL18	EL22
Двигатель	дизельный, с турбонаддувом	
Рабочий объём, л	3,92	5,88
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	6, в ряд
Диаметр цилиндров (мм)	102	
Ход поршня (мм)	120	
Экологический класс	Euro 4, Euro 5, EEV	
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин	182/134/2100-2700	217/160/2100-2700
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	610/1300-2100	680/1250-2100
Макс. скорость, км/ч	90 (ограничена электроникой)	
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая	
Передаточное отношение главной пары	4,10	
Макс. преодолеваемый подъём (%)	40+	
Привод сцепления	Однодисковый, с сервоприводом	
Диаметр диска сцепления (мм)	362	
Тормоза:		
передние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/330 мм	
задние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/330 мм	
Системы активной безопасности:		
ABS	антиблокировочная система тормозов	
EBS	электронная система распределения тормозных усилий	
Объём топливного бака, л	115 - 200	
Объём бака для мочевины, л	25	
Усилитель руля	гидравлический	
Тип подвески:		
передняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	
задняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	

Базовая комплектация + "Русский пакет": антиблокировочная система тормозов (ABS), пакет, курительница, воздушный фильтр расположен за кабиной, компрессор (225 куб.см), осушитель сжатого воздуха с подогревом, вынесенный воздухозаборник, алюминиевые ресиверы, генератор 70 А 24V, брызговики, антипылевой фильтр, ёмкость аккумуляторной батареи 170 А-ч, кабина без окон в задней стенке, пластиковый передний бампер, бампер и крылья окрашены в серый цвет, пакет опций для холодного климата / - 25С, заводская тонировка стёкол, дневные ходовые огни, сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом, сдвоенное тканевое пассажирское сиденье, система "управление парком автомобилей", защита картера, задняя поперечина рамы под буксировочное устройство, глушитель расположен горизонтально, выхлоп по центру, противотуманные фары, кронштейн под установку огнетушителя, аптечка, аварийный фонарь, переднее противоподкатное устройство, топливный фильтр с подогревом, передний буксировочный крюк (кольцо), омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев бака для AdBlue, панель приборов (BASELINE), тканевая обивка дверей / боковых панелей / задней панели, домкрат, иммобилайзер, нагрузки на переднюю / заднюю оси 4,48 - 8.4 тонн, механический прерыватель массы, соответствие нормам Евро-4, стойки зеркал (2600мм), аудиоподготовка, заднее защитное устройство (противоподкатное), сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности, уровень внешнего шума снижен до 92 дБ, боковой кронштейн запасного колеса, шасси серого цвета IC444 / RAL 7021, аналоговый тахограф(2 водителя), набор инструментов, предпусковой подогреватель, 24V - 12V электрический преобразователь напряжения (10 АМП), запасное колесо, знак аварийной остановки, ремни безопасности, подголовники сидений, противооткатные башмаки (2 шт).

Все перечисленные данные являются ориентировочными и могут отличаться в зависимости от комплектации.