


**IVECO Eurocargo ML120EL18,22 (/P) MLLR**

Технические характеристики

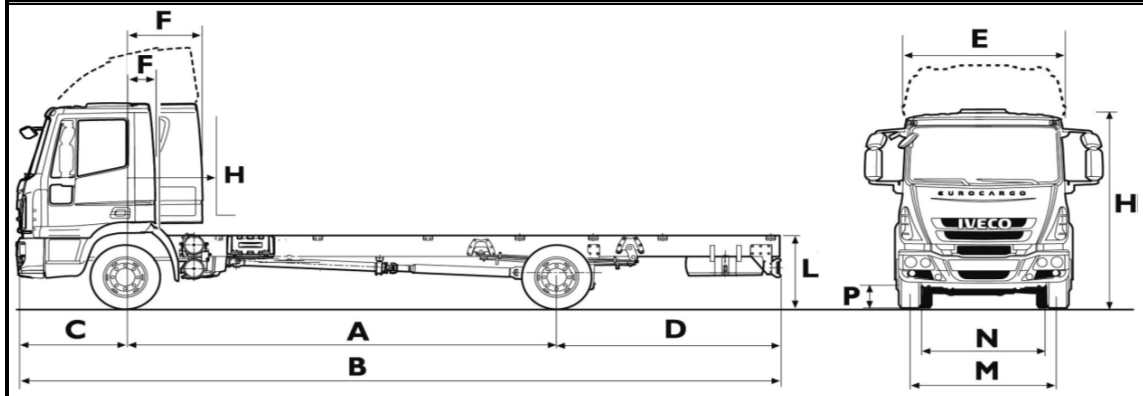

Габаритные размеры (мм)	ML120EL18,22 (/P)			
A - Колёсная база	3690	4185	4455	4815
B - Длина ТС	6892	7702	8107	8692
C - Передний свес	1272	1272	1272	1272
D - Задний свес	1830	2145	2280	2505
E - Макс. ширина кабины	2295	2295	2295	2295
F - Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	935	935	935	935
H - Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	1055	1055	1055	1055
K - Высота кабины(без нагрузки)	2591	2590	2589	2588
L - Высота по раме(без нагрузки)	954	955	955	956
M - Колея передних колёс	1827	1827	1827	1827
N - Колея задних колёс	1745	1745	1745	1745
P - Минимальный дорожный просвет	172	172	172	172
Радиус разворота стена-стена	6955	7685	8080	8615
Радиус разворота обочина-обочина	6315	7045	7440	7970
Высота рамы у перед. оси	774	773	772	770
Высота рамы у зад. оси	895	894	894	894

Масса (кг)	ML120EL18,22 (/P)			
Колёсная база	3690	4185	4455	4815
Макс. масса ТС *	12000	12000	12000	12000
Макс. масса автопоезда *	18000	18000	18000	18000
Макс. грузоподъёмность *	7910	7850	7830	7775
Снаряжённая масса ТС **	4090	4150	4170	4225
В том числе на переднюю ось	2840	2875	2885	2925
В том числе на заднюю ось	1250	1275	1285	1300

\* - технические показатели могут отличаться в зависимости от национальных правил и сертификационных требований.

\*\* - для базового ТС без "Русского пакета" и клиентских опций

Возможная размерность шин
215/75 R17,5
225/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5
315/60 R22,5
365/80 R20
395/85 R20
9,5 R17,5
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
14 R20

# IVECO Eurocargo ML120EL18,22 (/P) MLLR

Паспортные данные	EL18	EL22
Двигатель	дизельный, с турбонаддувом	
Рабочий объём, л	3,92	5,88
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	6, в ряд
Диаметр цилиндров (мм)	102	
Ход поршня (мм)	120	
Экологический класс	Euro 4, Euro 5, EEV	
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин	182/134/2100-2700	217/160/2100-2700
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	610/1300-2100	680/1250-2100
Макс. скорость, км/ч	90 (ограничена электроникой)	
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая	
Передаточное отношение главной пары	4,10	
Макс. преодолеваемый подъём (%)	40+	
Привод сцепления	Однодисковый, с сервоприводом	
Диаметр диска сцепления (мм)	362	
Тормоза:		
передние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/330 мм	
задние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/330 мм	
Системы активной безопасности:		
ABS	антиблокировочная система тормозов	
EBS	электронная система распределения тормозных усилий	
Объём топливного бака, л	115 - 200	
Объём бака для мочевины, л	25	
Усилитель руля	гидравлический	
Тип подвески:		
передняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	
задняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости	

**Базовая комплектация + "Русский пакет":** антиблокировочная система тормозов (ABS), пакет, курительница, компрессор (225 куб.см), осушитель сжатого воздуха с подогревом, вынесенный воздухозаборник, алюминиевые ресиверы, нижнее спальное место с защитной сеткой, генератор 70 А 24V, брызговики, антипылевой фильтр, ёмкость аккумуляторной батареи 170 А-ч, пластиковый передний бампер, бампер и крылья окрашены в серый цвет, низкая кабина, пакет опций для холодного климата / -25С, заводская тонировка стёкол, дневные ходовые огни, сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом, одинарное сиденье пассажира с 2 регулировками, ткань, система "управление парком автомобилей", защита картера, задняя поперечина рамы под буксировочное устройство, глушитель расположен горизонтально, выхлоп по центру, противотуманные фары, кронштейн под установку огнетушителя, аптечка, аварийный фонарь, переднее противоподкатное устройство, топливный фильтр с подогревом, передний буксировочный крюк (кольцо), омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев бака для AdBlue, автономный отопитель кабины, панель приборов (BASELINE), домкрат, иммобилайзер, нагрузки на переднюю / заднюю оси 4.48 - 8.4 тонн, механический прерыватель массы, соответствие нормам Евро-4, аудиоподготовка, заднее защитное устройство (противоподкатное), сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности, уровень внешнего шума снижен до 92 дБ, боковой кронштейн запасного колеса, шасси серого цвета IC444 / RAL 7021, аналоговый тахограф(2 водителя), предпусковой подогреватель, набор инструментов, 24V - 12V электрический преобразователь напряжения (10 АМП), запасное колесо, знак аварийной остановки, ремни безопасности, подголовники сидений, противоткатные башмаки (2 шт).

**Все перечисленные данные действительны для автомобиля в базовой комплектации**