



CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
0800 702 3443



Pedestre, use sua faixa.

DAILY CITY FURGÃO

DIMENSÕES (mm)

Distância entre-eixos	A	3.000	3.300
Comprimento total	B	5.510	6.030
Tipo de teto		H1	H2
Largura da cabine		2.025	2.025
Largura da cabine com retrovisor		2.500	2.500
Altura da cabine (sem carga)	D	2.362	2.722
Balanço traseiro	F	1.512	1.732
Ângulo de entrada	G	19°	19°
Ângulo de saída	H	15°	15°
Diâmetro de giro (entre paredes)		10.546	12.090
Diâmetro de giro (entre pneus)		11.200	11.430
Vão livre do solo – dianteiro / traseiro		171 / 173	172 / 173
Volume do compartimento de carga		8 m³	12 m³
Comprimento – vão de carga		3.020	3.540
Altura interna		1.545	1.900
Largura interna		1.800	1.800
Altura do piso interno ao solo (com PBT)		670	670
Distância entre as caixas de roda		1.320	1.320
Porta traseira: largura / altura		1.538 / 1.780	1.538 / 1.780
Porta lateral: largura / altura		1.250 / 1.780	1.250 / 1.780




CAPACIDADES / PESOS (kg)

CAPACIDADES

Peso Bruto Total (PBT) – técnico / legal	3.500 / 3.500	3.500 / 3.500
Capacidade técnica – eixo dianteiro	1.500	1.500
Capacidade técnica – eixo traseiro	2.000	2.000
Capacidade carga líquida – técnica / legal	1.380	1.250
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	5.500	5.500

PESO EM ORDEM DE MARCHA

Eixo dianteiro	1.220	1.215
Eixo traseiro	900	1.035
Total	2.120	2.250

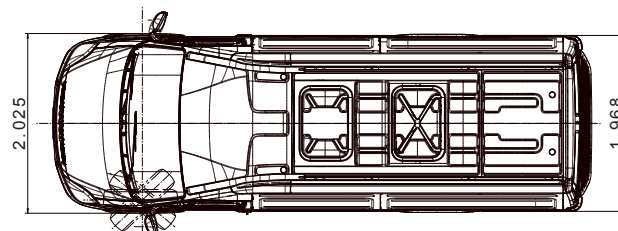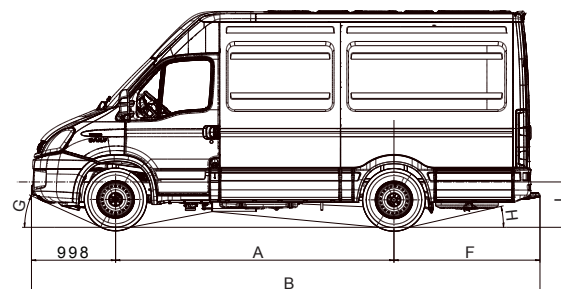

*Dimensões de referência em condições de ordem de marcha (curb wt).

**Dimensões de referência em condições de PBT.



DAILY CITY FURGÃO

MOTOR

Marca – ciclo / emissão	FPT FIA WG – ciclo diesel / EGR – Proconve P7 (Euro 5) sem adição de ureia.
Alimentação	Turbo-intercooler, 4 tempos, 16 válvulas, injeção eletrônica Common Rail.
Nº cilindros / cilindrada	4 cilindros linha / 2.300 cm³.
Potência máx.	130 cv @ 3.600 rpm.
Torque máx.	320 Nm @ 1.800 a 2.500 rpm.

TRANSMISSÃO & EMBREAGEM

Transmissão – marca / modelo	ZF 6S 480.
Tipo / número de marchas	Transmissão mecânica, acionamento manual a cabo, 6 marchas sincronizadas à frente + 1 à ré.
Relações de marcha	1º 5,070 2º 2,614 3º 1,524 4º 1,000 5º 0,770 6º 0,657 Ré 4,823
Embreagem – marca / modelo / tipo	Valeo 280 / monodisco a seco, material de atrito orgânico / acionamento hidráulico.
Diâmetro do disco	280 mm.

EIXOS

Traseiro – tração / tipo	Tração traseira – eixo de simples redução.
Marca / modelo	FPT – NDA SW.
Relações de redução	4,86:1.

SUSPENSÕES

Dianteira – tipo	Suspensão independente do tipo duplo A, com mola transversal parabólica.
Marca / modelo	Streparava / QualLeaf.
Traseira	Mola parabólica assimétrica.

DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO COM PBT TÉCNICO)

Capacidade de rampa	67,5%
Partida em rampa	35%
Velocidade máxima no plano	146 km/h (limitada eletronicamente a 128 km/h).

CHASSIS

Tipo	Tipo escada, longarinas planas com perfil "C", unidas por travessas parafusadas e rebitas a alma / Dimensões: altura 172 mm – largura da aba 66 mm – espessura 4 mm / Distância entre as superfícies externas das longarinas: 854 mm.
Material	Aço LNE 380 (NBR-6656).

DIREÇÃO

Marca / modelo	BOSCH.
Tipo	Pinhão e cremalheira com acionamento hidráulico.

FREIOS

Freio de serviço	Acionamento hidráulico de duplo circuito, servo-assistido / Disco ventilado nas rodas dianteiras e disco sólido nas rodas traseiras / ABS + EBD.
Freio de estacionamento	Acionamento mecânico a cabo nas rodas traseiras, tipo pinça combinada.

RODAS E PNEUS

Rodas – tipos / dimensões	Rodas de aço / 6,5" x 16" / rodagem simples traseira.
Pneus	205/75 R 16 – Estepe 195/75 R16.

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)

Tanque de combustível	70 L (plástico).
Motor (cárter)	4,9 L.
Transmissão	2,4 L.
Eixo traseiro	1,35 L.

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	1 x 12 V x 100 Ah.
Alternador	14V x 110A (14V x 150A p/ opção ar-condicionado).

CABINA

Tipo	Tipo semiavanzada, com estrutura em monobloco em painéis de chapa de aço, fixada ao chassi por coxins elásticos. Tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de materiais de isolamento acústico e antiabrasão.
------	--

ITENS DE SÉRIE

Predisposição para rádio (antena + alto-falantes).	Assoalho de cabine revestido com material sintético.	Computador de bordo.
Banco do motorista individual com regulagem de altura.	Porta-objetos nos painéis de porta e painel central.	Piloto automático.
Banco do passageiro duplo com 2 apoios de cabeça.	Gancho frontal para reboque e manobras.	Freios ABS + EBD (Electronic Brake Force Distribution).
Ventilação forçada com aquecimento.	-	-

ITENS OPCIONAIS

Ar-condicionado.	Trio elétrico (controle elétrico dos vidros + espelhos retrovisores externos + trava das portas).	Rádio com CD player + MP3.
------------------	---	----------------------------

As características técnicas, pesos, capacidades e dimensões são indicados somente como referência. O valores reais podem ser diferentes dos indicados, em funções de atualizações, alterações técnicas e/ou construtivas aplicadas a cada veículo em particular, assim como a composição dos itens de série e opcionais selecionados. A Iveco se reserva o direito de modificar essas informações sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.