



# DAILY



**DAILY 35S14 – FURGONE/GRAN FURGONE**  
**DAILY 45S17 – GRAN FURGONE**  
**DAILY 55C17 – GRAN FURGONE/MAXI FURGONE**




**IVECO**

# DAILY 35S14 – FURGONE/GRAN FURGONE • DAILY 45S17 – GRAN FURGONE • DAILY 55C17 – GRAN FURGONE/MAXI FURGONE

Motor			
Motor	Iveco FPT F1C		
Nº Cilindros/Cilindrada total	4 / 2998 cm³		
Diâmetro/Curso do pistão	95,8 x 104 mm		
Relação de compressão	17,5 ± 0,5:1		
Potência máxima	146 cv (3500 rpm)   170 cv (3500 rpm)		
Torque máximo	400 Nm @ 2700 rpm		
Transmissão			
Marca/Modelo	ZF 6S 420		
Tipo	Sincronizado		
Acionamento	Manual		
Número de marchas	6 à frente sincronizadas e 1 à ré		
Relação da última marcha	0,723:1		
Embreagem			
Tipo	Sistema monodisco a seco, com acionamento hidráulico tipo puxado		
Diâmetro do disco	280 mm		
Eixo dianteiro			
Marca/Modelo	Streparava 5819		
Tipo	Mecanismo barra torção		
Eixo traseiro			
Marca	DANA 267		
Tipo	Simplex redução		
Relação de redução	4,10:1		
Suspensão			
Dianteira	Amortecedores telescópicos de dupla ação Barra estabilizadora		
Traseira	Molas trapezoidais Amortecedores telescópicos de dupla ação Barra estabilizadora		
Desempenho cálculo teórico			
	35S14	45S17	55C17
	Furgone/Gran Furgone	Gran Furgone	Gran Furgone/Maxi Furgone
Velocidade máxima em PBT no plano (km/h)	120	120	120
Capacidade de rampa em PBT (%)	42%	43%	47%
Relação PBT/Potência (kg/cv)	24	25	31

Dimensões (mm)		35S14		45S17	55C17	
		Furgone	Gran Furgone	Gran Furgone	Gran Furgone	Maxi Furgone
Entre-eixos (A)	A	3000	3000   3300	3300	3300	3950
Altura de teto	H1	H1	H2	H2	H2	H2   H3
Comprimento	B	5477	5477/5997	5997	5997	7012
Largura total	C	2025	2025	2025	2025	2025
Altura (máx. descarregado)	D	2270	2645   2745	2755	2745	2745   2930
Bitola anterior	G	1734	1734	1734	1700	1700
Bitola posterior		1540	1692	1686	1541	1541
Vão livre eixo dianteiro		190	190	190	190	190
Vão livre eixo traseiro	H	150	150	150	150	150
Balanço anterior	E	998	998	998	998	998
Balanço posterior	F	1479	1479   1699	1699	1699	2064
Raio de giro do pneu		6100	6100   6600	6600	6600	7500
Raio de giro parede a parede		6700	6700   7100	7100	7100	8000
Comprimento do vão de carga		3020	3020   3540	3540	3540	4560
Altura da caixa de carga		1545	1900	1900	1900	1900   2100
Largura interna da caixa de carga		1800	1800	1800	1800	1800
Volume e compartimento de carga m³		8,3	10,2   12,0	12,0	12,0	15,6   17,2
Altura do piso interno ao solo		712	707   719	719	724	724
Distância interna entre caixa de rodas		1320	1320	1320	1030	1030
Porta posterior						
Largura do vão		1538	1538	1538	1538	1538   1538
Altura do vão		1430	1780	1780	1780	1780   1990
Porta lateral						
Largura do vão		1100	1250	1250	1250	1250
Altura do vão		1415	1780	1780	1780	1780
Pesos		35S14		45S17	55C17	
Eixo dianteiro		1320	1320   1340	1360	1370	1420   1420
Eixo traseiro		1040	1080   1125	1145	1200	1280   1320
Total		2360	2400   2465	2505	2570	2700   2740
Capacidade técnica por eixo						
Dianteiro		1800	1800	1900	1900	1900
Traseiro		2376	2376	2376	3700	3700

PBT					
PBT Total (técnico)	4200	4200	4200	5600	5600
PBT Total (legal)	3500	3500	4200	5300	5300
CMT	6500	6500	6500	8000	8000
Capacidade de carga	1140	1100-1035	1800	2730	2600-2560
Chassi					
Tipo	Tipo escada, longarinas planas com perfil "C", unidas por travessas rebatidas e aparafusadas à alma				
Material	FeE 420				
Bitola do quadro	854 mm				
Dimensões	174 x 66 x 5 mm				
Módulo seccional (Wx)	144 cm³				
Direção					
Marca	TRW				
Tipo	Pinhão e cremalheiras, com acionamento hidráulico				
Relação de redução	47,4:1				
Freios					
Freio de serviço	Discos ventilados na dianteira e discos maciços na traseira				
Acionamento	Hidráulico, servoassistido				
Freios de estacionamento	Tambores nas rodas traseiras				
Acionamento	Mecânico				
Rodas e pneus		35S14	45S17	55C17	
Tipo	Roda a disco de aço				
Aro das rodas	6,5 x 16,0		5,0 x 16,0		
Rodagem traseira	Simplex			Duplo	
Pneus	225/75R16		195/75R16		
Volumes de abastecimento					
Tanque de combustível					
Capacidade do tanque	100L* (série)/ 70L (opcional) *Exceto E.E. 3000		70L (série)		100L (série)/ 70L (opcional)
Material do tanque	Plástico				
Cárter de óleo do motor	6,9 L				
Sistema de arrefecimento	10,2 L				
Óleo da caixa de câmbio	2,2 L				
Óleo do eixo traseiro	4,0 L				
Sistema elétrico					
Alternador	14V - 110 A				
Tensão nominal	12V				
Bateria	110 Ah				

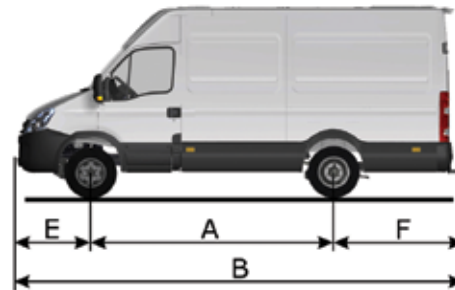

CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE  
**0800 702 3443**  
[www.iveco.com.br](http://www.iveco.com.br)

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.

A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso.



Veículo atende a legislação Proconve P7.  
 Abastecimento deve ser feito com Diesel S50.