

TECTOR 24-280 (6x2)

DIMENSÕES (mm)

Distância entre-eixos	A	3.690	4.815	5.175	5.670
Comprimento total	B	7.627	9.957	10.317	10.812
Altura da cabine (curta e longa/teto baixo)*	D	2.880			
Altura da cabine (longa/teto alto)*	D	3.560			
Balanço traseiro	F	1.340	2.010	2.010	2.010
Ângulo de ataque dianteiro**	G	24°			
Ângulo de ataque traseiro**	H	19°			
Diâmetro de giro (entre paredes)		14.700	17.510	19.290	20.690
Diâmetro de giro (entre pneus)		13.400	16.660	17.670	19.050

CAPACIDADES / PESOS (kg)

CAPACIDADE




Peso Bruto Total (PBT) – técnico / legal	24.400 / 23.000			
Capacidade eixo dianteiro – técnica / legal	6.400 / 6.000			
Capacidade eixo traseiro – técnica / legal	18.000 / 17.000			
Carga útil (cabine curta) – técnica***	17.959	19.029	17.639	17.503
Carga útil (cabine curta) – legal***	16.360	16.110	16.040	15.900
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	33.000			

PESOS EM ORDEM DE MARCHA (cabine curta)

Eixo dianteiro	3.255	3.454	3.411	3.440
Eixo traseiro	3.386	3.499	3.550	3.657
Total	6.641	6.953	6.961	7.097
Peso adicional para cabine leito – eixo dianteiro	NA	50	73	74
Peso adicional para cabine leito – eixo traseiro		30	77	0
Peso adicional para cab. leito + teto alto – eixo dianteiro	NA		95	113
Peso adicional para cab. leito + teto alto – eixo traseiro	NA		102	41

DESEMPENHO CÁLCULO TEÓRICO (c/ PBT 24,3 t)

Relação de eixo traseiro	4,10 / 5,59:1
Capacidade de rampa (<i>gradeability</i>)	28%
Partida em rampa (<i>startability</i>)	16%
Velocidade máxima no plano (km/h)	130

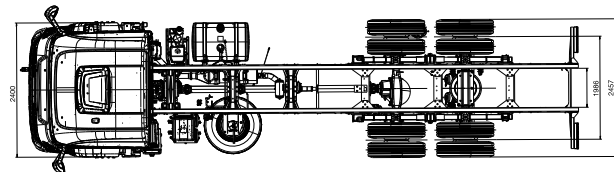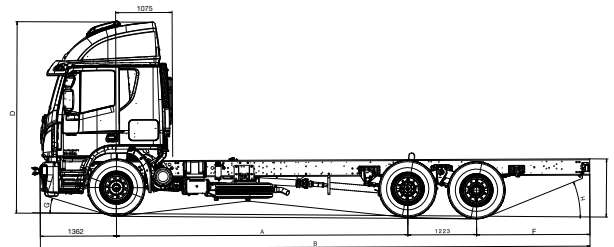

* Dimensões de referência em condições de ordem de marcha (*curb wt*).

** Dimensões de referência em condições de PBT técnico.

*** As capacidades de carga útil devem ser ajustadas com as opções cabine leito ou leito com teto alto.

TECTOR 24-280 (6x2)										
MOTOR										
Motor – marca / modelo / ciclo / emissões			FPT NEF 6 / ciclo diesel / SCR – Proconve P7 (Euro 5).							
Alimentação			Turbo-intercooler, injeção eletrônica Common Rail.							
Nº cilindros / cilindrada			6 cil. linha / 5.880cm³.							
Potência máxima			280cv (206kW) @ 2.500 rpm.							
Torque máximo			950Nm (96,8kgfm) @ 1.250 rpm a 1.850 rpm.							
TRANSMISSÃO										
Transmissão – marca / modelo			Eaton FS 6406 B.							
Tipo / número de marchas			Manual sincronizada, 6 à frente + 1 à ré (+ eixo traseiro com dupla redução).							
Relação de marchas			1ª	8,03	3ª	3,09	5ª	1,31	7ª	-
			2ª	5,06	4ª	1,96	6ª	1,00	R	7,70
Embreagem – diâmetro do disco / tipo			380mm (15") / Tipo pull.							
Tipo / acionamento			Monodisco a seco com acionamento hidráulico.							
EIXOS										
Dianteiro – marca / modelo			IVECO / 5872 / 1.							
Tipo			Viga rígida de aço forjado seção “I”.							
Traseiro – marca / modelo			Meritor / MS 23 – 245.							
Tipo / características			Portante, diferencial com dupla redução a par cônico.							
Relações de redução			4,10/5,59:1 série / 5,57/7,60:1 / 4,56/6,21:1 & 4,88/6,65:1 opcionais.							
SUSPENSÕES										
Dianteira			Mecânica com molas parabólicas + amortecedores hidráulicos telescópicos + barra estabilizadora.							
Traseira			Mecânica tipo balancim, molas semielípticas assimétricas, simples estágio, com elevação pneumática do 3º eixo.							
CHASSIS										
Tipo – construção / dimensões			Tipo escada, longarinas planas com perfil “C”, unidas com travessas rebitadas / longarinas de 262,5 x 80 x 7mm.							
Material			Aço laminado Fe E 420 / LNE 38.							
DIREÇÃO										
Marca / modelo			ZF 8097 Servocom.							
Tipo / assistência / redução			Mecânica servoassistida hidráulicamente c/ esferas recirculantes.							
FREIOS										
Freio de serviço			Tipo S-cam com acionamento pneumático, tambores dianteiros e traseiros, ajustador automático das lonas (Automatic Slack Adjuster) / 4.495cm² área efetiva de frenagem / ABS com EBL (EBD).							
Freio de estacionamento			Pneumático, com acionamento no eixo traseiro por válvula localizada no painel de instrumentos.							
Freio motor			Válvula de obstrução dos gases de escape (freio de exaustão do tipo borboleta).							
RODAS E PNEUS										
Rodas – material / dimensões			Aço 7,5" x 22,5" série / alumínio 8,25" x 22,5" opcional.							
Pneus			275/80R 22,5 série / 295/80R 22,5 opcional.							
VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)										
Tanque de combustível / material			400L série / 400L + 300L opcional / alumínio.							
Tanque de ureia			27L (série).							
Motor (cárter)			18L (19L com troca de filtro).							
Transmissão			9,2L.							
SISTEMA ELÉTRICO										
Baterias			2 x 12V x 100Ah.							
Alternador			28V x 90A.							
CABINE										
Tipo / construção / proteções			Tipo avançada (COE – Cab-Over-Engine), basculante com auxílio mecânico, estrutura em painéis de aço, tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de isolamento termoacústico e antiabrasão.							
ITENS DE SÉRIE										
ABS c/ EBL.			Limitador de velocidade 120km/h.				Vidros elétricos.			
Cabine curta.			Banco do motorista c/ suspensão pneumática.				Banco do passageiro duplo (somente para cabine curta).			
Ar-condicionado.			-				-			
ITENS OPCIONAIS										
VEÍCULO COMERCIALIZADO EM DUAS OPÇÕES DE ACABAMENTO – ATTACK E PREMIUM. VERIFICAR JUNTO AO VENDEDOR AS ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELA IVECO.										
Espelho elétrico.			Climatizador.			Rádio com CD/MP3 player.		Trava elétrica das portas.		
Cabine leito (longa) com teto alto – não disponível para entre-eixos 3.690 e 4.815.			Cabine leito – não disponível para entre-eixos 3.690.			-		-		