

# DAILY 70C17



CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE  
**0800 702 3443**

Pedestre, use sua faixa.

## DIMENSÕES (MM)

		CABINE SIMPLES	CABINE DUPLA
Distância entre-eixos	A	4.350	4.350
Comprimento total	B	7.238	7.238
Altura da cabine (sem carga)	D	2.345	2.345
Balanço traseiro	F	1.890	1.890
Altura chassi ao solo (c/ PBT)	J	710	710
Ângulo de entrada	G	27°	27°
Ângulo de saída	H	10°	10°
Diâmetro de giro (entre paredes)	-	17.400	17.400
Diâmetro de giro (entre pneus)	-	16.200	16.200
Vão livre do solo — dianteiro/traseiro	-	210/190	210/190




## CAPACIDADES/PESOS (KG)

### CAPACIDADE

Peso Bruto Total (PBT) — técnico/legal	7.200 / 7.000	
Capacidade técnica — eixo dianteiro	2.200	
Capacidade técnica — eixo traseiro	5.000	
Capacidade carga + carroceria — técnica	4.580	4.460
Capacidade carga + carroceria — legal	4.380	4.260
Capacidade máxima de tração (CMT)	9.500	

### PESOS EM ORDEM DE MARCHA

Eixo dianteiro	1.590	1.710
Eixo traseiro	1.030	1.030
Total	2.620	2.740

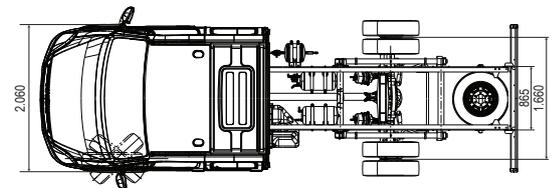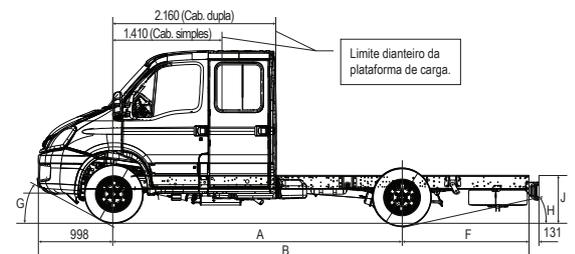

## DAILY 70C17

MOTOR	
Marca — ciclo/emissões	FPT FIC DS - Ciclo Diesel / EGR - Proconve P7 (Euro 5) sem adição de ureia.
Alimentação	Turbo-intercooler; 4 tempos, 16 válvulas, injeção eletrônica Common Rail.
Nº de cilindros/cilindrada/distribuição	4 cilindros linha/2.998cm³/distribuição por corrente.
Potência máx.	170cv @3.500rpm.
Torque máx.	450Nm @1.250 a 2.900rpm.

TRANSMISSÃO & EMBREAGEM	
Transmissão — marca/modelo	ZF 6S 480.
Tipo/número de marchas	Transmissão mecânica, acionamento manual a cabo e 6 marchas sincronizadas à frente + 1 à ré.
Relações de marcha	5.070 / 2.614 / 1.524 / 1.000 / 0.770 / 0.657.
Embreagem — marca/modelo/tipo	Valeo 280/monodisco a seco, material de atrito orgânico/acionamento hidráulico.
Diâmetro do disco	280mm.

EIXOS	
Dianteiro — tipo	Rodas independentes, braço duplo oscilante.
Traseiro — tração/tipo	Tração traseira — eixo de simples redução.
Marca/modelo	Dana 284.
Relações de redução	5,86:1.

SUSPENSÕES	
Dianteira	Barras de torção, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
Marca/modelo	Streparava / 5823.
Traseira	Molas semielípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.

DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO COM PBT TÉCNICO)	
Capacidade de rampa	33%.
Partida em rampa	20%.
Velocidade máxima no plano	152,5 km/h (limitada eletronicamente a 130 km/h).

CHASSIS	
Tipo	Tipo escada, longarinas planas com perfil "U", unidas por travessas parafusadas e rebitadas a alma/dimensões: altura 174mm — largura da aba 66mm espessura 5mm/distância entre as superfícies externas das longarinas: 854mm.
Material	Aço FEE 420 (1515-2812) ou LNE 380 (ABNT 6.656).

DIREÇÃO	
Marca/modelo	TRW.
Tipo	Pinhão e cremalheira com acionamento hidráulico.

FREIOS	
Freio de serviço	A disco com acionamento hidráulico servo-assistido na dianteira. A tambor com acionamento pneumático nas rodas traseiras. ABS + EBD.
Freio de estacionamento	Tipo spring brake com acionamento pneumático nas rodas traseiras.

RODAS E PNEUS	
Rodas — tipo/dimensões	Rodas de aço/6,5"x17,5"/rodagem dupla traseira.
Pneus	215/75 R 17,5.

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (LITROS)	
Tanque de combustível	100L série (70L opcional) – plástico.
Motor (cárter)	6,9L.
Transmissão	2,4L.

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	1x12Vx100Ah.
Alternador	12Vx110A(12Vx150A p/ opção ar-condicionado).

CABINA	
Tipo semiavançada, com estrutura em monobloco em painéis de chapa de aço, fixada ao chassi por coxins elásticos. Tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de materias de isolamento acústico e antiabrasão.	

ITENS DE SÉRIE	
Banco do motorista individual com regulagem de altura.	Gancho frontal para reboque e manobras.
Banco do passageiro duplo com 2 apoios de cabeça.	Freios ABS + EBD ( <i>Electronic Brake Force Distribution</i> ).
Banco traseiro inteiro p/ 4 passageiros (somente p/ versão cabine dupla).	Computador de bordo.
Ventilação forçada com aquecimento.	Limitador de velocidade (130km/h).
Assoalho de cabine revestido com material sintético.	
Imobilizador.	
Porta-objetos nos painéis de porta e painel central.	

ITENS OPCIONAIS	
Ar-condicionado.	Trio elétrico (controle elétrico dos vidros + espelhos retrovisores externos aquecidos + trava das portas).
Airbag motorista + passageiro.	Rádio com CD player + MP3.
Piloto automático.	Predisposição para rádio (antena + alto-falantes).

Fotos e desenhos meramente ilustrativos. A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com os veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso. Veículo atende a legislação Proconve P7. Abastecimento deve ser feito com Diesel S10.