

TECTOR




TECTOR ATTACK 240E22 - 6x2

IVECO

TECTOR ATTACK 240E22 – 6x2

Motor	
Motor	FPT NEF 6
Nº Cilindros/Cilindrada total	6 cilindros - 5880 cm ³
Diâmetro/Curso do pistão	102 x 120 mm
Relação de compressão	17 ± 0,5 : 1
Potência máxima	218 cv - 160 kW (2700 rpm)
Torque máximo	680 Nm (1200 rpm)
Transmissão	
Marca/Modelo	Eaton FS 5406A
Tipo/Acionamento	Mecânica/Manual
Número de marchas	6 à frente sincronizadas e 1 à ré
Relação da última marcha	1,00 : 1
Embreagem	
Tipo	Sistema monodisco a seco com acionamento hidráulico
Diâmetro do disco	350 mm
Eixo dianteiro	
Marca/Modelo	Iveco 5872/I
Tipo	Viga de aço forjado, seção duplo T, com cubos das rodas lubrificadas a óleo
Eixo traseiro	
Marca	Meritor MS 23-245
Tipo	Portante/Diferencial de dupla redução a par cônico
Relação de redução opcional	4,56/ 6,21:1 4,88/6,65:1 (opc.) 5,57/7,60:1 (opc.)
Suspensão	
Dianteira	Molas parabólicas Amortecedores hidráulicos Barra estabilizadora
Traseira	Sistema balancim, com molas semielípticas assimétricas de simples flexibilidade. Dispositivo pneumático para elevação do terceiro eixo

*Valores não levam em consideração a aderência máxima dos pneus com o solo.

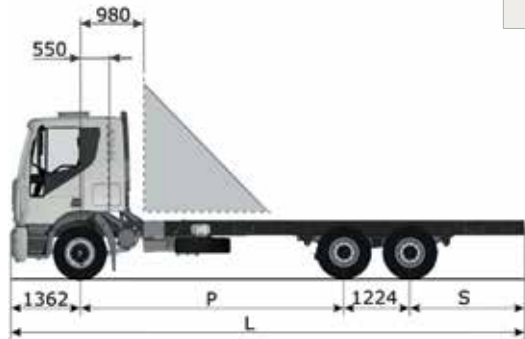

Desempenho (cálculo teórico*)			
Relação de redução do eixo traseiro		4,56:1/6,21:1	
Velocidade máxima em PBT no plano		103 km/h	
Partida em rampa em PBT (%)*		18%	
Capacidade de rampa em PBT (%)		27%	
Dimensões (mm)			
Entre-eixos	P	3690	4815
Comprimento	L	7627	9927
Largura total	C	2392	2392
Altura (máx. descarregado)		2820	
Bitola anterior		1986	
Bitola posterior		1832	
Balço anterior		1362	
Balço posterior	S	1351	2556
Raio de giro do pneu		6700	8400
Raio de giro parede a parede		7350	9050
Pesos (kg)			
Capacidade técnica por eixo			
Dianteiro (técnico/legal)		6600/6000	
Traseiro (técnico/legal)		18000/17000	
PBT			
PBT Total (técnico)		24600	
PBT Total (legal)		23000	
PBTC		33000	
CMT		33000	
Peso em ordem de marcha			
Cabine Curta/Leito			
Eixo dianteiro		3255	3322/3394
Eixo traseiro		3386	3599/3677
Total		6641	6921/7071
Capacidade máxima de carga útil + carroceria (técnico/Legal)			
Cabine curta		17959/16359	17699/16099
Cabine leito		ND	17529/15929



Chassi	
Tipo	Tipo escada, longarinas planas com perfil "C" e travessas abauladas e rebitadas
Material	FeE 420
Bitola	840 mm
Dimensões	262,5 x 80 x 7 mm
Direção	
Marca/Modelo	ZF Servocom 8097
Tipo	Mecânica servoassistida hidráulicamente
Freios	
Freio de serviço	Tambor nos eixos dianteiro e traseiro com ABS + EBL
Área efetiva de frenagem	4495,52 cm ²
Freio motor	Válvula de obstrução dos gases de escape
Acionamento	Pneumática, tipo S-cam com ajuste automático
Rodas e pneus	
Aro das rodas	7,5" x 22,5"
Pneus	275/80R 22,5
Volumes de abastecimento	
Tanque de combustível	
Capacidade do tanque	400 L (série)/400 L + 300 L (opc.)
Material do tanque	Alumínio
Tanque de ureia	27 L
Cárter de óleo do motor	18 L (sem filtro)
Sistema de arrefecimento	23 L
Óleo da caixa de câmbio	9,2 L
Sistema elétrico	
Alternador	28V - 90 A
Tensão nominal	24 V
Bateria	2 X 12V - 100 Ah

CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
0800 702 3443
www.iveco.com.br

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.

A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso.



Veículo atende a legislação Proconve P7.
 Abastecimento deve ser feito com Diesel S50.