



STRALIS 4x2

460S36T . 490S400T . 490S44T

IVECO




Fotos e desenhos meramente ilustrativos. A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso. Veículo atende a legislação Proconve P7. Abastecimento deve ser feito com Diesel S50.



CENTRO
DE ATENÇÃO
AO CLIENTE | 0800 702 3443
falecomaiveco@br.iveco.com.br

STRALIS 4x2: 460S36T . 490S400T . 490S44T			
MOTOR			
STRALIS	460S36T	490S400T	490S44T
Marca/modelo	FPT/Cursor 9	FPT Cursor 13	
Nº cilindros/cilindrada total (cm³)	6 cilindros/8.710	6 cilindros/12.880	
Potência máxima (cv)	360	411	440
Torque máximo (Nm)	1.500	1.900	2.250
TRANSMISSÃO			
Marca/modelo	AT: ZF 16AS 2230 TD M: ZF 16S 2325 TD	ZF 16AS2630 TO	ZF 16AS2630 TO
Tipo	Sincronizada <i>direct drive</i> . Automatizada <i>over drive</i> .		
Nº de marchas	16 marchas à frente e 2 à ré.		
Embreagem	Sistema monodisco a seco com mola.		
Diâmetro do disco (mm)	430		
EIXO			
DIANTEIRO			
Marca/modelo	IVECO 5876		
Tipo	Viga de aço forjado, seção duplo "T".		
TRASEIRO			
Marca/modelo	Meritor MS 23-18X		
Tipo	Portante, diferencial de simples redução a par cônico com bloqueio.		
Relação de redução	3,40:1 ou 3,67:1 (opcional)		
SUSPENSÃO			
Dianteira	Molas parabólicas de simples estágio. Amortecedores hidráulicos telescópicos com barra estabilizadora. Molas semielípticas de duplo estágio. Amortecedores hidráulicos. Barra estabilizadora		
Traseira	Amortecedores hidráulicos. Barra estabilizadora.		

DIMENSÕES		
A	Distância entre-eixos (mm)	3.500
B	Comprimento total (mm)	5.935
C	Bitola eixo dianteiro/traseiro(mm)	2.062/1.812
D	Altura máxima (mm)	3.767
E	Balanço dianteiro (mm)	1.410
F	Balanço traseiro (mm)	1.025
I	Posição da 5ª roda (mm)	530
J	Altura da 5ª roda ao solo (mm)	1.380
PESOS		
Eixo dianteiro (técnico/legal)		7.100/6.000
Eixo traseiro (técnico/legal)		11.000/10.000
PBT (técnico/legal)		18.100/16.000
PBTC		46.000
CMT		60.000
PESO EM ORDEM DE MARCHA		
Eixo dianteiro		5.140
Eixo traseiro		2.610
Total		7.750

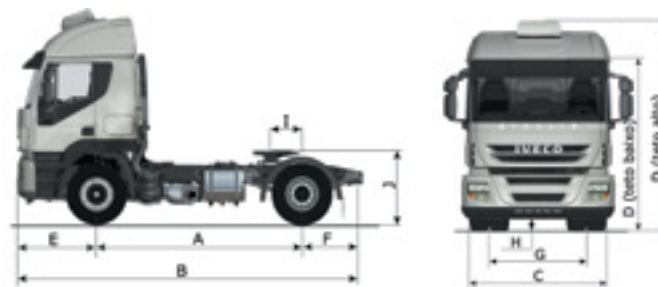

CHASSI			
STRALIS	460S36T	490S400T	490S44T
Tipo	Seção de aço longitudinal "C".		
Material	FeE 490		
DIREÇÃO			
Marca/modelo	ZF 8097		
Tipo	Mecânica servoassistida hidráulicamente.		
FREIOS			
Freio de serviço	Tambor tipo "S-Cam" com ajustador automático das lonas de freio.		
Freio de estacionamento	Câmara de freio tipo pistão no eixo traseiro com acionamento pneumático.		
Freio motor	Freio motor Iveco CEB com 315cv (Combined Engine Brake). Freio de cabeçote combinado com freio de exaustão do tipo borboleta (válvula no tubo do escapamento), com acionamento eletropneumático.		
		Freio motor Iveco CEB com 415cv (Combined Engine Brake). Freio de cabeçote combinado com freio de exaustão do tipo borboleta (válvula no tubo do escapamento), com acionamento eletropneumático.	
RODAS E PNEUS			
Tipo	Aço/alumínio (opcional)		
Aro das rodas	8,25x22,5"		
Pneus	295/80 R22,5		
VOLUMES DE ABASTECIMENTO			
Capacidade do tanque de combustível (L)	600 (série)+ 220 (opcional)		
Material do tanque	Alumínio		
Tanque de ureia (L)	55 (série) 100 (opcional)		
Cárter (L)	25	29	
SISTEMA ELÉTRICO			
Tensão nominal (V)	24		
Bateria	2x (12V – 170Ah)		
Alternador	90A		