

IVECO

Drive the road of change



Lisävarusteluettelo.

IVECO  -WAY



04

Aja tyylikkäästi.

14

Yksilöllistä näkymistä.

32

Aina turvallista ja tehokasta.

48

Yhteysmahdollisuuksien
ja hi-techin maailma.

52

Mukavaa elämistä.

IVECO S-WAY.

Drive the new way.

IVECO S-Way on täydellinen kuljetusratkaisu, joka on kehitetty optimoimaan kuljettajan elämää kuorma-auton ohjaimissa ja antamaan omistajille mahdollisuuden tehokkaaseen, kannattavaan ja kestäväan ajoon.

IVECO S-Way:n ohjaamolla on kaikki mahdollisuudet toimia kuljettajan kotina kodin ulkopuolella. Se parantaa työolosuhteita ja elämää tilavassa ja mukavassa ympäristössä, josta löytyy sekä mukavuutta että uutta tekniikkaa.

IVECO S-Way:n polttoainetehokkuus on omaa luokkaansa, kuten myös kestävyysyhdistettynä useisiin mataliin omistajuuskustannuksiin, uudenlaisiin teknologioihin ja innovatiivisiin palveluihin.

IVECO S-Way on 100 valmis aloittamaan uuden aikakauden tarjoten myös proaktiivisen ja ennennäkemättömän tuen.

Tämän uusi työskentely- ja ajotavan lisäksi IVECO tarjoaa uuden sukupolven valikoiman uudenlaisia lisävarusteita, jotka sopivat erinomaisesti henkilökohtaiseen kokemukseesi UUDESTA IVECO S-Way -ajoneuvostasi. Voit oman makusi mukaisesti koota uniikin IVECO S-Way:n ja tehdä siitä entistäkin tyylikkäämmän laajalla valikoimalla korkealaatuisia kromikoristeita sekä uudella taustavalaistulla LED-logolla.

Aktiivinen ja passiivinen turvajärjestelmä suojaa arvokasta ajoneuvoasi ja sen kuormaa paremmin samalla kun aivan uusi teknologia hyppää kyytiisi.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä voit päättää mukavuustason uuteen IVECO S-Way -ajoneuvoosi valitsemalla suuresta tarvikevalikoimasta, kuten verrattain uudenlaisesta viihdejärjestelmästä, joka on suunniteltu tekemään elämästäsi ajoneuvosi kanssa niin tuottavaa ja mukavaa kuin mahdollista.

IVECO S-Way tarkoittaa AJAMISTA UUDELLA TAVALLA sekä kuljettajalle että omistajalle.

Daja tyylikkäästi.







Tyyli kohtaa suorituskyvyn.

Jokainen yksityiskohta on mietitty huolellisesti, jotta näkyvyys ohjaamosta ja ajoneuvon aerodynamiikka olisi paras mahdollinen. Korkealaatuiset ja perusteellisesti testatut materiaalit tekevät asennustyöstä helppoa.

1 Peilin taustat. Kevyestä ABS-muovista valmistetut upeasti muotoillut taustat suojaavat peilejä. Sarja sisältää kaksi osaa (vasemman ja oikean peilin taustan).

2 Mattakromimaski.

Materiaali: Kromattu, jälkiasennettu maski. Kevyttä ABS-muovia.

Sarja sisältää:

- 5 maskisälettä

3 Mattakrominen koristesarja.

Materiaali: Ruostumaton teräs.

Sarja sisältää:

- 2 puskuritarraa
- 2 tarraa ikkunoiden alle
- 2 helmatarraa

4 Laserkaiverrettu ritilä ruostumatonta terästä. Satinoitu viiksiristikko ruostumatonta terästä.

Materiaali: Satinoitu ruostumaton teräs.

- Nopea ja helppo asentaa
- Vedenpitävä IP68
- Iskunkestävä
- Kestää pesua/UV-säteilyä

5 Optinen kuitu, kromattu/musta säleikkö.

Kuituoptinen sarja ajoneuvon ulkopuolelle.

Materiaali: ABS.

- Yli (1 miljoonaa) väriyhdistelmää
- Led-toiminto ympäröivän äänen rytmiin
- Voimakkuuden säädin
- Vedenpitävä IP68
- Iskunkestävä
- Kestää pesua/UV-säteilyä

PN

Kuvaus

1	500051761	Kromatut peilin taustat.
	500049916	Pohjamaalatut peilin taustat.
2	500051764	Mattakromimaski.
3	500051763	Mattakrominen koristesarja.
4	500052015	Laserkaiverrettu ritilä ruostumatonta terästä.
	500052016	Optinen kuitu, kromattu säleikkö.
5	500052040	Optinen kuitu, musta säleikkö.



Tyyli kohtaa suorituskyyvyn.

1 Tuning-sarja.

Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs.

Sarja sisältää:

- 2 ovenkahvaa
- 5 etumaskin sälettä
- 2 peilintaustaa

2 Mukautettu IVECO:n pyörännavan laserkaiverrettu suoju.

3 Mustaksi maalattu kustomoitu peilipintainen IVECO navan kansi ruostumatonta terästä.

4 Pyörännavan kansi, logollinen. Kehitetty suojaamaan pyörän napaa parhaalla ja tyylikkäämmällä tavalla. IVECO-logollinen, halkaisija 22,5", 10 reikää. Ei TPMS-yhteensopiva.

5 Etupyörän navan suoju.

6 Pyörännavan kansi.

- Kehitetty suojaamaan pyörän napaa parhaalla tavalla
- Halkaisija 22,5" – 10 reikää

7 Pyörännavan suoju ruostumatonta terästä, keskireikä.

PN	Kuvaus
1 500049918	Tuning-sarja.
500050354	10-reikäinen pyörännavan kansi ruostumatonta terästä, 26 mm kiinnike. IVECO:n mukautetut laserkaiverret.
2 500050355	Pyörännavan kansi ruostumatonta terästä, 32 kiinnikettä, IVECO:n mukautettu laserkaiver.
500050357	Mustaksi maalattu 10-reikäinen pyörännavan kansi ruostumatonta terästä, 26 mm kiinnike. Mukautettu IVECO:n peilitehoste.
3 500050358	Mustaksi maalattu 10-reikäinen pyörännavan kansi ruostumatonta terästä, 32 mm kiinnike. Mukautettu IVECO:n peilitehoste.
4 500025726	1 takapyörännavan kansi, terästä.
93162440	26 mm etupyörän navan suoju.
5 500050361	32 mm etupyörän navan suoju.
500051782	1 etupyörännavan kansi, ruostumatonta terästä.
6 500051783	1 takapyörännavan kansi, ruostumatonta terästä.
500050344	Pyörännavan kansi ruostumatonta terästä, 24,93 mm reikä, 26 mm kiinnike.
7 500050353	Pyörännavan kansi ruostumatonta terästä, 24,93 mm reikä, 32 mm kiinnike.



1



2



3



4



5



6

Tyyli kohtaa suorituskäyvyn.

1 Pyöränmutterin suoju, musta ruostumaton teräs.

2 3 4 Pyörän pulttikorkit.

- Kehitetty suojaamaan pyörän pultteja parhaalla tavalla
- Halkaisija 32" – 10 kpl paketti

5 Pyörän pulttikorkit.

- Kehitetty suojaamaan pyörän pultteja parhaalla tavalla
- Halkaisija 32" – 20 kpl paketti

6 Koristekapselit. Koristekapseleilla viimeistelet ajoneuvosi tyylin ja eleganssin. Lisäksi säästät niillä polttoainetta. Saatavana kiillotettuna ruostumattomana teräksenä tai kromattuna muovina. Mukana asennuslusta ja kapselin keskellä IVECO-logo. Toimitetaan 2 kappaleen sarjoina.

PN	Kuvaus
1 500049989	32 mm pyöränmutterin suoju, musta ruostumaton teräs.
500051794	Kromattua terästä.
2 500050997	Kromattua terästä, taivaansinisiä koristeita.
3 93162600	Terästä, IVECO-kaiverrus.
500050252	Alppienvalkoista muovia.
500050281	Kromattua muovia.
4 500050479	Valkoista muovia.
500050258	Mustaa muovia
5 2994362	Kromattua muovia.
2994354	Pölykapselit etupyöriin, terästä, 22,5" (10 reikää).
2994355	Pölykapselit takapyöriin, terästä, 22,5" (10 reikää).
6 500025732	Pölykapselit etupyöriin, muovia, 22,5" (10 reikää).
500025733	Pölykapselit takapyöriin, muovia, 22,5" (10 reikää).



Tyyli kohtaa suorituskyyvyn.

1 Kromattu logo ja koristelistat.

Materiaali: Ruostumaton teräs.

Sarja sisältää:

- 1 IVECO-logo
- 4 koristelistaa

2 IVECO-merkki ohjaamon ikkunaan. Kaksi merkkiä ohjaamon ikkunoihin.
Silkkipainettu merkki kestää UV-säteitä.

3 4 5 Tarrakoristesarja. Tyyli puhtaat ja takuulla vettä ja UV-säteilyä kestävät
koristetarrat antavat ajoneuvollesi luonnetta.

PN	Kuvaus
1 500051780	Kromattu logo ja koristelistat.
2 500049919	IVECO-merkki ohjaamon ikkunaan.
500049934	EDGE 1 Hopea ja titaani.
3 500049935	EDGE 2 Hopea ja kulta.
500049937	RACE 1 Punainen ja hopea.
4 500049938	RACE 2 Titaani ja kulta.
5 500049936	BAND 1 Hopea ja kulta.

Yksilöllistä
näkymistä.







Tehokkuuden maksimointi.

Tarvikesarja, joka on kehitetty valaisemaan tie tai työalue. Sarja personoi ja takaa turvallisuuden. Sähköinen äänitorvi ja heijastavat elementit tekevät ajoneuvostasi aina helposti havaittavan.

Erikoismuotoiltu, korostaa ajoneuvon etuosaa ja antaa sille jyrkän ulkoasun.

1 Etuvalopalkki. Vilkkuvien valojen kaapeli 4 valolle, 4 kiinteää pidikettä, 2 stroboa. Ruostumaton teräs, 60 mm.

2 Sivutangot. LED-valot, 5 oranssia LED-valoa. AKSELIVÄLI 3800 MM. Ruostumaton teräs, 60 mm.

3 Spoileripalkki. 5 valkeaa + 2 oranssia LED-valoa. Ruostumaton teräs, 60 mm.

4 Spoileripalkki. 7 valkeaa + 2 oranssia LED-valoa. Ruostumaton teräs, 60 mm.

PN		Kuvaus
1	500051088	Etuvalopalkki.
2	500051093	Sivutangot.
3	500051086	Spoileri 5 + 2.
4	500051087	Spoileri 7 + 2.



1



2



3



4



5



6

Tehokkuuden maksimointi.

1 KATTOIKKUNA, korkea katto. LED-kaapeli 6 valolle, 6 kiinteää pidikettä, 5 valkeaa LED-valoa. Ruostumaton teräs, 60 mm.

2 KATTOIKKUNA, korkea katto. LED-kaapeli 4 valolle, 4 puristintyyppistä pidikettä, 3 valkeaa + 2 oranssia LED-valoa. Ruostumaton teräs, 60 mm.

3 KATTOIKKUNA, korkea katto. LED-kaapeli 4 valolle, 4 puristintyyppistä pidikettä, 3 valkeaa + 8 oranssia LED-valoa. Ruostumaton teräs, 60 mm.

4 KATTOIKKUNA, korkea katto. LED-kaapeli 6 valolle, 6 puristintyyppistä pidikettä. Ruostumaton teräs, 60 mm.

5 KATTOIKKUNA, matala katto. Kaapeli 4 valolle, 4 kiinteää pidikettä. Ruostumaton teräs, 60 mm.

6 Kattotanko. Muotoiltu erityisesti ajoneuvon etuosa huomioiden ja korostamaan kestävää ulkonäköä.

Erittäin kestävät tangot:

Halkaisija 60 mm, kiinnityspisteet neljälle lisävalolle.

Tai: 79454: varaus LED-lyhdyille ja ohjausyksikkö ohjaamossa.

PN	Kuvaus
1 500051090	Kattoikkuna, korkea katto 6 + 5.
2 500051089	Kattoikkuna, korkea katto 4 + 3 + 2.
3 500051092	Kattoikkuna, korkea katto 4 + 3 + 8.
4 500051091	Kattoikkuna, korkea katto 6 + 6.
5 500051094	Kattoikkuna, matala katto 4 + 4.
500051790	Erittäin kestävät tangot, sähkökiillotettua ruostumatonta terästä.
6 500049940	Erittäin kestävät tangot, mustaa ruostumatonta terästä.



1



2

Tehokkuuden maksimointi.

1 Taustavalaistu kalustokyltti. Uusi taustavalaistu LED-palkki on muotoiltu uuden IVECO S-Way-merkin muotoiseksi luoden identiteettiä kalustolle personoidulla logolla.

Sarja sisältää:

- LED-tangot
 - Kevyen ABS-katteen
 - IVECO-tarralagon
 - Kromatun tarramerkin, mattapintaista ruostumatonta terästä
- Tai: 79454: varaus LED-valopalkille ja kalustokyltille, taustavalaistus ja ohjausyksikkö ohjaamossa.

2 Taustavalaistu IVECO-logo. IVECO-logo, yöaikaan ajoneuvon estetiikka muuttuu täysin.

- Ruostumaton teräs AISI 304 ulko
- Taustavalaistu jääsininen valo
- Led-valoryhmä 2835 24 volttia
- Jännitteenvakautinsarja

PN	Kuvaus
1 500051765	Taustavalaistu kalustokyltti.
2 500051672	Taustavalaistu IVECO-logo.



1



2



3



4



5



6

Tehokkuuden maksimointi.

- 1 LED-spottivalo.** Luminator LED.
- 2 LED-spottivalo.** Luminator LED.
- 3 Hybridispottivalo.** Luminator Chromium / Celis.
- 4 LED-spottivalo.** Rallye 3003 LED.
- 5 Hybridispottivalo.** Rallye 3003 / Celis.
- 6 LED-spottivalo.** Jumbo LED.

PN	Kuvaus
1 500051164	Pyöreä LED-spottivalo, 12/24 V, kristallinkirkas diffuusorilinssi, diffuusorin väri: läpinäkyvä, 800 mm kaapeli.
2 500051165	Pyöreä LED-spottivalo, 12/24 V, kristallinkirkas diffuusorilinssi, diffuusorin väri: läpinäkyvä, 800 mm kaapeli.
500051166	Pyöreä halogeeni-/LED-hybridispottivalo, 12/24 V, kristallinkirkas diffuusorilinssi, diffuusorin väri: läpinäkyvä, asennus oikealle/vasemmalle.
3 500051167	Pyöreä halogeenispottivalo, 12/24 V, kristallinkirkas heijastinlinssi, diffuusorin väri: läpinäkyvä, asennus oikealle/vasemmalle.
500051168	Pyöreä halogeeni-/LED-hybridispottivalo, 12/24 V, kristallinkirkas diffuusorilinssi, diffuusorin väri: läpinäkyvä, asennus oikealle/vasemmalle.
4 500051169	Pyöreä LED-spottivalo, 12/24 V, kristallinkirkas diffuusorilinssi, diffuusorin väri: läpinäkyvä, 800 mm kaapeli.
500051170	Pyöreä halogeenispottivalo, 12/24 V, kristallinkirkas heijastinlinssi, diffuusorin väri: läpinäkyvä, asennus oikealle/vasemmalle.
5 500051171	Pyöreä halogeeni-/LED-hybridispottivalo, 12/24 V, kristallinkirkas diffuusorilinssi, diffuusorin väri: läpinäkyvä, asennus oikealle/vasemmalle.
500051172	Pyöreä halogeeni-/LED-hybridispottivalo, 12/24 V, kristallinkirkas diffuusorilinssi, asennus oikealle/vasemmalle.
6 500051173	LED-spottivalo, 12/24 V, 800 mm kaapeli ja avoin kaapelin pää.



1



2



4



3



Tehokkuuden maksimointi.

- 1 Halogeenispottivalo.** Jumbo 320.
- 2 Hybridispottivalo.** Jumbo 320.
- 3 LED-valo.**
- 4 LED-työvalot.** LED-valodiodit kuluttavat 50 % vähemmän virtaa kuin halogeenivalot.

PN	Kuvaus
1 500051174	Halogeenispottivalo, 12/24 V, kristallinkirkas heijastinlinssi, asennus oikealle/vasemmalle.
2 500051175	Hybridihalogeeni/led-spottivalo, 12/24 V, kristallinkirkas heijastinlinssi, asennus oikealle/vasemmalle.
500050661	Full LED -lisävalo, 700 lm halkaisija 7", musta kuori/kromikotelo.
500050662	Full LED -lisävalo, 700 lm halkaisija 9", musta kuori/kromikotelo.
3 500050663	Full LED -lisävalo, 1 200 lm halkaisija 9", musta kuori/kromikotelo.
500050664	Full LED -lisävalo, 1 200 lm halkaisija 9", kromikansi/kromikotelo.
500051877	Uusi nelikulmainen Full LED -lisävalo, 140 x 67 mm, 2 000 lm, musta kuori.
500051722	LED 10/30 V 1 000 lm valonheitin, metalli 0,5 m. Avoin 110 x 110 x 40 mm.
4 500051723	LED 10/30 V 1 800 lm valonheitin, metalli 0,5 m. Avoin 105 x 105 x 27 mm. 12 W.
500051724	LED 10/30 V 2 000 lm valokeila, muovi 0,5 m. Avoin 110 x 94 x 68 mm. 10 W.



1



2



3



4




5




6

OIKEIN

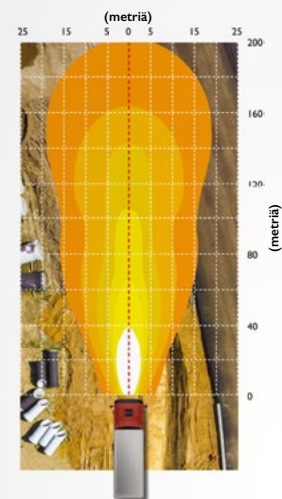

VÄÄRIN

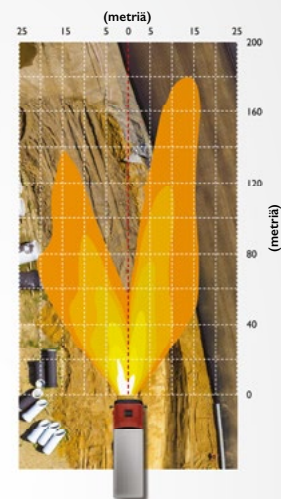

Ajovalot. Jotta näkyvyys ajovalot päällä olisi optimaalinen, on ajovalojen oltava oikein asennettu, jolloin ne muodostavat voimakkaan ja tarkan valokeilan. Tämä on ainoa tapa, jolla voit taata ajomukavuuden ja turvallisuuden ja tehdä samalla ajamisesta vähemmän kuormittavaa.

Tarkista oman maasi lainsäädäntö.

Tehokkuuden maksimointi.

1 LED-työvalo.

2 LED-merkkivalo. IVECO-tarvike LED-merkkivalo takaa optimaalisen valaistuksen kaikkina aikoina (ECE R65 R10 – 12/24 V).

3 Pyörivä halogeeniheijastinvalo. KL 7000.

4 Vilkkuva LED-heijastinvalo. K-LED 2.0 F.

5 Vilkkuva LED-heijastinvalo. K-LED Blizzard.

6 Vilkkuva LED-heijastinvalo. K-LED Rebelution.

PN	Kuvaus
1 500051560	LED-työvalo, 600 lm, 12/24 V.
500051725	Oranssi LED-vilkku/asennus kolmella ruuvilla.
2 500051726	Oranssi LED-vilkku/joustava tankoasennus.
500051727	Oranssi LED-vilkku/magneettinen asennuspohja/spiraalijohto, jossa integroitu liitin.
3 500051176	Pyörivä halogeeniheijastinvalo, 24 V, keltainen, kierrekaapeli ja litteä pistokeliitin.
4 500051177	Vilkkuva LED-heijastinvalo, 12/24 V, keltainen/valkoinen, 1 450 mm kaapeli ja avoin kaapelin pää.
5 500051178	Vilkkuva LED-heijastinvalo, 12/24 V, keltainen/valkoinen, 150 mm kaapeli ja Flachstecker-pistokeliitin.
6 500051179	Vilkkuva LED-heijastinvalo, 12/24 V, keltainen/valkoinen, 150 mm kaapeli ja litteä pistokeliitin.



1



2



3



4

Tehokkuuden maksimointi.

1 Paineilmatorvi. Täydellinen osa, sisäänrakennettu magneettiventtiili 24 V. Pituus: 19 cm.


2 2-ääninen paineilmatorvi. Muut tarvittavat osat: spoileri, 24 V magneettiventtiili ja asennusalusta. Pituus 50–60 cm.

3 Paineilmatoiminen äänitorvi nivelletyille kuorma-autoille.

Mukana 24 V magneettiventtiilit ja spoilerit. Pituus: 55–60 cm, voimakas ääni korkeilla ja matalilla-äänillä, mattamusta.


4 Paineilmatorvi vetoautoon. Täydellinen 24 V magneettiventtiilin ja spoilerin kanssa. Pituus: 55–60 cm, voimakas ääni, korkeat ja matalat äänet.

PN	Kuvaus
1 500025951	Paineilmatorvi.
2 500025949	2-ääninen paineilmatorvi.
3 500050356	Paineilmatoiminen äänitorvi nivelletyille kuorma-autoille (mattamusta).
4 500051880	Paineilmatorvi vetoautoon.

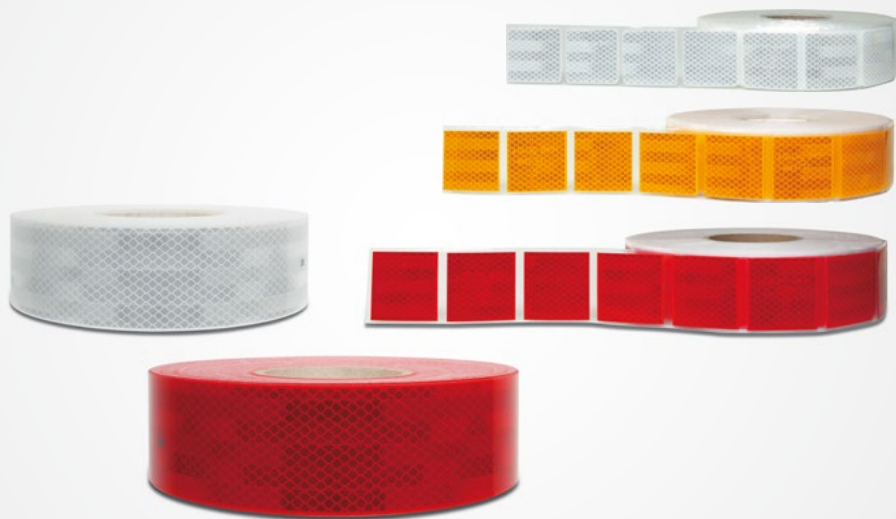


1

2

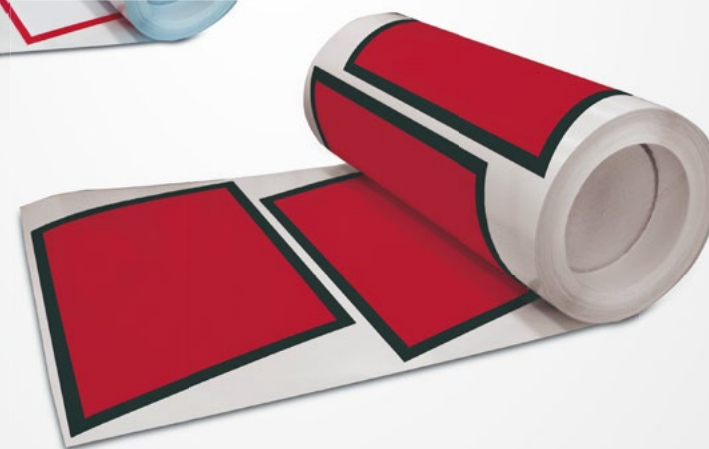

3

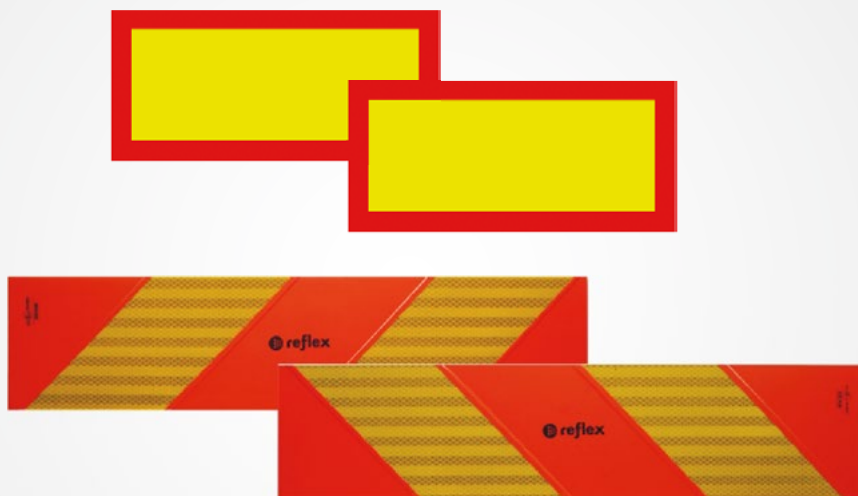

1 Äärismerkintäteipit.

2 Raidat.

3 Pituuskilvet.

PN	Kuvaus
500025214	Valkoinen koville pinnoille.
500025216	Punainen koville pinnoille.
1 500025211	Valkoinen pehmeille pinnoille.
500025212	Keltainen pehmeille pinnoille.
500025213	Punainen pehmeille pinnoille.
500050633	Valkoiset raidat – kolmannen osapuolen rahdin kuljetukseen 120 x 307 mm – ITALIA 24 kpl.
500050634	Valkoinen raita – kolmannen osapuolen rahdin kuljetukseen 160 x 307 mm – ITALIA 12 kpl.
2 500050630	Punainen raita – oman rahdin kuljetukseen 120 x 307 mm – ITALIA 24 kpl.
500050631	Punainen raita – oman rahdin kuljetukseen 160 x 307 mm – ITALIA 12 kpl.
500050635	Raitarulla – kolmannen osapuolen rahdin kuljetukseen 307 mm x 25 m – ITALIA.
500050632	Raitarulla – oman rahdin kuljetukseen 307 mm x 25 m – ITALIA.
3 2994173	Sarja fluoresoivia pituuskilpiä.
2994174	Sarja fluoresoivia pituuskilpiä perävaunuun.

**Aina turvallista
ja tehokasta.**







1



2



3

4



Turvallinen missä tahansa.

Paranna ajoneuvosi turvallisuutta ja vältä onnettomuuksia täydellisellä peruutuskamerajärjestelmällä. Tehokkuuden takaavat sinulle myös polttoainevarkauksien estojärjestelmä, rengaspaineanturit ja aerodynaamiset varusteet.

1 Täydellinen takanäkymäsarja. Sarja sisältää kaikki tarvittavat lisävarusteet taustakameran asennusta varten, mukaan lukien 20 metrin videokaapeli ja jalusta kaksipuoleisella liimapinnalla monitorin asentamiseksi kojetauluun.

Tekniset ominaisuudet:

Erittäin ohut 7" monitori

- TFT/LCD 7" monitori
- 480x232 pikselin tarkkuus
- PAL/NTSC-järjestelmä - 16:9, 4:3 formaatti
- Kosketusnäppäimet
- Kuvan kierto 90°/180°/270°/360°
- Katselukulma 60° vaaka / 60° pysty
- Värin / kontrastin / kirkkauden säätö
- 1 audiotulo
- 2 videotuloa
- Infrapunalähtetä IR DUAL -kuulokkeille
- Mukana kaukosäädin
- 12 V virransyöttö
- Mitat: 17,8x11,8x2 cm
- Automaattinen taustakameran aktivointi

Taustakamera

- Kirkkaus 0,5 luksia
- CMOS 1/3" infrapuna-anturi
- NTSC-järjestelmä
- Peilikuva
- 960x576 pikselin tarkkuus
- 30 fps ruudunpäivitysnopeus
- 110° katselukulma
- IP68 vesitiiviys
- Mitat 7,5 x 7,6 cm
- 20 m videokaapeli
- 12 V

2 Rengaspaineen mittausjärjestelmä. TPMS-järjestelmä takaa, että renkaan lämpötila ja paine on aina hallinnassa.

Sarja sisältää:

- 6 venttiilinkorkkianturia
- Näyttö P56 x L118 x K20 mm
- 1 toistin
- 7 pölytiivistä kantta

Tekniset tiedot:

- Painealue: 0–12 baaria/0–174 PSI
- Visuaalinen ja akustinen varoitin
- Itsetestaus jokaisen käynnistyksen yhteydessä
- Älykäs, virtaa säästävä lepotila

3 Lämmitetty takakamera.

Sarja sisältää:

- Ammattikäyttöön tarkoitettu lämmitetty ja vesitiivis kamera, IP 69K, 170° kuvakulma.
- Kosteudenpoisto ja sulatus
- Käynnistyvät automaattisesti
- Plug and play -liittimet, johdot

4 Hätä- ja ensiapusarja.

Sarja sisältää:

- Mustan IVECO-logollisen laukun
- Heijastinliivin
- Pienen Euro-varoituskolmion
- Taskulampun
- DIN13164-sertifioitun ensiapulaulun
- Hätävasaran
- Käsineet
- Jääkaapimen

PN

Kuvaus

1	500052043	Täydellinen takanäkymäsarja.
2	500051083	Rengaspaineen mittausjärjestelmä.
3	500051896	Lämmitetty takakamera.
4	500049939	Hätä- ja ensiapusarja.



1



2



3



4



5

1 Täydellinen etu-/taka näkymäsarja. Sarja sisältää kaikki tarvittavat lisävarusteet taustakameran asennusta varten, mukaan lukien 20 metrin videokaapeli ja jalusta kaksipuoleisella liimapinnalla monitorin asentamiseksi kojetauluun.

Tekniset ominaisuudet:

Erittäin ohut 7" monitori

- TFT/LCD 7" monitori
- 1080x480 pikselin tarkkuus
- PAL/NTSC-järjestelmä - 16:9 formaatti
- Kosketusnäppäimet
- Kuvan kierto 90°/180°/270°/360°
- Säädetty kulma/kallistus telineellä
- Väriin/kontrastin/kirkkauden säätö
- 1 audiotulo
- 2 videotuloa
- Infrapunalähten IR DUAL -kuulokkeille
- 12 V virransyöttö
- Automaattinen taustakameran aktivointi

Infrapunakamera

- Automaattinen/manuaalinen aktivointi
- Kirkkaus 0,5 luksia
- CDM 1/4"
- NTSC-järjestelmä
- Peili-/normaali kuva
- 960x576 pikselin tarkkuus
- 25 fps ruudunpäivitysnopeus
- 130° katselukulma
- IP67 vesitiiviys
- Mitat 1,4 x 1,4 cm
- 6 m videokaapeli
- 12 V

3 Kuolleen kulman tutka.

4 Digitaalinen peilikamera.

2 Täydellinen takanäkymäsarja. Sarja sisältää kaikki tarvittavat lisävarusteet taustakameran asennusta varten, mukaan lukien 20 metrin videokaapeli ja jalusta kaksipuoleisella liimapinnalla monitorin asentamiseksi kojetauluun.

Tekniset ominaisuudet:

Erittäin ohut 7" monitori

- TFT/LCD 7" monitori
- 1080x480 pikselin tarkkuus
- PAL/NTSC-järjestelmä - 16:9 formaatti
- Kosketusnäppäimet
- Kuvan kierto 90°/180°/270°/360°
- Säädetty kulma/kallistus telineellä
- Väriin/kontrastin/kirkkauden säätö
- 1 audiotulo
- 2 videotuloa
- Infrapunalähten IR DUAL -kuulokkeille
- 12 V virransyöttö
- Automaattinen taustakameran aktivointi

Infrapunakamera

- Automaattinen/manuaalinen aktivointi
- Kirkkaus 0,5 luksia
- CDM 1/4"
- NTSC-järjestelmä
- Peili-/normaali kuva
- 960x576 pikselin tarkkuus
- 25 fps ruudunpäivitysnopeus
- 130° katselukulma
- IP67 vesitiiviys
- Mitat 1,4 x 1,4 cm
- 6 m videokaapeli
- 12 V

5 Kuolleen kulman tutka + digitaalinen peilikamera. Laite varoittaa kuljettajaa pimeässä lähestyvistä ajoneuvosta, ja on erityisen tehokas toisen ajoneuvon ohittaessa tai kun kuljettajan on vaihdettava kaistaa. Anturit havaitsevat toiset ajoneuvot käyttämällä 79 GHz mikroaaltotutkaa ja lähettävät tiedot näytölle, jotka ajoneuvoon on asennettava ja joista jälkimmäinen on ohjelmoitu antamaan

- Visuaalinen varoitus, kun kuollessa kulmassa on muita ajoneuvoja
- Visuaalinen ja akustinen varoitus, kun suuntavilkku kytketään kaistan vaihtoa varten sekä ajoneuvo paikallaan että ajoneuvo liikkeessä.

PN

Kuvaus

1	500052047	Etu-/takakamerasarja + monitori.
2	500052048	Takakamerasarja + monitori.
3	500052017	Kuolleen kulman tutka.
4	500052018	Digitaalinen peilikamera.
5	500050390	Kuolleen kulman tutka + digitaalinen peilikamera.



2

3



Turvallinen missä tahansa.

1 Tikapuuteline. Tikapuiden ottaminen ruostumattomasta teräksestä valmistetusta telineestä ja takaisin laittaminen on nopeaa ja turvallista.

2 Polttoaineturvallisuus ja -turvalaitteet. Polttoaineturvalaitteet ovat osoittautuneet oivallisiksi ratkaisuiksi kaikissa **polttoainekuljetuksia koskevissa turvallisuusongelmissa.** Samalla ne suojaavat polttoainettasi.

3 Avaimelliset säiliön korkit. Ehkäisee polttoaine- ja AdBlue®-varkauksia.

PN		Kuvaus
1	500051895	Tikapuuteline.
	500050869	Kyllästetty alumiinitanko.
2	500050870	Vakioalumiinitanko.
	500050871	Vakioalumiinitanko jäykkään koriin.
3	500050986	Bajonettilukollinen polttoainesäiliön korkki, 2 tappia, 60 mm.
	500050987	Bajonettilukollinen AdBlue-säiliön korkki, 2 tappia, 60 mm.



1



2



3



Ajopiirturit.

Elektroninen laite, jonka ominaisuudet, turvallisuus ja tarkkuus ovat merkittävä edistysaskel:

- Tieturvallisuuteen
- Lainsäädännön noudattamiseen
- Kuljettajien työoloihin
- Helppoon liikenneviranomaisten vaatimusten hallintaan.

1 DLK PRO downloadkey. DLK Pro Downloadkey S on erinomainen työkalu 4.0-ajopiirturin ja toisen sukupolven kuljettajakortin massamuistitietojen siirtoon. Se on yhteensopiva myös yleisimpien kuljettajakorttien ajopiirtureiden kanssa 3.0-sukupolven saakka. Laitteessa on integroitu sirukortinlukija, joka lataa kuljettajakortin nopeasti.

Tekniset tiedot:

- USB 2.0 -rajapinta, Liitin (Type A), tiedon lataus 6-napaisella sarjaliitännällä, SD™-kortti tai SDHC™-korttipaikka, integroitu kortinlukija
- TFT-kosketusvärinäyttö, resoluutio 320x240 px, 262 000 väriä
- 2 Gt muisti
- Säilytyslämpötila 20 °C
- Käyttölämpötila: -20 – +70 °C
- IP3X-kotelointiluokka
- Syöttöjännite: Liitäntä USB 2.0 -käyttöliittymään: 4,75–5,25 V/100–500 mA, 6-napainen liitäntä: 9–30 V/ maks. 40 mA

3 SmartLink. DTCO SmartLink on **nopein ja helpoin tapa kommunikoida digitaalisen ajopiirturin kanssa**, eli se toimii nykyaikaisten Android-älypuhelimien kautta. DTCO:n käyttöliittymässä on Bluetooth® USB -liitin. Kun älypuhelimien kommunikointi on aktivoitu, pääset käyttämän useita kuljettajalle hyödyllisiä toimintoja avaamalla ilmaisen sovelluksen.

2 DLK PRO TIS-Compact S. DLK Pro TIS-Compact on täydellinen ratkaisu ajopiirturidatan lukemiseen, arkistointiin ja käsittelyyn ja se sopii erityisen hyvin omistaja-kuljettajille ja muutaman ajoneuvon ajosuoritteiden seurantaan. Sitä voidaan käyttää sekä 4.0-ajopiirturin ja toisen sukupolven kortin kanssa. DLK Pro TIS-Compact lataa massamuistitiedon ja kuljettajakortin nopeasti ja varmasti sekä siirtää ne PC:lle arviointia, arkistointia ja tulostamista varten integroidun ohjelmiston avulla.

Tekniset tiedot:

- USB 2.0 -rajapinta, Liitin (Type A), tiedon lataus 6-napaisella sarjaliitännällä, SD™-kortti tai SDHC™-korttipaikka, integroitu kortinlukija
- TFT-värikosketusnäyttö, resoluutio 320x240 px, 262 000 väriä
- 2 Gt muisti
- Säilytyslämpötila 20 °C
- Käyttölämpötila: -20 – +70 °C
- IP3X-kotelointiluokka
- Syöttöjännite: Liitäntä USB 2.0 -käyttöliittymään: 4,75–5,25 V/100–500 mA, 6-napainen liitäntä: 9–30 V/ maks. 40 mA

PN	Kuvaus
1 500051958	DLK Pro Downloadkey.
2 500051959	DLK Pro TIS-Compact S.
3 500050979	SmartLink.



1



2



3



4

Turvallinen missä tahansa.

1 Sammutin.

2 Akkulaturi. Tehokas 24 V:n akkulaturi, joka tuottaa vakiona 14 A:n latauskyvyn jopa 300 Ah:iin asti ja säilyttää tehon laskennallisesti jopa 500 Ah:iin saakka.

3 GPS-paikannin. GPS-paikannin Mario on uusimman sukupolven satelliittisuojausjärjestelmä. Se antaa mahdollisuuden paikantaa ajoneuvon esim. sovelluksella, **joka näyttää sijainnin suoraan puhelimesta tai tietokoneen näytöllä.**

Tekniset tiedot:

- Internet-käyttö: Voit seurata ajettuja reittejä, raportoida ajokilometrejä, polttoaineen käyttöä, ylitettyjä nopeusrajoituksia sekä tarkkailla lepo- ja ajoaikoja.
- SAT-hälytys: Jos ajoneuvo varastetaan, järjestelmä lähettää hälytyksen ja maantieteelliset sijaintitiedot.

4 Varkaudenestopultit.

Materiaali: Alkaline-elektrolyttivaroitus.

Sarja sisältää:

- 4 pulttia ja ruuviavain

	PN	Kuvaus
	93162986	Sammutin 2 kg – ITALIA.
1	500050624	Sammutin 6 kg – ITALIA.
	2994544	Sammutin 2 kg – SAKSA.
	2994545	Sammutin 6 kg – SAKSA.
2	500025749	Akkulaturi.
3	500051469	GPS-paikannin.
4	500025710	Varkaudenestopultit M22 x 1,5 mm.



1



2




3



4



5

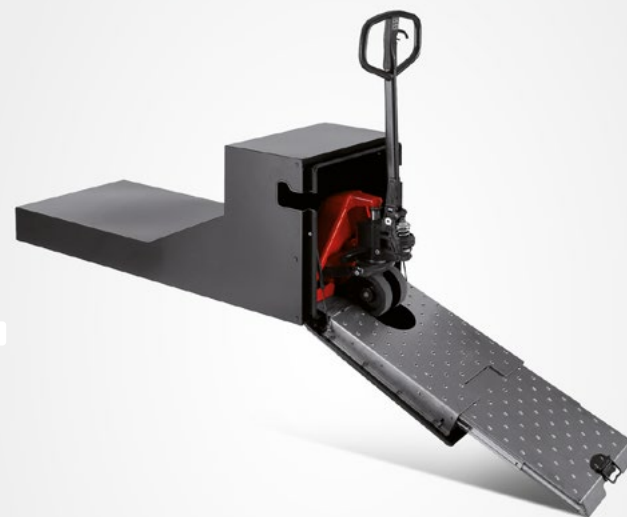

8



6



7

Turvallinen missä tahansa.

Tarvikelaatikat.

Laatikat on valmistettu **kiillotetusta, mattapintaisesta** tai ruostumattomasta, kuvioidusta teräksestä ja niissä on muovinen Europlex-lukitus. Ne sopivat täydellisesti useimpiin ajoneuvoihin, kiitos monipuolisten **mukautusmahdollisuuksien käyttötarpeen mukaisesti**.

PN	Kuvaus
500050577	Lämmitettävä tarvikelaatikko 400 x 350 x 400 mm.
500050578	Lämmitettävä tarvikelaatikko 500 x 350 x 400 mm.
500050579	Lämmitettävä tarvikelaatikko 600 x 450 x 470 mm.
1 500050580	Lämmitettävä tarvikelaatikko 700 x 450 x 470 mm.
500050581	Lämmitettävä tarvikelaatikko 800 x 450 x 470 mm.
500050582	Lämmitettävä tarvikelaatikko 1000 x 500 x 470 mm.
500050583	Lämmitettävä tarvikelaatikko 1000 x 500 x 650 mm.
500050200	Mattapintainen rosterilaatikko 500 x 350 x 400 mm 1,2 mm paksu.
2 500050201	Mattapintainen rosterilaatikko 600 x 400 x 470 mm 1,2 mm paksu.
500050202	Mattapintainen rosterilaatikko 500 x 350 x 400 mm 1,5 mm paksu.
3 500050204	Soikea astia käsien pesuun. Kohokuvioitu 285x245x400 mm, 1 mm paksu, 25 l.
4 500050205	Soikea astia käsien pesuun, ruostumatonta terästä. Kohokuvioitu 170x370x400 mm, 25 l.
5 500050206	Pintakuvioitu rosterilaatikko – 10 l.
500050211	Kiillotettu rosterilaatikko 800 x 500 x 500 mm.
6 500050212	Kiillotettu rosterilaatikko 1000 x 500 x 500 mm.
500050215	Rosterilaatikoiden kannattimet.
500050213	Pintakuvioitu rosterilaatikko – 800 x 500 x 500 mm.
7 500050214	Pintakuvioitu rosterilaatikko – 1000 x 500 x 500 mm.
8 500050208	Ruostumaton teräslaatikko lavanostimeen.



2



Turvallinen missä tahansa.

1 Tuulenohjaimet sivuikkunoihin.

2 Aerodynamiikkasarja korotettuun ohjaamoon.

PN	Kuvaus
1 500051767	Tuulenohjaimet – 2 kappaleen sarja (oikeaan ja vasempaan sivuikkunaan).
5802485544	Säädettävä kattospoileri.
5802485510	Oikea alempi sivuspoileri.
5802485491	Vasen alempi sivuspoileri.
2 5802485477	Vasemmanpuoleinen yläpuolinen spoileri.
5802485466	Oikean yläpuolen spoileri.
500051897	Asennussarja.

Ayhteysmahdollisuuksien
ja teknologian.







Tulevaisuuden ratkaisut ohjaamossa.

Uuden IVECO S-Way:n yhteysmahdollisuudet on kehitetty siten, että kuljettaja voi työskennellä vaivattomasti ja tehokkaasti ja tukea kalustonhallintaa optimoimalla ajoneuvon ajoajan, polttoainetehokkuuden ja omistajuuden kokonaiskustannukset (TCO).

1 Android DAB + / GPS / Bluetooth® multimediajärjestelmä. Täydellinen Euroopan kartasto kuorma-autoille, "TomTomMap", jossa yksilölliset kuoret, asennussarja, plug & play -liitäntä IVECO S-Way:n kanssa, kaapelointi PAB-antenniin ja DAB + OEM

2 Älypuhelineline. Räätelöity USB-portillinen kojelautakiinnike älypuhelimien, tabletin tai navigaattorin kiinnitykseen, joka voidaan asettaa omaan kiinnikkeeseensä helposti ja varmasti.
Tai: 72945: Liitäntärasia + varaus puhelinelineelle (mobiili/tabletti/Drive Link).

3 Hi-Vision 2.0. Yhteensopiva uuden ääni- ja videojärjestelmän kanssa. Taattu innovatiivinen teknologia ja helppokäyttöisyys luo ideaalisen ympäristön, kun on aika levätä.

4 Hi-Sound 24 V 2.0.

5 Kannettava navigointilaitte 7" Truck EU.

- Korkearesoluutioinen 7" kosketusnäyttö
- Mitat: 188 x 114 x 12 mm

- TomTom™ 43 maan Eurooppakartta Venäjä mukaan lukien sekä ilmainen päivitys 30 päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydestä.
- Bluetooth®-handsfree, samanaikainen puhelu- ja navigointimahdollisuus
- Automaattinen ääni-/videoyöttö takakameraan
- Äänilähtö
- Integroitu eko-liikennevalo järjestelmä
- Kuorma-auto-ohjelmisto: Syöttäessä arvoja, kuten ajoneuvon painoa ja kuljetettavan materiaalin tyyppiä, lasketan paras mahdollinen reitti, jossa huomioidaan teiden leveys, tunnelien korkeus ja siltojen painorajoitukset.

6 IVECO DAB "PLUS" radio.


- Irrotettava etulevy, jossa LCD-näyttö
- SD-korttipaikka ja USB-portti edessä
- Bluetooth®
- CD/MP3/WMA-soitin
- 4 kanavaa x 40 W MAKS
- iPod-liitäntä

PN	Kuvaus
1 500051961	Multimediajärjestelmä.
500051786	Älypuhelineline, tablettiline, TomTom (Drive Link) -teline, alustaan integroitu USB-portti.
2 500051899	Qi-teline älypuhelimelle, jossa voit ladata laitteesi langattomasti.
3 500051861	24"-näyttö, USB- ja HDMI-portti, antenni, plug and play -johdot ja asennussarja.
4 500051878	1 subwoofer, plug and play -johdot, vahvistin, asennusalausta.
5 500049944	Kannettava navigointilaitte 7" TRUCK EU.
6 500051960	IVECO DAB "PLUS" radio.

Mukavaa elämistä.





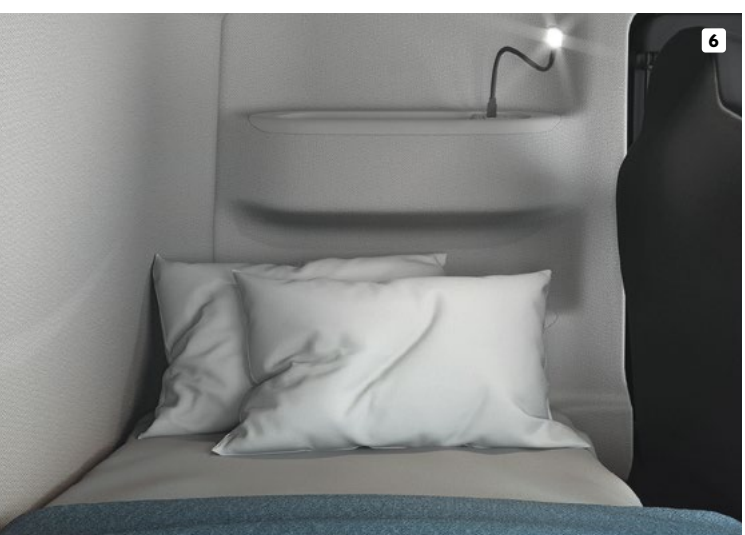

Nautinnollisempaa matkantekoa.

1 Mikroaaltouuni. Intuiitiivinen ja kestävä mikroaaltouuni ja integroitu keraaminen liesi, joka on helppo puhdistaa sekä taittuva LED-valo. Tarkista OPT:n varaus auton määrittämisestä. Val. 73175: 4-din ylähyly, valmius mikroaaltouunille.

2 USB LED-lukulamppu.

3 Paineilmasuutin. Paineilmasuutin ohjaamoon. Innovatiivinen ja ergonominen muotoilu.

Sarja sisältää:

- Ilmasuutin
- Yleisliitin asennukseen istuimen alle, kierrekaapeli



4 Kahvinkeitin.

5 Jäteastiat. Ergonomiset logolliset jäteastiat metallikehikossa, joka voidaan ripustaa jääkaapin kahvaan.

6 Vuodesarja.

7 Pöytä. Matkustajan puoleinen pöytä.

	PN	Kuvaus
1	500051789	Mikroaaltouuni.
	500049931	Mikroaaltouunin asennussarja.
2	500051762	Lisä-LED-valo ja USB-liitäntä.
3	500036271	Ilmanpuhallin.
4	500049941	Uuden sukupolven kahvinkeitin kuorma-autoon 140 W, 24 V.
5	500051898	Jäteastiat.
	500049930	Ergonominen memory-vaahtopatja.
6	500049929	Petauspatja.
	500051810	Tyyny.
7	500051643	Matkustajan puoleinen pöytä.

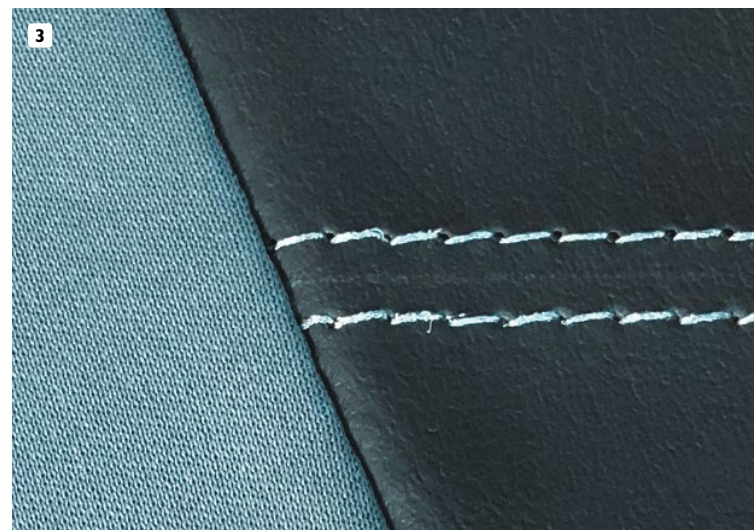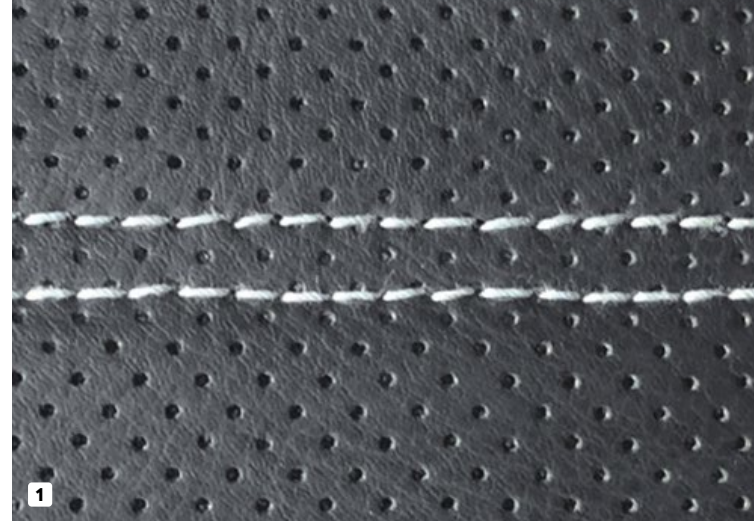

Istuinsuojat.

Istuinsuojat on suunniteltu täyttämään kaikki tarpeet. Ne luovat omiin tarpeisiisi räätälöidyn työympäristön.

1 SKY-HIGH line. Mustaa mikroperforoitua nahkäljitelmaa selkänojaissa sekä brodeerattu IVECO-logo.

2 ACTIVE line. Musta "Tecnosilk"-kangas, sähköhitsattu keskiosia, jossa timanttikuvio, istuimen selkänoja nahkäljitelmaa, jossa brodeerattu IVECO-logo.

3 EVERLASTING line. Teknistä mustaa kangasta, sivukappale antrasiitin väristä nahkäljitelmaa, selkänojat jerseyttä, istuinsuojus harmaata jerseyttä, jossa brodeerattu IVECO-logo.


	PN	Kuvaus
1	500049926	Kuljettajan istuin, vakio.
	500049927	Erittäin mukava kuljettajan istuin.
	500049928	Matkustajan istuin.
2	500049920	Kuljettajan istuin, vakio.
	500049921	Erittäin mukava kuljettajan istuin.
	500049922	Matkustajan istuin.
3	500049923	Kuljettajan istuin, vakio.
	500049924	Erittäin mukava kuljettajan istuin.
	500049925	Matkustajan istuin.



1



2

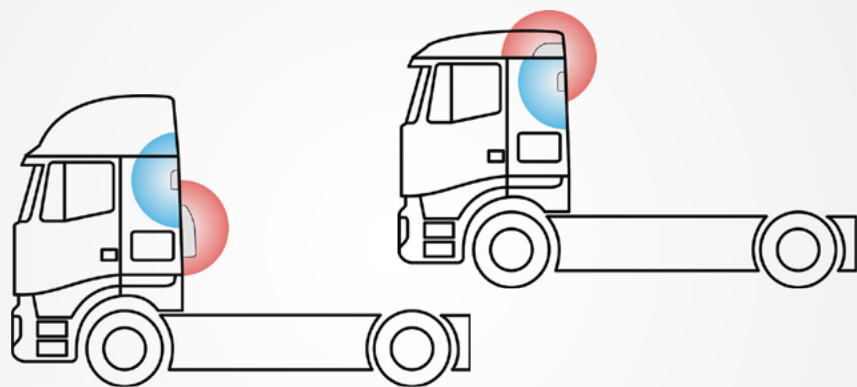

3

4



Nautinnollisempaa matkantekoa.

Tekstiilimatot.

Suunniteltu yhteensopivaksi uuden lattiaverhoilun kanssa ja personoitu neulotulla IVECO-logolla. Kaksinkertainen kiinnitys takaa, että matto pysyy paikoillaan. Näin vältät vaaratilanteet.

1 A SKY-HIGH line. Harmaata Twist-tuftiveluurikangasta, antrasiitinharmaat nupukkireunat ja lyijyn värinen tikkaus. Hopean värinen IVECO-logo, päälle ommeltu punainen logo ja geelipohja.

1 B ACTIVE line. Tummanharmaata Magnum-veluurikangasta, antrasiitinharmaat nupukkireunat ja lyijynväriset tikkaukset sekä musta IVECO-logo. Päälle ommeltu punainen logo ja liukuestopohja.

1 C EVERLASTING line. Endurance on harmaa, jossa on mustat kangasreunat, päälle ommeltu punainen logo ja liukuestopohja.

2 Kumimattosarja. Ohjaamon sisätilojen suojaksi Kestää happoja ja pesua eikä muuta muotoaan. Korotetut reunat estävät lian leviämisen.

3 Ulkoinen taukojäähdytin. Ilmastointilaitte luo mukavimman sisälämpötilan ajoneuvon ollessa pysähdyksissä. Laitteen suljettu moottori toimii äänettömästi ja puhtaasti, laskee lämpötilaa ja vähentää kosteutta tavalla, jolla tavallinenkin ilmastointilaitte toimii. Se ei estä kattoluukun käyttöä.

4 Kuorma-auton puhdistussarja. Kevyet puhdistusaineet ajoneuvon siistimiseen. Ammattisarja, tekninen koostumus.

Sarja sisältää:

- Shining Body 250 ml ikkunoiden, kojelaudan ja ratin puhdistamiseen
- Perfect Interior 250 ml istuinsuojille ja matoille
- Clean Air Perfume 250 ml sisäilman desinfiointiin
- Back to Black rengassuihke 250 ml
- Mustat nitrilikäsineet
- Mikrokuituliina
- Kahdet valkoiset puuvillakäsineet

PN	Kuvaus
1 A 500049914	Lattiamattosarja eteen.
500049915	Matto automaattivaihdelaatikolliseen ajoneuvoon.
1 B 500049912	Lattiamattosarja eteen.
500049913	Matto automaattivaihdelaatikolliseen ajoneuvoon.
1 C 500049911	Lattiamattosarja eteen.
2 500049917	Kumimattosarja.
500025707	Fresco Top.
3 500025706	Fresco Back.
4 500049933	Kuorma-auton puhdistussarja.



JULKAISU H222860IFI - 03/23

Ne tiedot ja kuvat, jotka ovat esillä tässä esitteessä on annettu ainoastaan ohjenuoraksi.
IVECO varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin vain ilman ilmoitusta mistä vain kaupallisista tai kokoamiseen liittyvistä seikkoista johtuen.