

IVECO

Drive the road of change



Tillbehörskatalog.

IVECO  -WAY



04

Kör med stil.

14

Individuell synlighet.

32

Alltid säker och effektiv.

48

En värld av uppkopplingsmöjligheter
och högteknologi.

52

Boendekomfort.

IVECO S-WAY.

Drive the new way.

IVECO S-Way levererar en komplett transportlösning, som har utvecklats i syfte att optimera chaufförens liv ombord i lastbilen och ge ägaren möjlighet till en effektiv, lönsam och hållbar drift.

IVECO S-Way:s förarhytt har alla förutsättningar att bli det hem som chauffören gillar bäst när denne inte är hemma. Den förbättrar arbetsvillkoren och livet i förarhytten med en rymlig och väldisponerad miljö med många bekvämlighetslösningar och avancerade funktioner.

IVECO S-Way levererar enastående bränsleeffektivitet och hållbarhet i kombination med låga totala ägaromkostnader på grund av sina avancerade tekniker och innovativa tjänster.

IVECO S-Way är 100 % uppkopplad och startar en ny era med proaktiv och förutseende support.

I linje med detta nya sätt att arbeta och köra på erbjuder IVECO en ny generation av särskilt utvecklade tillbehör som skräddarsyr och maximerar din personliga upplevelse med din NYA IVECO S-Way.

Utifrån din personliga smak kan du bygga din unika IVECO S-Way och välja att ge den ännu mer stil med ett brett utbud av kromdetaljer i hög kvalitet, tillsammans med den nya bakgrundsbelysta LED-logotypen.

Aktiva och passiva säkerhetssystem skyddar din värdefulla bil och dess last bättre, samtidigt som högteknologin på allvar tar framtiden med ombord.

Sist men inte minst kan du bestämma komfortnivån för din splittröna IVECO S-Way med ett stort utbud av tillbehör, som t.ex. ett förhållandevis nytt underhållningssystem, som har utvecklats för att göra ditt liv ombord så produktivt och bekvämt som möjligt.

Med IVECO S-Way kommer både chaufförer och ägare att KÖRA PÅ DET NYA SÄTTET.

Kör med stil.







Stil möter prestanda.

Varje detalj är noggrant formgiven för att framhäva förarhyttens framträdande karaktär och maximera de aerodynamiska egenskaperna. Material av hög kvalitet och noggranna teststeg gör monteringsarbetet enkelt.

1 Spegelåpor. Lätta kåpor i ABS-plast skyddar speglarna och framhäver **formgivningen.** Satsen innehåller två delar (vänster och höger spegelkåpa).

2 Grill i matt krom.

Material: Grillkåpa för eftermontering i lätt och förkromad ABS.

Satsen innehåller:

- 5 grillkåpor

3 Stylingsats i matt krom.

Material: Rostfritt stål.

Satsen innehåller:

- 2 klistermärken till stötfångare
- 2 klistermärken att ha under rutan
- 2 klistermärken till sidorutor

4 Lasernät av rostfritt stål. Gallermustasch gjord av satinerat rostfritt stål.

Material: Satinerat rostfritt stål.

- Snabb och enkel installation
- Vattentät IP68
- Stöttålig
- Beständig för tvätt/UV-strålar

5 Optisk fiber krom/svart rutnät. Fiberoptisk sats för utsidan av fordonet.

Material: ABS.

- Fler än (en miljon) färgkombinationer
- LED-funktion till rytmen av det omgivande ljudet
- Intensitetsregulator
- Vattentät IP68
- Stöttålig
- Beständig för tvätt/UV-strålar

PN	Beskrivning
1 500051761	Förkromade spegelkåpor.
500049916	Grundmålade spegelkåpor.
2 500051764	Grill i matt krom.
3 500051763	Stylingsats i matt krom.
4 500052015	Lasernät av rostfritt stål.
500052016	Optisk fiber kromat rutnät.
5 500052040	Optisk fiber svart rutnät.



Stil möter prestanda.

1 Trimningssats

Material: Högglanspolerat rostfritt stål.

Satsen innehåller:

- 2 dörrhandtag
- 5 grillinlägg
- 2 spegelinlägg

2 Anpassad IVECO laser hjulnavkapsel.

3 Svartmålad kundanpassad IVECO spegeleffekt navkåpa i rostfritt stål.

4 Kapsel till hjulnav med logotyp. Utvecklad för att ge dina hjulnav maximalt skydd och framhäva stilen med IVECO-logotypen, diameter 22,5" – 10 hål. Inte kompatibel med TPMS.

5 Navskydd för framhjul.

6 Kåpa till hjulnav.

- Utvecklad för att ge dina hjulnav maximalt skydd
- Diameter 22,5" – 10 hål

7 Navkapslar av rostfritt stål med mittre hål.

PN	Beskrivning
1 500049918	Trimningssats.
500050354	Rostfritt stål 10-håls hjulnavkapsel med 26 mm koppfäste. IVECO laseranpassning.
2 500050355	Hjulnavkapsel i rostfritt stål med 32-koppsfäste IVECO laseranpassning.
500050357	Rostfritt stål svartmålad 10-håls hjulnavkapsel med 26 mm koppfäste. IVECO anpassning av spegeleffekten.
3 500050358	Rostfritt stål svartmålad 10-håls hjulnavkapsel med 32 mm koppfäste. IVECO anpassning av spegeleffekten.
4 500025726	I kåpa till bakhjulsnav i stål.
93162440	26 mm framhjulets navkapsel.
5 500050361	32 mm framhjulets navkapsel.
500051782	I kåpa till framhjulsnav i rostfritt stål.
6 500051783	I kåpa till bakhjulsnav i rostfritt stål.
500050344	Hjulnavskydd i rostfritt stål med 24,93 mm hål, 26 mm koppfäste.
7 500050353	Hjulnavskåpa i rostfritt stål med 24,93 mm hål, 32 mm koppfäste.



1



2



3



4



5



6

Stil möter prestanda.

1 Svart hjulmutterkåpa av rostfritt stål.

2 3 4 Kapslar till hjulmuttrar.

- Utvecklade för att ge dina hjulmuttrar maximalt skydd
- Diameter 32" – förpackning om 10 st.

5 Kapslar till hjulmuttrar.

- Utvecklade för att ge dina hjulmuttrar maximalt skydd
- Diameter 32" – förpackning om 20 st.

6 Dekorationskapslar till hjul. Dekorationskapslar ger fordonet stil och elegans och minskar dessutom bränsleförbrukningen. Finns i polerat rostfritt stål eller plastkrom med monteringsbeslag och skyddslock med IVECO-logotyp. Levereras i sats om två delar.

PN	Beskrivning
1 500049989	32 mm svart hjulmutterkåpa av rostfritt stål.
500051794	Förkromat stål.
2 500050997	Förkromat stål med detaljer i himmelsblått.
3 93162600	Stål med IVECO inpräglad.
500050252	Alpinvit plast.
500050281	Förkromad plast.
4 500050479	Vit plast.
500050258	Svart plast.
5 2994362	Förkromad plast.
2994354	Hjulkapslar till framhjul i stål – 22,5" (10 hål).
2994355	Hjulkapslar till bakhjul i stål – 22,5" (10 hål).
6 500025732	Hjulkapslar till framhjul i plast – 22,5" (10 hål).
500025733	Hjulkapslar till bakhjul i plast – 22,5" (10 hål).



1 Förkromad logotyp och dekorationslister.

Material: Rostfritt stål.

Satsen innehåller:

- 1 IVECO-logotyp
- 4 dekorationslister

2 IVECO-skylt till förarhyttens sida. Sats om två skyltar till förarhyttens sida i screentryck och motståndskraftiga mot UV-strålning.

3 4 5 Dekorationsklistermärken. De stilrena dekorationsklistermärkena med garanterad vattentäthet och motståndskraft mot UV-strålning ger fordonet ytterligare karaktär.

PN	Beskrivning
1 500051780	Förkromad logotyp och dekorationslister.
2 500049919	IVECO-skylt till förarhyttens sida.
500049934	EDGE variantsats 1 Silver och titan.
3 500049935	EDGE variantsats 2 Silver och guld.
500049937	RACE variantsats 1 Röd och silver.
4 500049938	RACE variantsats 2 Titan och guld.
5 500049936	BAND variantsats 1 Silver och guld.

Individuell
synlighet.







För att maximera effektiviteten.

En tillbehörssats som har utvecklats för att lysa upp vägarna eller arbetsområdet. Satsen ger personlighet och garanterar säkerheten. Med elektronisk tuta och reflekterande element blir ditt fordon alltid lätt att känna igen.

Särskilt formad för att betona designen på fordonets framsida och ge det ett robust utseende.

1 Främre ljusramp. Med blinkerskabel för 4 lampor, 4 fasta hållare, 2 blytljus.
Rostfritt stål, 60 mm.

2 Sidolister. Med LED 5 bärnstensfärgade lysdioder:WB 3800MM. rostfritt stål, 60 mm.

3 Spoilerbar. 5 vita + 2 bärnstensfärgade lysdioder:rostfritt stål, 60 mm.

4 Spoilerbar. 7 vita + 2 bärnstensfärgade lysdioder. rostfritt stål, 60 mm.

PN		Beskrivning
1	500051088	Främre ljusramp.
2	500051093	Sidolister.
3	500051086	Spoilerbar 5 + 2.
4	500051087	Spoilerbar 7 + 2.



1



2



3



4



5



6

För att maximera effektiviteten.

1 SKY LIGHT högt tak. Med LED-kablar för 6 lampor; 6 fasta hållare, 5 blytljus. rostfritt stål, 60 mm.

2 SKY LIGHT högt tak. Med LED-kabel för 4 lampor; 4 hållare av klämtyp, 3 vita + 2 bärnstensfärgade lysdioder. rostfritt stål, 60 mm.

3 SKY LIGHT högt tak. Med LED-kabel för 4 lampor; 4 hållare av klämtyp, 3 vita + 8 bärnstensfärgade lysdioder. rostfritt stål, 60 mm.

4 SKY LIGHT högt tak. LED-kabel för 6 lampor; 6 hållare av klämtyp. Rostfritt stål, 60 mm.

5 SKY LIGHT lågt tak. LED-kabel för 4 lampor; 4 hållare av klämtyp. Rostfritt stål, 60 mm.

6 Takräcke. Utformad särskilt för att framhäva formgivningen av fordonets frontparti och ge det ett robust utseende.

Extra starka räcken:

Diameter 60 mm, med hållare för fyra extra lampor.

Opt. 79454: förberett för LED-lyktor med styrenhet i förarhytten.

PN	Beskrivning
1 500051090	SKY LIGHT Högt tak 6 + 5.
2 500051089	SKY LIGHT Högt tak 4 + 3 + 2.
3 500051092	SKY LIGHT Högt tak 4 + 3 + 8.
4 500051091	SKY LIGHT Högt tak 6 + 6.
5 500051094	SKY LIGHT Lågt tak 4 + 4.
500051790	Extra starka räcken i elektropolerat rostfritt stål.
6 500049940	Extra starka räcken i svart rostfritt stål.



1



2

För att maximera effektiviteten.

1 Bakgrundsbelyst Flottskylt. Den nya bakgrundsbelysta LED-balken, som har formgetts efter formen på den **NYA IVECO S-Way:s** tak, framhäver bilflottans identitet med en personlig logotyp.

Satsen innehåller:

- LED-stänger
- Lätt ABS-kåpa
- Klistermärke med IVECO-logotyp
- Förokromat klistermärke i matt rostfritt stål

Opt. 79454: förberedelse för LED-ljusramp och flottskylt.

2 Bakgrundsbelyst logotyp IVECO. IVECO logotyp, på natten kommer fordonets estetik att förändras helt.

- Rostfritt stål AISI 304 utomhus
- Bakgrundsbelysning kallt sken
- Led-grupp med 2835 24 Volt
- Kit spänningsstabilisator

PN	Beskrivning
1 500051765	Bakgrundsbelyst flottskylt.
2 500051672	Bakgrundsbelyst logotyp IVECO.



1



2



3



4



5



6

För att maximera effektiviteten.

- 1 LED spotlight.** Luminator LED.
- 2 LED spotlight.** Luminator LED.
- 3 Hybrid spotlight.** Luminator Chromium / Celis.
- 4 LED spotlight.** Rallye 3003 LED.
- 5 Hybrid spotlight.** Rallye 3003 / Celis.
- 6 LED spotlight.** Jumbo LED.

PN		Beskrivning
1	500051164	Rund LED spotlight, 12/24 V, kristallklar spridarlins, ljusspridarfärg: transparent, 800 mm kabel.
2	500051165	Rund LED spotlight, 12/24 V, kristallklar spridarlins, ljusspridarfärg: transparent, 800 mm kabel.
	500051166	Rund halogen/LED hybrid spotlight, 12/24 V, kristallklar spridarlins, ljusspridarfärg: transparent montering höger/vänster.
3	500051167	Rund halogen spotlight, 12/24 V, kristallklar spridarlins, ljusspridarfärg: transparent montering höger/vänster.
	500051168	Rund halogen/LED hybrid spotlight, 12/24 V, kristallklar spridarlins, ljusspridarfärg: transparent montering höger/vänster.
4	500051169	Rund LED spotlight, 12/24 V, kristallklar spridarlins, ljusspridarfärg: transparent, 800 mm kabel.
	500051170	Rund halogen spotlight, 12/24 V, kristallklar spridarlins, ljusspridarfärg: transparent montering höger/vänster.
5	500051171	Rund halogen/LED hybrid spotlight, 12/24 V, kristallklar spridarlins, ljusspridarfärg: transparent montering höger/vänster.
	500051172	Rund Halogen/LED hybrid spotlight, 12/24 V, kristallklar spridarlins, RH/LH-montering.
6	500051173	LED spotlight, 12/24 V, 800 mm kabel med öppen kabelavslutning.



För att maximera effektiviteten.

- 1 Halogen spotlight.** Jumbo 320.
- 2 Hybrid spotlight.** Jumbo 320.
- 3 LED-ljus.**
- 4 LED-Arbeitslampor.** LED-lysdioder använder 50 % mindre energi än halogenlampor.

PN		Beskrivning
1	500051174	Halogenlampa spotlight, 12/24 V, kristallklar spridarlins, RH/LH-fäste.
2	500051175	Hybrid Halogen/LED-lampa spotlight, 12/24 V, kristallklar spridarlins, RH/LH-montering.
	500050661	Extraljus i full LED, 700 lm, med 7" diameter, svart hölje/krominfattning.
	500050662	Extraljus i full LED, 700 lm, med 9" diameter, svart hölje/krominfattning.
3	500050663	Extraljus i full LED, 1 200 lm, med 9" diameter, svart hölje/krominfattning.
	500050664	Extraljus i full LED, 1 200 lm, med 9" diameter, kromkåpa/krominfattning.
	500051877	Nytt fyrkantigt extraljus i full LED, 140 x 67 mm, 2 000 lm, svart hölje.
	500051722	LED 10/30 V 1 000 lm projektor, metall 0,5 m. Öppen 110 x 110 x 40 mm.
4	500051723	LED 10/30 V 1 800 lm projektor, plast 0,5 m. Öppen 105 x 105 x 27 mm. 12 W.
	500051724	LED 10/30 V 2 000 lm projektor, plast 0,5 m. Öppen 110 x 94 x 68 mm. 10 W.



1



2



3



4




5




6

KORREKT

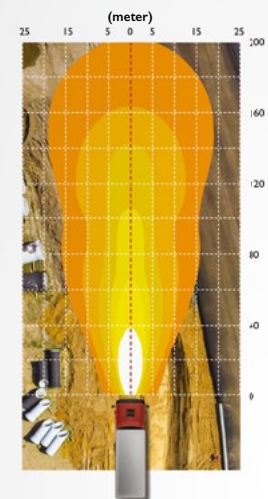

INKORREKT

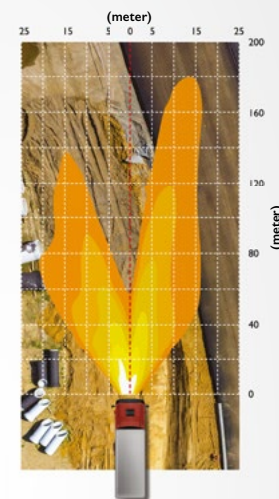

Belysning i vägkanten. För att säkra optimal synlighet vid arbete med tända strålkastare ska strålkastarna vara korrekt inställda så att de utgör en stark och precis ljuskälla – detta är det enda sätt som du kan garantera din komfort och säkerhet och göra körningen mindre ansträngande.

Vänligen se gällande lagstiftning i ditt land.

För att maximera effektiviteten.

1 LED-Arbetslampa.

2 LED-Signalljus. IVECO-tillbehöret LED-signalljus garanterar en optimal belysning vid alla tidpunkter (ECE R65 R10 – 12/24 V).

3 Roterande halogen strålkastarljus. KL 7000.

4 En blinkande LED-projektor tänds. K-LED 2.0 F.

5 En blinkande LED-projektor tänds. K-LED Blizzard.

6 En blinkande LED-projektor tänds. K-LED Rebelution.

PN		Beskrivning
1	500051560	LED-arbetslampa, 600 lm, 12/24 V.
	500051725	Orange blinkande med LED-ljus/montering med tre skruvar.
2	500051726	Orange blinkande med LED-ljus/flexibel stångmontering.
	500051727	Orange blinkande med LED-ljus/magnetisk monteringsbas/spiralkabel med integrerad kontakt.
3	500051176	Roterande halogenprojektorlampa, 24 V, gul, spiralkabel med platt kontakt.
4	500051177	Blinkande LED-projektorlampa, 12/24 V, gul/vit, 1450 mm kabel med öppen kabelavslutning.
5	500051178	Blinkande LED-projektorlampa, 12/24 V, gul/vit, 150 mm kabel, med Flachstecker-kontaktdon.
6	500051179	Blinkande LED-projektorlampa, 12/24 V, gul/vit, 150 mm kabel, med platt stickkontakt.



1



2



3



4

För att maximera effektiviteten.


1 Kompressorhorn. Komplet med inbyggd magnetventil 24 V. Längd: 19 cm.

2 Kompressorhorn med två toner. Komplet med: spoiler, magnetventil på 24 V och monteringsbeslag. Längd 50 – 60 cm.

3 Tryckluftshorn för ledade lastbilar. Komplet med 24 V magnetventil och spoilers. Längd: 55-60 cm, kraftfullt ljud med höga och låga-horn, matt svart.

4 Kompressorhorn till dragkrokar. Komplet med magnetventil på 24 V och spoilers. Längd: 55–60 cm, kraftigt ljud med höga och låga toner.

PN		Beskrivning
1	500025951	Kompressorhorn.
2	500025949	Kompressorhorn med två toner.
3	500050356	Tryckluftshorn för ledade lastbilar (matt svart).
4	500051880	Kompressorhorn till dragkrokar.

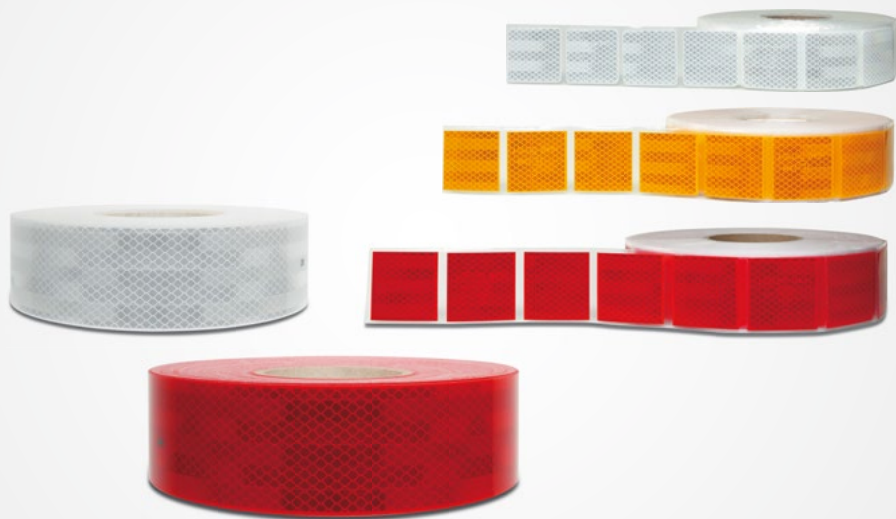


1

2



3

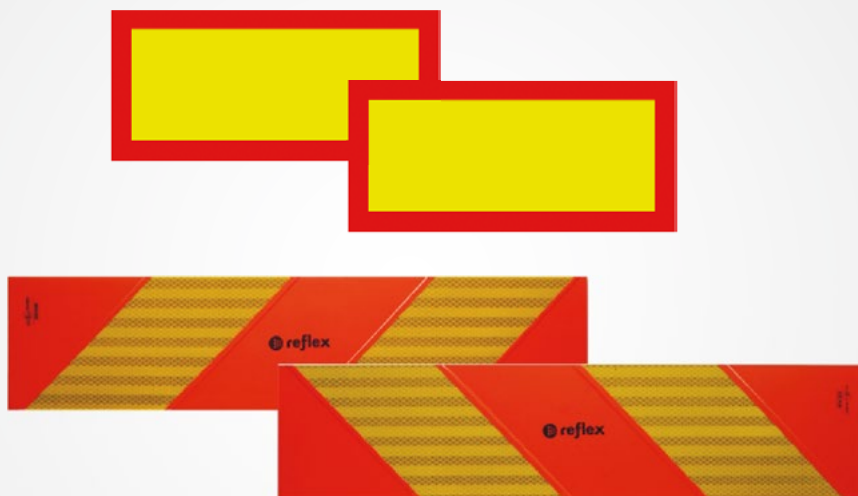

För att maximera effektiviteten.

1 Reflexband.

2 Band.

3 Paneler.

	PN	Beskrivning
1	500025214	Vit till hårda ytor.
	500025216	Röd till hårda ytor.
	500025211	Vit till mjuka ytor.
	500025212	Gul till mjuka ytor.
	500025213	Röd till mjuka ytor.
2	500050633	Vita band – transport av tredjepartsgods 120 x 307 mm – ITALIEN 24 st.
	500050634	Vita band – transport av tredjepartsgods 160 x 307 mm – ITALIEN 12 st.
	500050630	Rött band – transport av eget gods 120 x 307 mm – ITALIEN 24 st.
	500050631	Rött band – transport av eget gods 160 x 307 mm – ITALIEN 12 st.
	500050635	Bandrulle – transport av tredjepartsgods 307 mm x 25 m – ITALIEN.
3	500050632	Bandrulle – transport av eget gods 307 mm x 25 m – ITALIEN.
	2994173	Sats med fluorescerande paneler.
	2994174	Sats med fluorescerande paneler till släp.

Alltid säker
och effektiv.







1



2



3

4



Alltid säker.

Höj ditt fordonets säkerhet för att slippa olyckor med ett komplett backkamerasystem. Få också garanterat stora fördelar tack vare bränslestödsdydd, mätning av däcktryck och aerodynamiska tillbehör.

1 Komplet sats för backvy. Satsen innehåller alla tillbehör som behövs för installationen av backkameran, inklusive 20 m videokabel och ett fäste med dubbelsidigt självhäftande område för att installera monitorn på instrumentbrädan.

Tekniska specifikationer:

Extra smal 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- 480x232 pixelupplösning
- PAL/NTSC-system - 16:9, 4:3 format
- Pekknappar
- Bildrotation 90°/180°/270°/360°
- Visningsvinkel 60° horisontell / 60° vertikal
- Justering av färg/kontrast/ljusstyrka
- 1 ljudingång
- 2 videoingångar
- IR-sändare för IR DUAL hörlurar
- Fjärrkontroll ingår
- 12 V strömförsörjning
- Mått: 17,8x11,8x2 cm
- Aktivisering av den automatiska backkameran

Backkamera

- Ljusstyrka 0,5 Lux
- CMOS 1/3" infraröd sensor
- NTSC-system
- Spegelbild
- 960x576 pixelupplösning
- 30 fps bildhastighet
- 110° visningsvinkel
- IP68 vattentät
- Mått 7,5 x 7,6 cm
- 20 m videokabel
- 12V

2 System för mätning av däcktryck. TPMS-systemet säkrar att däckens temperatur och tryck alltid är under kontroll.

Satsen innehåller:

- 6 ventilhattssensorer
- Display L 56 x B 118 x H 20 mm
- 1 repetitör
- 7 dammskyddande överdrag

Specifikationer:

- Tryckintervall: 0–12 Bar/0–174 PSI
- Visuellt och akustiskt varning
- Självtest vid varje start
- Intelligent strömbesparande viloläge

3 Uppvärmad backkamera.

Satsen innehåller:

- Professionell, uppvärmd och vattentät kamera IP69K, med en synvinkel på 170°. Automatisk aktivering för avimning och avfrostning.
- Plug and play-kontakt, kablar

4 Nödstopps- och första hjälpen-sats.

Satsen innehåller:

- Svart väska med IVECO-logotyper
- Reflexväst
- Kompakt Euro mikrotriangel.
- Ficklampa
- Första hjälpen-sats certifierad enligt DIN13164
- Nödhammare
- Handskar
- Isskrapor

PN	Beskrivning
1 500052043	Komplet sats för backvy.
2 500051083	System för mätning av däcktryck.
3 500051896	Uppvärmad backkamera.
4 500049939	Nödstopps- och första hjälpen-sats.



1



2



3



4



5

1 Slutför fram/bak visningssats. Satsen innehåller alla tillbehör som behövs för installationen av backkameran, inklusive 20 m videokabel och ett fäste med dubbelsidigt självhäftande område för att installera monitorn på instrumentbrädan.

Tekniska specifikationer:

Extra smal 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- 1080x480 pixelupplösning
- PAL/NTSC system - 16:9 format
- Pekknappar
- Bildrotation 90°/180°/270°/360°
- Vinkel/tiltning som justeras med konsol
- Justering av färg/kontrast/ljusstyrka
- 1 ljudingång
- 2 videoingångar
- IR-sändare för IR DUAL hörlurar
- 12 V strömförsörjning
- Aktivering av den automatiska backkameran

Infraröd backkamera

- Automatisk/manuell aktivering
- Ljusstyrka 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- NTSC-system
- Spegelvänd/normal bild
- 960x576 pixelupplösning
- 25 fps bildhastighet
- 130° visningsvinkel
- IP67 vattentät
- Mått 1,4 x 1,4 cm
- 6 m videokabel
- 12 V

3 Radar dödpunkt.

4 Spegel digitalkamera.

2 Komplet sats för backvy. Satsen innehåller alla tillbehör som behövs för installationen av backkameran, inklusive 20 m videokabel och ett fäste med dubbelsidigt självhäftande område för att installera monitorn på instrumentbrädan.

Tekniska specifikationer:

Extra smal 7" monitor

- TFT/LCD 7" monitor
- 1080x480 pixelupplösning
- PAL/NTSC system - 16:9 format
- Pekknappar
- Bildrotation 90°/180°/270°/360°
- Vinkel/tiltning som justeras med konsol
- Justering av färg/kontrast/ljusstyrka
- 1 ljudingång
- 2 videoingångar
- IR-sändare för IR DUAL hörlurar
- 12 V strömförsörjning
- Aktivering av den automatiska backkameran

Infraröd backkamera

- Automatisk/manuell aktivering
- Ljusstyrka 0,5 Lux
- CDM 1/4"
- NTSC-system
- Spegelvänd/normal bild
- 960x576 pixelupplösning
- 25 fps bildhastighet
- 130° visningsvinkel
- IP67 vattentät
- Mått 1,4 x 1,4 cm
- 6 m videokabel
- 12 V

5 Radar döda vinklar + Spegel digitalkamera. Den här enheten varnar föraren för ett annalkande fordon i mörker och är särskilt effektiv när ett annat fordon kör om eller föraren behöver byta fil. Sensorerna upptäcker närvaron av andra fordon med hjälp av 79GHz mikrovågsradar och sänder informationen till de displayer som ska installeras i fordonet, de senare programmerade att ge

- Visuellt varning när andra fordon befinner sig i döda vinkeln
- Visuellt och akustiskt varning när blinkersen tänds då man ska byta fil; både med stillastående fordon och med fordon i rörelse.

PN	Beskrivning
1 500052047	Kit främre/backkamera + monitor.
2 500052048	Kit backkamera + monitor.
3 500052017	Radar dödvinkel.
4 500052018	Spegel digitalkamera.
5 500050390	Radar döda vinklar + Spegel digitalkamera.



Alltid säker.

1 Steghållare. Gjord av rostfritt stål, vilket gör att du kan lasta på och av stegen både snabbt och säkert.

2 Bränslesäkerhet och säkerhetsanordning. Anordningar för bränslesäkerhet har visat sig vara idealiska för att lösa alla **säkerhetsproblem vid transport av bränsle**, samtidigt som det skyddar ditt bränsle.

3 Tanklock med nycklar. För skydd av bränsle och AdBlue i tanken.

PN		Beskrivning
1	500051895	Steghållare.
	500050869	Impregneringsbar aluminiumtank.
2	500050870	Standardaluminiumtank.
	500050871	Standardaluminiumtank för hårda karosser.
3	500050986	Tanklock med bajonettlås med två tappar 60 cm.
	500050987	AdBluelock med bajonettlås med två tappar 60 mm.



1



2



3



Färdskrivare.

Elektroniskt instrument med funktioner, säkerhet och noggrannhet, som utgör ett viktigt framsteg när det gäller:

- Vägsäkerhet
- Efterlevnad av lagen
- Förbättring av chaufförens arbetsförhållanden
- Enkel administration för transportverksamheter.

1 DLK PRO Downloadkey. DLK Pro Downloadkey S är det idealiska verktyget för hämtning och lagring av massminnesdata från 4.0 färdskrivare och förarkort av en annan generation. Den fungerar även med vanliga förarkort och färdskrivare upp till generation 3.0. Anordningen är försedd med en inbyggd smatkortsläsare, som laddar ner förarkorten snabbt.

Specifikationer:

- USB 2.0 gränssnitt, minne (typ A), datahämtning via seriellt gränssnitt med 6 ben, SD™-kort eller SDHC™-kortplats, inbyggd kortläsare
- TFT pekfärgskärm, upplösning 320x240 px, 262 000 färger
- Minne 2 GB
- Förvaringstemperatur: 20 °C
- Driftstemperatur: -20–+70 °C
- IP 3X säkerhetsklass
- Matningsspänning: Anslutning via USB 2.0-gränssnitt: 4,75–5,25 V/100–500 mA, anslutning via gränssnitt med 6 ben: 9–30 V/max. 40 mA.

3 SmartLink. DTCO SmartLink är det snabbaste och enklaste sättet att kommunicera med den digitala färdskrivaren via de populära och moderna smarttelefonerna med Android-operativsystem. Det är ett Bluetooth® USB-minne som sätts i DTCO:ens gränssnitt. Efter att kommunikationen aktiverats med smarttelefon kan man få tillgång till en rad för chauffören nyttiga funktioner genom att öppna denna gratisapp.

2 DLK PRO TIS-Compact S. DLK Pro TIS-Compact är den kompletta lösningen för utmatning, arkivering och hantering av färdskrivardata, som särskilt passar för den som både är ägare och operatör samt för små flottor. Den kan redan användas till både 4.0 färdskrivare och kort av annan generation. Med DLK Pro TIS-Compact hämtas massminnesdata och förarkortet snabbt och säkert samt överförs till PC:n för värdering, arkivering och urskrift genom det inbyggda programmet.

Specifikationer:

- USB 2.0 gränssnitt, minne (typ A), datahämtning via seriellt gränssnitt med 6 ben, SD™-kort eller SDHC™-kortplats, inbyggd kortläsare
- TFT pekfärgskärm, upplösning 320 x 240 px, 262 000 färger
- Minne 2 GB
- Förvaringstemperatur: 20 °C
- Driftstemperatur: -20–+70 °C
- IP 3X säkerhetsklass
- Matningsspänning: Anslutning via USB 2.0-gränssnitt: 4,75–5,25 V/100–500 mA, anslutning via gränssnitt med 6 ben: 9–30 V/max. 40 mA

PN		Beskrivning
1	500051958	DLK Pro Downloadkey.
2	500051959	DLK Pro TIS-Compact S.
3	500050979	SmartLink.



1



2



3



4

1 Eldsläckare.

2 Batteriladdare. En kraftig batteriladdare på 24 V, som kan leverera 14 A för uppladdning av batterier upp till 300 och upprätthålla räknarnas belastning upp till 500 Ah.

3 GPS-Positionsindikator. GPS-positionsindikatorn Mario är ett satellitskyddssystem av senaste generationen. Den ger dig möjlighet att lokalisera fordonet via en app, **som visar positionen direkt från telefonen eller datorskärmen.**

Specifikationer:

- Internetplacering: Ger dig möjlighet att kontrollera de körda rutterna, att rapportera antal körda kilometer, bränsleförbrukning, överskridna hastighetsgränser och att kontrollera vilo- och köttiderna
- SAT-larm: Vid stöld sänds ett meddelande med den geografiska placeringen

4 Muttrar till stöldsäkring.

Material: Alkalisk elektrogalvanisering.

Satsen innehåller:

- 4 muttrar och en chucknyckel.

	PN	Beskrivning
1	93162986	Eldsläckare 2 kg – ITALIEN.
	500050624	Eldsläckare 6 kg – ITALIEN.
	2994544	Eldsläckare 2 kg – TYSKLAND.
	2994545	Eldsläckare 6 kg – TYSKLAND.
2	500025749	Batteriladdare.
3	500051469	GPS-positionsindikator.
4	500025710	Muttrar till stöldsäkring M22 x 1,5 mm.



1



2




3



4



5

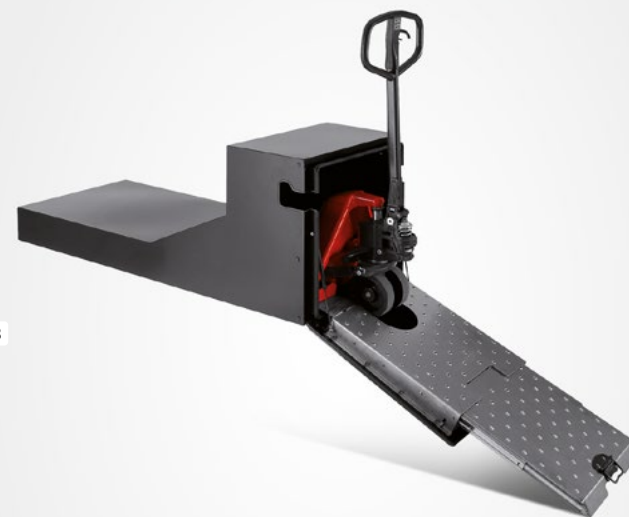

8



6



7

Verktyslådor.

Lådorna är gjorda i **polerat, matt** eller **rostfritt stål med blomsterrelief** och Europlex-stängningar i plast. De passar perfekt till de mest olika fordon tack vare de många **möjligheterna till användaranpassning**.

	PN	Beskrivning
	500050577	Låda i termoplast 400 x 350 x 400 mm.
	500050578	Låda i termoplast 500 x 350 x 400 mm.
	500050579	Låda i termoplast 600 x 450 x 470 mm.
1	500050580	Låda i termoplast 700 x 450 x 470 mm.
	500050581	Låda i termoplast 800 x 450 x 470 mm.
	500050582	Låda i termoplast 1 000 x 500 x 470 mm.
	500050583	Låda i termoplast 1 000 x 500 x 650 mm.
	500050200	Låda i matt rostfritt stål 500 x 350 x 400 mm 1,2 mm tjock.
2	500050201	Låda i matt rostfritt stål 600 x 400 x 470 mm 1,2 mm tjock.
	500050202	Låda i matt rostfritt stål 500 x 350 x 400 mm 1,5 mm tjock.
3	500050204	Oval dunk i rostfritt stål för handtvätt, med blomsterrelief 285 x 245 x 400 mm – 1 mm tjock – 25 l.
4	500050205	Oval dunk i rostfritt stål för handtvätt, med blomsterrelief – 170 x 370 x 400 mm – 25 l.
5	500050206	Dunk i rostfritt stål med blomsterrelief – 10 l.
	500050211	Polerad rostfri dunk 800 x 500 x 500 mm.
6	500050212	Polerad rostfri dunk 1 000 x 500 x 500 mm.
	500050215	Beslag till hela sortimentet av dunkar i rostfritt stål.
	500050213	Dunk i rostfritt stål med blomsterrelief 800 x 500 x 500 mm.
7	500050214	Dunk i rostfritt stål med blomsterrelief 1 000 x 500 x 500 mm.
8	500050208	Dunk i rostfritt stål till palltruckar.



2



Alltid säker.

1 Vindavvisande element för sidorutor.

2 Solskärm högt tak.

PN		Beskrivning
1	500051767	Vindavvisare – sats om två delar (till höger och vänster sidoruta).
	5802485544	Justerbar takspoiler.
	5802485510	Nedre höger spoiler.
	5802485491	Nedre vänster spoiler.
2	5802485477	Övre vänster spoiler.
	5802485466	Övre höger spoiler.
	500051897	Monterings-kit.

En värld av teknologi
och uppkopplingsmöjligheter.







Framtiden i fordonet.

Uppkopplingsmöjligheterna på den nya IVECO S-Way har utvecklats för att chauffören ska kunna arbeta obesvärat och effektivt, och för att stödja vagnparksförvaltaren genom att optimera fordonets drifttid, bränsleeffektivitet och totala ägaromkostnader (TCO).

1 Android DAB + / GPS / Bluetooth multimediesystem. Full kortbas över Europa för lastbilar, "TomTomMap", inklusive personligt hölje, monteringsset, plugg & play anslutning till IVECO S-Way, kablage till PAB-antenn till DAB + OEM

2 Hållare till smarttelefon. Skräddarsytt instrumentpanelbeslag med USB-port för uppladdning av din smarttelefon, surfplatta eller TomTom, som enkelt och säkert kan placeras i den därför avsedda hållaren.
Opt. 72945: Förgreningsdosa + förberedelse för telefonhållare (Mobil/Surfplatta/Drive Link).

3 Hi-Vision 2.0. Matchar det nya audio- och videosystemet och garanterar innovation, teknologi och enkel användning, allt för att skapa den idealiska miljön när det är dags att koppla av.

4 Hi-Sound 24 V 2.0.

5 Bärbar navigator 7" Truck EU.

- 7" pekskärm med hög upplösning
- Mått: 188 x 114 x 12 mm

- TomTom™ europakort till 43 länder, inklusive Ryssland, med gratis uppgradering inom 30 dagar från första uppkoppling
- Bluetooth® handsfree med navigering och samtal samtidigt
- Automatisk audio-/video-inmatning till backkamera
- Audio-utgång
- Integrerat eko-trafikljussystem
- Dedikerat lastbilsprogram: Vid inställning av värden, som fordonets vikt och den materialetyp som ska transporteras, beräknas den bästa möjliga rutten i förhållande till vägens bredd, tunnelnars höjd och viktgränser för tunga fordon på broar.

6 IVECO Dab "PLUS"-radio.


- Avtagbar frontplatta med LCD-display
- SD-kort och USB-port framför
- Bluetooth®
- CD/MP3/WMA-spelare
- 4 kanaler x 40 W MAX.
- iPod-anslutning.

PN	Beskrivning
1 500051961	Multimediesystem.
500051786	Smarttelefonhållare, surfplattehållare, TomTom (Drive Link)-hållare med USB-port integreras i beslaget.
2 500051899	Qi-hållare till smarttelefon så att du kan ladda enheten induktivt.
3 500051861	24"- skärm, USB- och HDMI-port, antenn, plugg and play kablar och monteringsatts.
4 500051878	I subwoofer, plugg and play kablar, förstärkare, monteringsbeslag.
5 500049944	Bärbar navigator 7" TRUCK EU.
6 500051960	IVECO DAB "PLUS"-radio.

Boendekomfort.





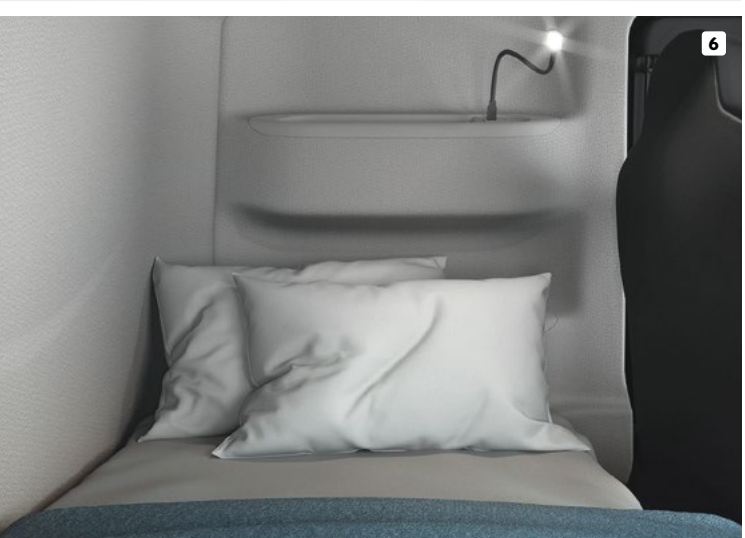

Njutbar körning.

1 Mikrovågsugn. Mikrovågsugn med intuitiv och robust design, integrerad keramikplatta som är lätt att rengöra och invändigt LED-ljus. Kontrollera förberedelse för OPT på bilens konfigurator.
Tillval 73175 4-din övre hylla med förberedd installation av mikrovågsugn.

2 USB till LED-Läslampa.

3 Fläkt. Sats med fläkt till förarhytten med innovativ och ergonomisk design.

Satsen innehåller:

- Luftpistol
- Universell koppling för montering under sätet, spiralkabel



4 Kaffemaskin.

5 Avfallshink. Ergonomisk avfallshink med metallhållare och logotyp, som kan hängas upp på kylskåpshandtaget.

6 Sovsats.

7 Tabell. Bord på passagerarsidan.

	PN	Beskrivning
1	500051789	Mikrovågsugn.
	500049931	Monteringssats till mikrovågsugn.
2	500051762	Extra LED-lampa med USB-minne.
3	500036271	Fläkt.
4	500049941	Kaffemaskin av ny generation för lastbil I40 W, 24 V.
5	500051898	Avfallshink.
	500049930	Ergonomisk madrassdyna i lätt memoryskum.
6	500049929	Sängöverkast.
	500051810	Kudde.
7	500051643	Bord på passagerarsidan.

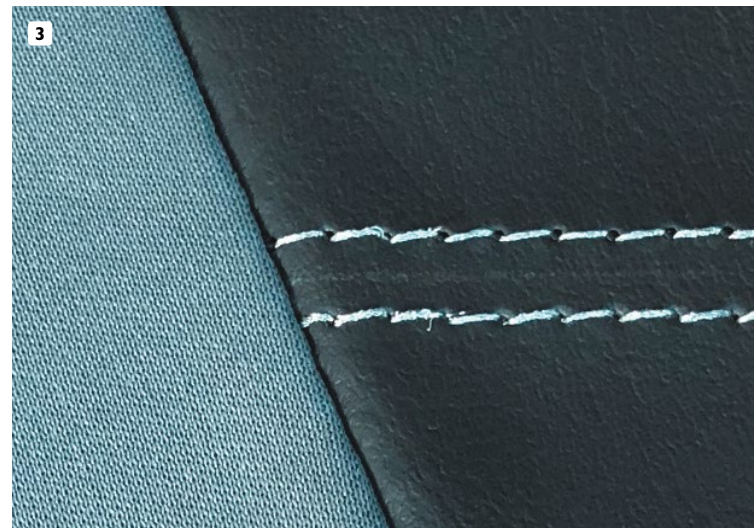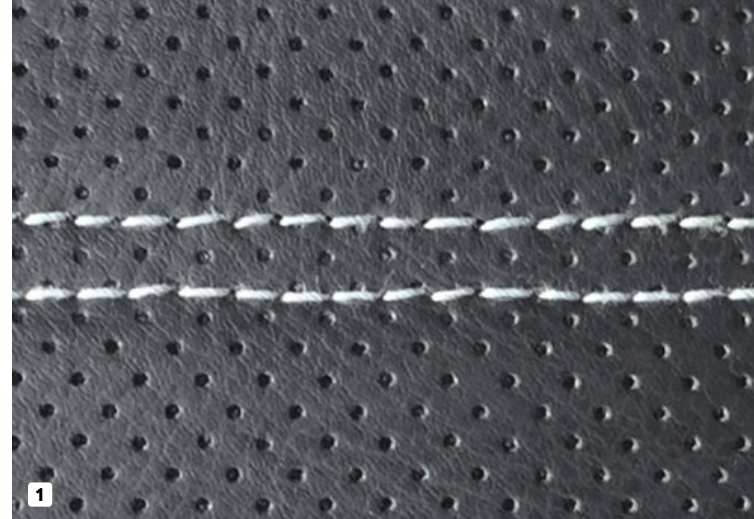

Sätesöverdrag.

Sätesöverdragen är utformade för att uppfylla alla behov, de ger en arbetsmiljö som är skräddarsydd för dina personliga behov.

1 SKY-HIGH line. Svart konstläder med mikroperforerat ryggstöd och personligt anpassad med broderad IVECO-logotyp.

2 ACTIVE line. Svart "Tecnosilk"-tyg, elektrosvetsad mittpanel med inlägg med diamantmönster, sätesöverdrag i konstläder med broderad IVECO-logotyp.

3 EVERLASTING line. Tekniskt svart tyg, sidostycken med konstläder i antracit, ryggstöd i jersey, sätesöverdrag i grå jersey, personligt anpassad med broderad IVECO-logotyp.


	PN	Beskrivning
	500049926	Förarsäte, standard.
1	500049927	Förarsäte med hög komfort.
	500049928	Passagerarsäte.
	500049920	Förarsäte, standard.
2	500049921	Förarsäte med hög komfort.
	500049922	Passagerarsäte.
	500049923	Förarsäte, standard.
3	500049924	Förarsäte med hög komfort.
	500049925	Passagerarsäte.



1



2

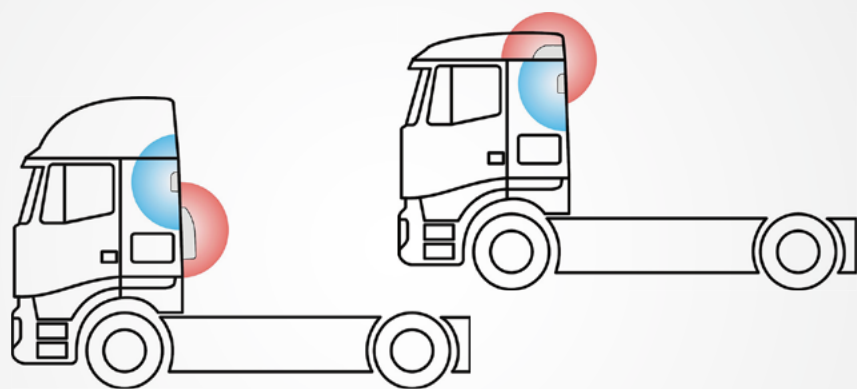

3

4



Textilmattor.

De har formgetts för att matcha den nya golvbeläggningen och är personligt anpassad med en vävd IVECO-logotyp. Dubbelt monteringsystem säkerställer att de stannar på plats så att inga farliga situationer uppstår.

1 A SKY-HIGH line. Svart konstläder med mikroperforerat ryggstöd och personligt anpassad med broderad IVECO-logotyp.

1 B ACTIVE line. Svart "Tecnosilk"-tyg, elektrosvetsad mittpanel med inlägg med diamantmönster, sätesöverdrag i konstläder med broderad IVECO-logotyp.

1 C EVERLASTING line. Tekniskt svart tyg, sidostycken med konstläder i antracit, ryggstöd i jersey, sätesöverdrag i grå jersey, personligt anpassad med broderad IVECO-logotyp.

2 Gummimattesats. För att skydda förarhyttens interiör. Syrefasta, tvättbara och ändrar inte form. Med upphöjd kant för att inte skräpet ska spridas runt.

3 Extern Parkeringskylare. Klimatanläggningen för stillastående fordon ger maximal termisk komfort. Den arbetar ljudlöst och rent med avstängd motor, sänker temperaturen och reducerar fukten på ett sätt som endast riktiga klimatanläggningar kan göra. Samtidigt har takluckan inte blockerats.

4 Rengöringssats till lastbil. Kosmetiska rengöringsmedel för rengöring av ditt fordon. Professionell linje, teknologisk formelsammansättning.

Satsen innehåller:

- Shining Body 250 ml för rengöring av rutor, instrumentbräda, ratt.
- Perfect Interior 250 ml för sätesöverdrag i tyg och mattor
- Clean Air Perfume 250 ml för desinficering av luften
- Back to Black däcksprej 250 ml
- Svarta handskar av nitrilgummi
- Mikrofiberduk
- Två par vita bomullshandskar

PN	Beskrivning
1 A 500049914	Golvmatte sats främre.
500049915	Matta till automatväxellåda.
1 B 500049912	Golvmatte sats främre.
500049913	Matta till automatväxellåda.
1 C 500049911	Golvmatte sats främre.
2 500049917	Gummimattesats.
500025707	Fresco Top.
3 500025706	Fresco Back.
4 500049933	Rengöringssats till lastbil.



PUBLIKATION H222860ISE - 03/23

Informationen och bilderna i den här katalogen har endast en vägledande funktion.
IVECO förbehåller sig rätten att göra ändringar av kommersiella eller tekniska orsaker vid valfri tidpunkt utan att förväg meddela detta.