

HI-ROAD



FICHA TÉCNICA



AT 200 - 360 N

IVECO

PESOS Y DIMENSIONES

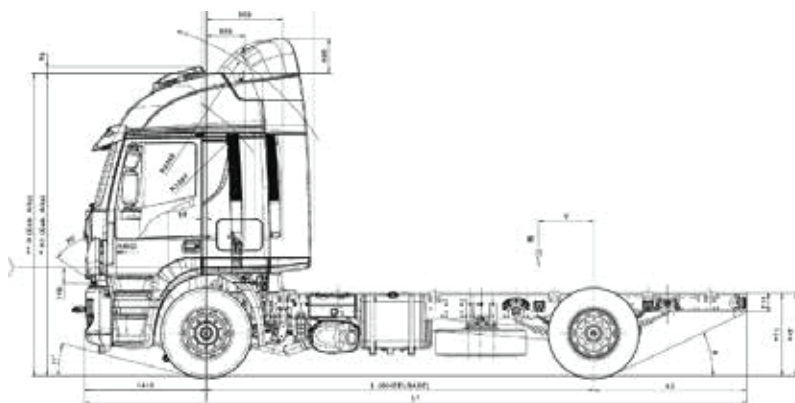

DIMENSIONES (mm)

Paso	4 500
Longitud total	7 690
Ancho máximo	2 496
Altura máxima (Techo Bajo/Alto*)	2 876 / 3 496
Largo Carrozable	5 380
Altura de bastidor cargado	1 165
Voladizo delantero	1 410
Voladizo posterior	1 780
Altura eje delantero al suelo	205
Altura eje trasero al suelo	210
Vía delantera	2 085
Vía trasera	1 811
Diámetro de giro entre paredes	8 700
Espesor largueros	7,7
Altura máxima largueros	289
Ancho de ala larguero	80
Ancho externo bastidor	1 031 - 851 - 771

*Altura sin climatizador, para configuraciones con climatizador adicionar + 100mm.

MASAS Y CAPACIDADES (Kg)

Peso Bruto Total (PBT) - Técnico	20 000 (19 700) ¹
Capacidad Máxima de Tracción (CMT) - Técnica	60 000 ²
Capacidad máxima eje delantero (Técnica)	8 000 (7 100) ¹
Capacidad máxima eje trasero (Técnica)	13 000 (12 600) ¹
Peso en orden de marcha (Techo Bajo / Alto) ³	7 620 / 7 720
Peso en orden de marcha en eje delantero	5 070 / 4 970
Peso en orden de marcha eje trasero	2 650
Carga útil a PBT Técnico (Techo Bajo / Alto)	12 380 / 12 280

¹ Cargas admitidas por los neumáticos

² La masa del vehículo variará en función de los opcionales seleccionados.

MOTOR

Curvas de motor C9 360cv



Potencia del motor: 265 kW (360 CV) @ 2 200 rpm
Par máximo: 163 Kgm (1500 Nm) @ 1200 - 1650 rpm
Denominación motor: Cursor 9
Fabricante: FPT
Nº de Cilindros: 6, en línea
Cilindrada [cm3]: 8 710
Ciclo: Diesel, 4 tiempos, Inyección directa
Sistema de inyección: Common Rail
Relación de compresión: 15.9;1
Diámetro x carrera [mm]: 117x135
Sist. Refrigeración: agua

CAJA DE CAMBIOS

Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R1	R2				
ZF 12TX2620TD	16.69	12.92	9.93	7.69	5.90	4.57	3.66	2.83	2.17	1.68	1.29	1.00	15.54	12.03				

EJE TRASERO

Marca y modelo	Meritor MS 23-18X
Relación de puente	3.40
Bloqueo diferencial	Si

EJE DELANTERO

Tipo	Rígido de acero forjado sección doble T
Marca y modelo	IVECO 5876

NEUMÁTICOS

Medida	295/80R22.5
Llanta	8,25 x 22,5 - Acero

PERFORMANCE

Velocidad máxima (Km/h)	126
Pendiente máxima con PBT (%)	78,7
Relación Peso/Potencia (kg/cv)	55,5

SUSPENSIONES

Delantera	
Tipo	Mecánica, Parabólica de etapa simple
Amortiguadores	Hidráulicos Telescópicos
Barra estabilizadora	Si
Trasera	
Tipo	Mecánica, Semi-elíptica de doble etapa
Amortiguadores	Hidráulicos Telescópicos
Barra estabilizadora	Si

SISTEMA DE FRENOS

Tipo	Tambor, S-Cam, sistema neumático con 2 circuitos independientes en eje delantero y trasero + remolque, con sistemas EBS y ESC 3.0. Área de frenado trasera: 5422 cm2
Freno Motor	De descompresión en la cámara de combustión

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	V	24
Potencia de alternador	V / A	24 / 90
Potencia del arranque	kW	4,5
Número de baterías	2	2
Carga de baterías	V / Ah	12 / 170

ABASTECIMIENTO (L)

Tanque de combustible	820
Aceite de motor	27
Caja de cambio	12
Tanque de urea	55
Sistema de refrigeración	38

CONTENIDO DE SERIE

Aire acondicionado control manual	Espejos eléctricos calefaccionados
Asiento conductor neumático con reposacabezas	Faros antiniebla-largas
Asiento pasajero neumático	Limitador velocidad 90 km/h
Bocinas neumáticas	Llantas de acero
Calentamiento de urea	Radio mp3
Caja Isotérmica	Tanque de combustible de aluminio
Cierre centralizado	Tanque de urea de 55 l
Climatizador	Suspensión cabina neumática
Conexiones 'triler'	Visera parasol
Cortina transversal	Cabina Larga (AT), Techo Alto
Alza cristales eléctricos	

CONTENIDO OPCIONAL*

Deflectores de aire de techo y laterales	Llantas de aluminio
Guardabarros tripartidos	Cabina AD
Techo bajo	
Heladera	

*Sujeto a disponibilidad

Fotos y diseños ilustrativos. Algunos items son opcionales.
IVECO se reserva el derecho de modificar las especificaciones de este folleto en cualquier momento sin previo aviso.
La información contenida en esta documentación es de carácter general, sin carácter contractual.
Los pesos y dimensiones expresados tienen una tolerancia de +/- 5% y corresponden al vehículo en configuración estándar.

