


TRAKKER HI-LAND



AT 740 - 480TZ

IVECO

PESOS Y DIMENSIONES

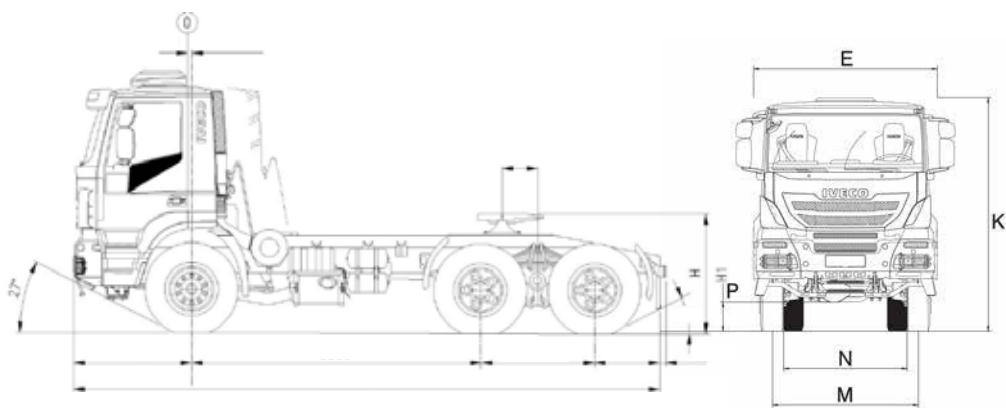

DIMENSIONES (mm)

Paso	3 500
Longitud total	7 200
Ancho máximo	2 590
Altura máxima	3 260
Altura de 5ta rueda al suelo	1 470
Voladizo delantero	1 445
Voladizo posterior	875
Altura eje delantero al suelo	320
Altura eje trasero al suelo	217
Vía delantera	2 040
Vía trasera	1 827
Espesor largueros	10
Altura máxima largueros	309
Ancho de ala larguero	80

MASAS Y CAPACIDADES (Kg)


	Cabina dormitorio (AT)
Peso en orden de marcha*	10 360
Peso en orden de marcha en eje delantero	5 460
Peso en orden de marcha eje trasero	5 520
Capacidad Máxima de Tracción (CMT) - Técnica	132 000
Capacidad máxima eje delantero (Técnica)	9 000
Capacidad máxima eje trasero (Técnica)	32 000

*La masa del vehículo variará en función de los opcionales seleccionados.

** Capacidad con neumáticos 12.00R24 Off Road

MOTOR

Curvas de motor C 13 480 cv

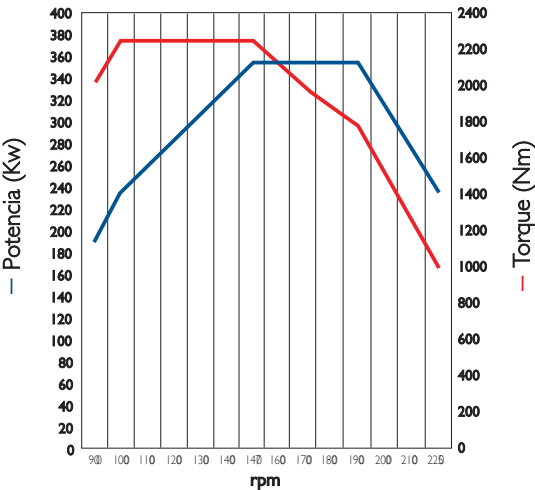

Potencia del motor: 353 kW (480 CV) @ 1900 rpm
Par máximo: 244,7 Kgm (2400 Nm) @ 1000 – 1500 rpm (sin intarder)
203 Kgm (2100Nm) @ 1000 - 1500 rpm (Con intarder)
Denominación motor: Cursor 13
Fabricante: FPT
Nivel de emisiones: Euro V
Nº de Cilindros: 6, en línea
Cilindrada [cm3]: 12 880
Ciclo: Diesel, 4 tiempos, Inyección directa
Sistema de inyección: Inyector Bomba
Relación de compresión: 16,5;1
Diámetro x carrera [mm]: 135x150
Sist. Refrigeración: Líquido

CAJA DE CAMBIOS

Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
ZF 16AS 2630 TO	13,80	11,54	9,49	7,93	6,53	5,46	4,57	3,82	3,02	2,53	2,08	1,74	1,43	1,20	1	0,84		

Modelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R1	R2				
ZF 12TX2624TD	16.69	12.92	9.93	7.69	5.90	4.57	3.66	2.83	2.17	1.68	1.29	1.00	15.54	12.03				

Caja Eurotronic solo con Intarder

EJE TRASERO

Tipo	Tractivo, Tándem con 2 diferenciales tipo portante, con reducción en los cubos
Marca y modelo	Iveco 453291 / 2D
Relacion de engranajes	5,01:1 con Intarder - 4,23:1 sin Intarder
Bloqueo diferencial	Si, longitudinal y transversal

EJE DELANTERO

Tipo	Rígido de acero forjado sección doble
Marca y model	T IVECO 5886-2D

NEUMÁTICOS

Medida	Serie: 12.00R20
Llanta	Serie: 8,25 x 20

SUSPENSIONES

Delantera	
Tipo - Carga máx	Mecánica, Semielíptica - 9 000 Kg
Amortiguadores	Hidráulicos Telescópicos
Barra estabilizadora	Si

SISTEMA DE FRENOS

Tipo Tambor, S-Cam. Sistema neumático con 2 circuitos independientes en eje delantero y trasero + remolque con sistemas ABS + EBS/ESC.
Freno de remolque independiente con señal moderable con comando neumático manual.
Freno Motor: De descompresión, combinado con freno de escape tipo borboleta con válvula en el tubo de escape con accionamiento electro neumático.
Retardador Hidráulico: Intarder ZF (Disponible como opcional para el paso 3500) + con caja I 6AS 2630

Trasera	
Tipo - Carga máx	Mecánica, Semielíptica, Tipo Cantilever - 32 000 Kg
Amortiguadores	Si
Barra estabilizadora	Si

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	V	24
Potencia de alternador	V / A	28 / 90
Potencia del arranque	kW	5,5
Número de baterías	2	2
Carga de baterías	V / Ah	12 / 170

ABASTECIMIENTO (L)

Tanque de combustible	600
Aceite de motor	32
Caja de cambio	14,5
Tanque de urea	55

CONTENIDO DE SERIE

Aire acondicionado control manual	Espejos eléctricos calefaccionados
Asiento conductor neumático con reposacabezas	Limitador velocidad 90 km/h
Asiento pasajero neumático	Llantas de acero
Bocinas neumáticas	1 Litera inferior
Brazo de espejo que permite hasta una anchura de 2600 mm	Tanque de combustible de aluminio
Calentamiento de urea	Tanque de urea de 55 l
Climatizador	5ta rueda perno 2"
Conexiones 'triler'	Visera exterior
Contador de horas	
Cortina transversal para dormitorio	
Vidrios eléctricos	

Fotos y diseños ilustrativos. Algunos items son opcionales.
IVECO se reserva el derecho de modificar las especificaciones de este folleto en cualquier momento sin previo aviso.
La información contenida en esta documentación es de carácter general, sin carácter contractual.
Los pesos y dimensiones expresados tienen una tolerancia de +/- 5% y corresponden al vehículo en configuración estándar.



WWW.IVECO.COM.AR