

TECTOR

HEAVY DUTY


FICHA TÉCNICA



TECTOR 260 - 300 CV

IVECO

PESOS Y DIMENSIONES

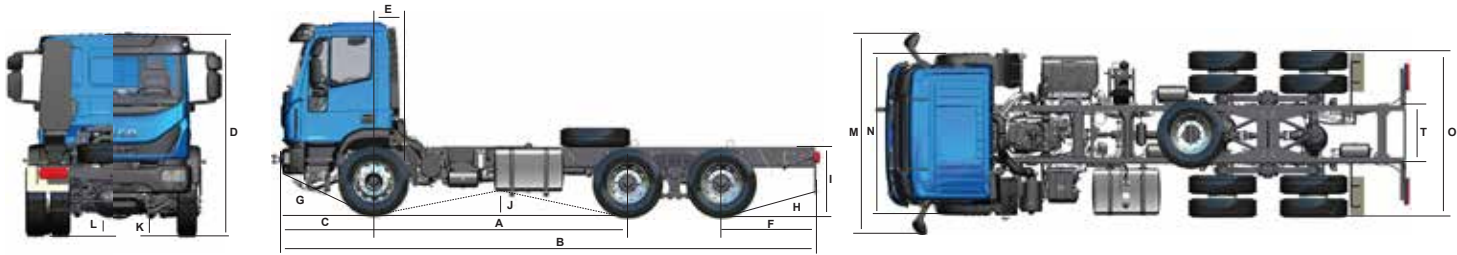

DIMENSIONES (mm)

260-300 N

Distancia entre ejes	3.690 + 1.362	4.815 + 1.362
Largo Total	7.535	9.865
Ancho (sin espejos)	2.500	
Trocha anterior	1.986	
Trocha posterior	1.832	
Altura del chasis al suelo (PBT)	1.030	
Despeje eje delantero (sin carga)	285	
Despeje eje trasero (sin carga)	240	
Voladizo delantero	1.362	
Voladizo posterior	1.215	2.420

PESOS (KG)

260-300 N

Peso Bruto Total Técnico - PBT	27.190	
Cabina	Simple	
Eje anterior	3.667	3.740
Eje posterior	3.984	4.051
Tara total	7.651	7.791
Capacidad máxima por eje		
Capacidad técnica eje anterior	6.500	
Capacidad técnica tandem posterior		22.000
Peso Bruto Total Combinado Máximo - PBTC	42.000	
Capacidad Máxima de Tracción - CMT	42.000	

MOTOR IVECO FPT NEF 6

260-300 N

Tipo	NEF6 ID
Número de cilindros / Cilindrada (cm3)	6.728
Diámetro / Carrera del pistón	104 x 132 mm
Potencia Máxima	300 CV / 2.500 r.p.m.
Torque Máximo	1.050 Nm
Relación de compresión	17 +/- 0,5 :1
Régimen de Torque Máximo	1250-1950 rpm

EMBRAGUE

Monodisco	Seco a diafragma 14" (350 mm)
Comando hidráulico	Servo asistido en la pedalera

CHASIS

Largueros paralelos	De chapa de acero en sección "U"
Travesaños	Acero abulonados y remachados en el alma de los largueros
Travesaño ant. Nro 1 y posterior	Removibles (abulonados)

DIRECCIÓN

Mecánica	Servo asistida hidráulicamente
ZF	ZF 8097
Conductor	A la izquierda
Diámetro Volante	500mm
Volante	Regulable en inclinación

EJE TRASERO

Eje	Marca meritos modelo MT 45-145
Eje posterior	Reducción simple a par conico
Bloqueo longitudinal de diferencial	
Relación de serie	4,875

NEUMÁTICOS

Disco para neumáticos sin cámara	
Delanteras	Simple
Traseras	Duales
Serie	7,5" x 22,5" Ruedas: Sin cámara 275/80 R22,5

FRENOS

Sistema neumático	A tambor tipo "S-Cam"
Circuitos independientes	Ambos ejes
Sistema de antibloqueo de frenado	ABS+EBS /ESC

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	24V
Baterías	2 de 12V-100Ah
Alternador	28V-90Ah
Motor de arranque	4kW

VOLÚMENES Y ABASTECIMIENTOS

Depósitos de combustible de aluminio	400 lts.
Refrigeración motor	23 lts.
Aceite en el carter, filtros y canalizaciones	18 lts.
Caja de cambios	9,2 lts
Tanque de urea	27 lts.

CAJA DE CAMBIOS

MECÁNICA	Eaton FTS 16108-LL
10 marchas al frente sincronizadas y 3 reversas.	
RD	20,47
Rd	13,24
1ª	8,67
2ª	6,23
3ª	4,56
4ª	3,41
5ª	2,55
6ª	1,83
7ª	1,34
8ª	1,00
RMH	3,89
RML	13,24
RDP	20,47

EJE DELANTERO

IVECO 5872-1	
Viga	De sección doble "T"
Puntas de ejes	Montadas sobre rodamientos cónicos lubricados con aceite

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas semi-elípticas de simple flexibilidad
Trasera	Sistema bogie, ballestas semi-elípticas de flexibilidad simple
Amortiguadores	Hidráulicos telescópicos, 2 en eje delantero

FRENOS MOTOR

Pantalla obturadora de gases de escape a la salida del turbo	
Mando eléctrico	Gestión electrónica (EDC)
Selector en el tablero	3 modalidades de uso

DIMENSIONES

Anterior	2°/3° Eje	
Ancho zapata	152,4 mm	177,8 mm
Dia. del tambor	381 mm	381 mm
Sup. frenante T	2.195 cm2	22.560 cm2

EQUIPAMIENTO


Aire acondicionado manual
Cruise Control
Tacógrafo
Suspensión neumática de asiento de conductor
Suspensión de cabina SilentBlock + Amortiguador / resortes
Neumático de auxilio
Espejos simples
Paragolpes color negro metálico
Versión opcional toma de fuerza total
Visera parasol
Opcional kit 4to eje 8x4 (PBT legal: 30 ton)
Alza cristales eléctricos

MOTOR IVECO FPT NEF 6 ID

Potencia máxima 220 Kw (300 cv) @ 2.500 rpm

Torque máximo 1.050 Nm @ 1250 a 1850 rpm

Tector 6 - 220kW Euro V

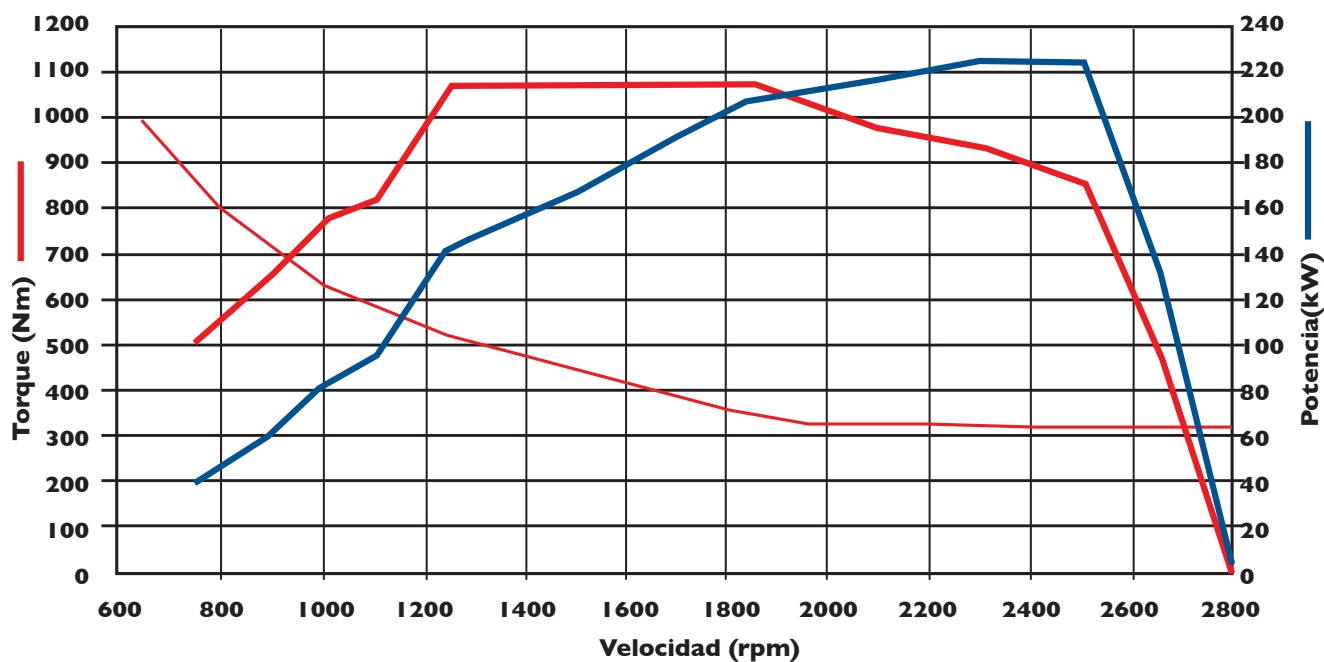

Fotos y diseños ilustrativos. Algunos items son opcionales.

IVECO se reserva el derecho de modificar las especificaciones de este folleto en cualquier momento sin previo aviso.

La información contenida en esta documentación es de carácter general, sin carácter contractual.

Los pesos y dimensiones expresados tienen una tolerancia de +/- 5% y corresponden al vehículo en configuración estándar.

IVECO

WWW.IVECO.COM.AR