



DAILY



DAILY 45S17 – VETRATO
DAILY 55C17 – VETRATO



IVECO

DAILY 45S17/55C17 VETRATO

Motor	45S17	55C17
Motor	FPT FIC DS	
Tipo/Cilindrada total – cm ³	4/2998 cm ³	
Diâmetro x curso	95,8 x 104 mm	
Sistema de injeção	Injeção direta (Common Rail)	
Relação de compressão	17,5 ± 0,5: 1	
Potência máxima	170 cv/125 kW @ 3500 rpm	
Torque máximo	400 Nm @ 1300 - 2700 rpm	
Transmissão		
Caixa de câmbio	ZF 6S 420	
Tipo/Acionamento	Manual/ Sincronizado	
Número de marchas	6 á frente e 1 à ré	
Relação da última marcha	0,723:1	
Embreagem		
Tipo	Monodisco a seco com diafragma com comando hidráulico tipo puxado	
Diâmetro do disco	280 mm	
Eixo dianteiro		
Marca/Modelo	Streparava 5819	
Tipo	Mecanismo barra torção	
Eixo traseiro		
Marca/Modelo	DANA 267	
Tipo	Simples redução	
Relação de redução	4,10 : 1	
Bloqueio do diferencial (Sim/Não)	Sim	
Suspensão		
Dianteira		
	Rodas independentes	
Amortecedores	Telescópios de dupla ação	
Barra estabilizadora (Sim/Não)	Sim	
Traseira		
	Molas trapezoidais parabólicas para Vetrato 55C17 VVB 3950	
Barra estabilizadora (Sim/Não)	Sim	
Desempenho (cálculo teórico)		
Velocidade máxima em PBT no plano (km/h)	120	
Capacidade de rampa em PBT (%)	47%	43%
Relação PBT/C/Potência (kg/cv)	25	31

Dimensões (mm)	45S17	55C17
Distância entre-eixos (A)	A	3300
Comprimento máximo total	B	5997
Largura externa	C	2025
Altura externa total (vazio)	D	2755
Bitola anterior	G	1734
Bitola posterior		1686
Vão livre eixo dianteiro	H	190
Vão livre eixo traseiro		150
Balanço anterior	E	998
Balanço posterior	F	1699
Raio de giro do pneu		6600
Raio de giro parede a parede		7100
Comprimento do compartimento de carga		3540
Altura interna do compartimento de carga		1900
Largura interna do compartimento de carga		1800
Volume do compartimento de carga m ³		12
Altura piso interno do solo		765
Distância interna entre caixa de rodas		1320
Porta posterior		
Largura do vão		1538
Altura do vão		1780
Porta lateral		
Largura do vão		1250
Altura do vão		1780
Pesos (kg)		
Peso em ordem de marcha		
Eixo dianteiro		1360
Eixo traseiro		1145
Peso Próprio Total (ordem de marcha)		2505
Capacidade técnica por eixo		
Dianteiro		1800
Traseiro		2376
Peso Bruto Total - PBT		
PBT Total		4200
Capacidade de carga + implemento		1695
Capacidade máxima de tração - CMT		6500

Chassi	45S17	55C17
Quadro	Tipo escada, de longarinas planas com perfil "C"	
Material	FeE 420	
Bitola (mm)	854	
Altura da alma (mm)	174	
Largura da aba (mm)	66	
Espessura da longarina (mm)	5	
Direção		
Tipo	Pinhão e cremalheira, com acionamento hidráulico	
Relação de redução	47,4:1	
Freios		
Freio de serviço		
Atuação	Hidráulico, servoassistido	
Freio de estacionamento		
Atuação	Mecânico a tambor	
Rodas e pneus		
Tipo	Roda a disco de aço	
Aro de rodas (em polegadas)	6,5 x 16,0	5,0 x 16,0
Pneus	225/75R16	195/75R16
Volúmenes de abastecimento		
Material do tanque de combustível	Plástico	
Capacidade do tanque de combustível	100 L	
Óleo de caixa de câmbio	2,2 L	
Cárter + filtro	6,90 L	
Arrefecimento	10,2 L	
Sistema elétrico		
Alternador	14V - 110 A	
Tensão nominal	12V	
Bateria	110 Ah	
Motor de arranque	2,5 kW	

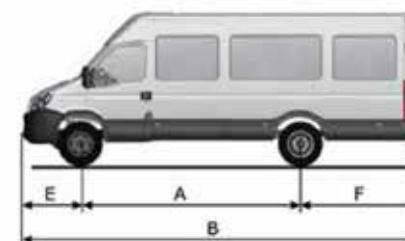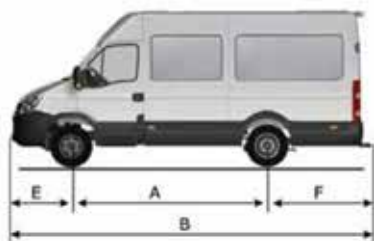

MODELO 55C17

CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
0800 702 3443
www.iveco.com.br

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.

A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso.



Veículo atende a legislação Proconve P7.
 Abastecimento deve ser feito com Diesel S50.