




# CROSSWAY



## Crossway Line / POP 12/13 m – Natural Power Euro VI Step E

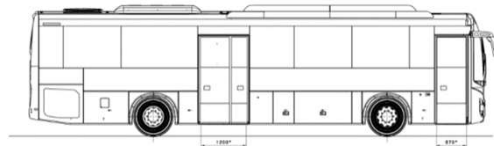

Layout 12 m: 55 Fahrgastsitze



Layout 13 m: 59 Fahrgastsitze

Max Fahrgastkapazität: 63 (57+4+2) Fahrgastsitze

Länge	12 097 mm	12 962 mm
Breite	2 550 mm	
Höhe	3 455 mm	
Radstand	6 200 mm	7 065 mm
Überhang vorne/hinten	2 605 / 3 292 mm	
Bodenhöhe	860 mm	
Innenhöhe im Vorderteil	1991 mm	
Einstieghöhe Tür 1 / Tür 2	344 / 344 mm	
Breite Tür 1 / Tür 2	800 mm / 800 mm	
Wendekreisradius	10 770 mm	11 900 mm
Spurkreisradius	8 990 mm	10 120 mm
Böschungswinkel vorne / hinten	8,3° / 8°	
GVW (max. zulässiges Gewicht hängt von der örtlichen Gesetzgebung ab)	19 500kg	
Max. Hinterachslast / Vorderachslast	12 600kg / 7 100kg	
Kofferraum – Volumen (m3)	5,7	6,8
Gepäckablagen – Volumen (m3)	2,2	2,4

<b>CURSOR 9 EURO VI</b>	
Leistung	265 kW (360 Ps) @ 2000 U/min
Drehmoment	1620 Nm @ 1200 U/min
Hubraum	8,7 Liter
6 Zylinder in Reihe , senkrecht längs am Heck, CNG	

# CROSSWAY Line - 12/13 m – Natural Power Euro VI Step E

## KAROSSERIE/AUSSENAUSTATTUNG

- Korrosionsschutz-Kataphoresebehandlung der Struktur und des der Karosserie, abgeschlossen mit einem Endanstrich aus Polyurethanharz.
- Vordere und mittlere Tür 800 mm I-flügelig, außen öffnend
- Seitliche Kofferraumklappen aus Aluminium
- Zugang zu den Frontleuchten durch Öffnungsecken
- Rückspiegel, beheizt, Steuerung

## INNENAUSSTATTUNG

- Fußboden mit selbstklebendem, rutschfestem PVC-Belag
- Seitenwände verkleidet mit laminierten Paneelen
- Dachverkleidung mit laminierten Paneelen
- Trennwände aus laminierten Paneelen
- 4 Haltewunschtaster
- Fahrgastsitze LINEO

## ELEKTRISCHE ANLAGE

- 2 Batterien 12V - 225 AH
- 3 Lichtmaschinen 150A
- Elektrokasten mit Sicherungen im vorderen linken Fach
- LED-Leuchten: vordere und hintere Richtungsleuchten, hintere Positionslampen hintere Bremsleuchten, seitliche Leuchten und Seitenmarkierungen
- LED – Tagfahrlicht
- Interne LED-Leuchten
- Vordere Halogenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer
- Feuerlöschanlage
- 24V, 12V und 2x USB-Steckdosen am Armaturenbrett

## VERGLASUNG/KLIMATISIERUNG

- Getöntes Einfachglas mit 5 Öffnungseinheiten
- 4 Heizungen für den Fahrgastraum

## FAHRERPLATZ

- Verstellbarer Fahrersitz mit Luftfederung, Kopfstütze, 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- Seitliche und vordere Sonnenblenden mit manueller Bedienung
- Bordrechner mit Kontrolle des Kraftstoffverbrauchs
- Digitaler Fahrtenschreiber

### Optional:

- Mittlere Tür 1200 mm, 2-flügelig
- Außenöffnung
- Außenspiegel, beheizt, mit elektrischer Steuerung
- Skibox – Halterung
- Abschleppvorrichtung Vorbereitung
- Anhängerkupplung

### Optional:

- Interne Gepäckablagen für Fahrgäste
- Zentrale Plattform vor der mittleren Tür
- Hydraulische Rollstuhlrampe
- Vorhänge an den Seitenscheiben
- Kühlschränke ins Amaturenbrett integriert
- Scole-Fahrgastsitze

### Optional:

- Xenon-Scheinwerfer
- Kurvenlicht (integriert in die Nebelscheinwerfer)
- Warnblicklicht – Aktivierung bei geöffneten Türen
- Beleuchtung im Gepäckraum
- Rückfahrkameras, Rückfahrkamera

### Optional:

- Eine Dachluke mit manueller oder elektrischer Bedienung
- Doppelverglasung der seitlichen Fenster, des Fahrerfensters und der Beifahrertüren
- Zusätzliche Fahrerheizung
- Klimaanlage mit oder ohne Heizung
- Windschutzscheibe elektrisch beheizt

### Optional:

- Fahrersitz mit Heizung
- Fahrerbox mit Schloss
- Kühlschrank für den Fahrer
- Vordere Sonnenblende mit elektrischer Steuerung
- Alkoholtest
- Reiseleitersitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt

## GETRIEBE

- Automatik-Getriebe Voith

## HINTERACHSE

- Einfach unteretzte Hypoid-Hinterachse, ausgestattet mit "Quiet-Ride-Getriebe Satz" für geringe Geräusentwicklung
- Standard-Achsübersetzung: 4,63

## VORDERACHSE/LENKUNG

- Vorderachse mit Einzelradaufhängung
- Schneckenlenkung mit integrierter Servolenkung

## FEDERUNG

- Vollluftfederung mit Selbstnivellierungssensor
- Vorderachse: 2 kombinierte Luftfedern/2 Stoßdämpfer/1 Nivellierungssensor
- Hinterachse: 4 Luftfedern/4 Stoßdämpfer/1 Stabilisierungsstange/2 Niveausensoren

## DRUCKLUFTANLAGE

- 2-Zylinder-Luftkompressor 630 cm<sup>3</sup> (Druck 11 bar)
- Integrierter Lufttrockner: Entlüftungsventile an den Lufttanks

## BREMSEN

- EBS/ESP
- Pneumatisches Betriebs- und Notbremssystem mit zwei unabhängigen Luftkreisen.
- Bremsscheiben, vorne und hinten, mit Schwimmsätteln und ABS
- Pneumatische Feststellbremse, wirkt auf die Hinterräder

## RETARDER

- Motorbremse (Dekompressionsbremse)
- Hydraulisch integrierter Retarder

## CNG TANK

- 1280 Würfe Klasse III
- CNG-Befüllung: NGV 1 & NGV 2 auf der rechten Seite

## REIFEN

- Bereifung 295/80 R 22,5

### Optional:

- Automatik-Getriebe ZF

### Optional:

- Bitte sprechen Sie mit unserem Handelsvertreter

### Optional:

- Heben/Senken der Aufhängungen
- Verstärkte Schwingungsdämpfer
- Kniend

### Optional:

- 1260 Würfe Klasse IV
- NGV2 hinter der vorderen Stoßstange