




# CROSSWAY



## Crossway PRO 10,8/12/13 m - Cursor 9 Diesel EURO VI Step E

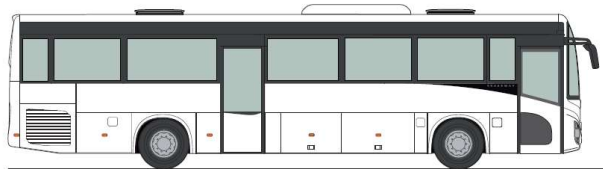

Layout 10,8 m: 47 Fahrgastsitze



Layout 12 m: 55 Fahrgastsitze



Layout 13 m: 59 Fahrgastsitze  
Maximale Passagierkapazität: 61 Fahrgastsitze

Länge	10 757 mm	12 097 mm	12 962 mm
Breite	2 550 mm		
Höhe (mit/ohne Klimanlage)	3 460 / 3 370 mm		
Radstand	5 300 mm	6 200 mm	7 065 mm
Überhang vorne/hinten	2 165/3 292	2 605 / 3 292 mm	
Bodenhöhe	860 mm		
Lichte Innenhöhe im Gang	2 280 mm		
Einstieghöhe Tür 1/ Tür 2	344 / 344 mm		
Breite Tür 1 / Tür 2	800 mm / 800 mm		
Wendekreisradius	9 250 mm	10 770 mm	11 900 mm
Spurkreisradius	7 820 mm	8 990 mm	10 120 mm
Böschungswinkel vorne/hinten	8,3° / 8°		
GVW (max. zulässiges Gewicht hängt von der örtlichen Gesetzgebung ab)	19 000kg		
Max. Hinterachslast / Vorderachslast	12 600kg / 7 100kg		
Kofferraum – Volumen (m <sup>3</sup> )	3,5	5,7	6,8
Gepäckablagen – Volumen (m <sup>3</sup> )	2,4	2,8	3

CURSOR 9 EURO VI		
Leistung	265 kW (360 Ps) @ 2200 U/min	294 kW (400 Ps) @ 2200 U/min
Drehmoment	1650 Nm @ 1200 U/min	1700 Nm at 1200 U/min
Hubraum	8,7 Liter	
6 Zylinder in Reihe ,vertical hinten , Common Rail – Einspritzung		

# CROSSWAY PRO - 10,8/12/13 m - Cursor 9 Diesel EURO VI Step E

## KAROSSERIE/AUSSENAUSSTATTUNG

- Anti-Korrosions-Kataphorese-Behandlung der Struktur und des der Karosserie, abgeschlossen mit einem Endanstrich aus Polyurethanharz.
- Vordere und mittlere Tür 800 mm I-flügelig, außen öffnend
- Seitliche Kofferraumklappen aus Aluminium
- Zugang zu den Frontleuchten durch Öffnungsecken
- Rückspiegel, beheizt, manuell bedienbar

## INNENAUSSTATTUNG

- Fußboden mit selbstklebendem, rutschfesten PVC-Belag
- Seitenwände verkleidet mit laminierten Paneelen
- Dachverkleidung mit laminierten Paneelen
- Trennwände aus laminierten Paneelen
- 4 Haltewunschtaster
- Fahrgastsitze LINEO kippbar
- Vorhänge an den Seitenscheiben
- Interne Gepäckablagen mit individueller Beleuchtung und Luftauslässen

## ELEKTRISCHE ANLAGE

- 2 Batterien 12V - 225 AH
- Drei Lichtmaschinen 150A
- Elektrokasten mit Sicherungen im vorderen linken Fach
- LED-Leuchten: vordere und hintere Richtungsleuchten, hintere Positionsluchten
- hintere Bremsleuchten, seitliche Leuchten und Seitenmarkierungen
- Interne LED-Leuchten
- Vordere Halogenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, DRL-LED
- Feuerlöschanlage
- 24V, 12V und 2x USB-Steckdosen am Armaturenbrett

## VERGLASUNG/KLIMATISIERUNG

- Getöntes Einfachglas mit 5 Öffnungseinheiten
- 2 Dachluken, manuell bedienbar
- Vier Heizungen für den Fahrgastraum
- Elektrische Enteisung der Vordertür
- Standheizung Webasto Thermo 300

## FAHRERPLATZ

- Verstellbarer Fahrersitz mit Luftfederung, Kopfstütze, 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- Seitliche und vordere Sonnenblenden mit manueller Bedienung
- Bordrechner mit Kontrolle Kraftstoffverbrauchs
- Digitaler Fahrtenschreiber

### Optional:

- Mitteltür 1200 mm, 2-flügelig ausstellbar
- Außenspiegel, beheizt, mit elektrischer Steuerung
- Skiträger-Halterung
- Abschleppvorrichtung Vorbereitung
- Anhängerkupplung

### Optional:

- Seitenwände mit Moquette verkleidet
- Zentrale Plattform vor der Mitteltür
- Hydraulische Rollstuhlrampe
- Kühlschränke in das Armaturenbrett integriert
- Herausnehmbarer Teppich auf Stufen und Flur

### Optional:

- Xenon-Scheinwerfer
- Kurvenlicht (in den Nebelscheinwerfer integriert)
- Warnleuchten bei geöffneten Türen
- Beleuchtung im Gepäckraum
- Rückfahr Sensoren, Rückfahrkamera
- 2 LCD-Monitore 19 Zoll + 15 Zoll

### Optional:

- 2 Dachluken mit elektrischer Steuerung
- Doppelverglasung der Seiten- und Heckscheiben, des Fahrerfensters und der Beifahrertüren
- Zusätzliche Fahrerheizung
- Klimaanlage mit oder ohne Heizung
- Windschutzscheibe elektrisch beheizt

### Optional:

- Fahrersitz mit Heizung
- Fahrer-Klimaanlage
- Kühlschränke für den Fahrer
- Vordere Sonnenblende mit elektrischer Steuerung
- Alkoholtester
- Reiseleitersitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt

## ABGAS – NACHBEHANDLUNGSSYSTEM

- Hi-SCR-Nachbehandlungssystem, Hauptkomponenten: Diesel-Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter, Selektive katalytische Reduktion von Nox mit Ad Blue, Clean Up Katalysator.

## GETRIEBE

- Mechanisches ZF-Getriebe 6S1610 BD

## ANTRIEBSACHSE

- Hypoid-Hinterachse mit einfacher Untersetzung, ausgestattet mit "Quiet-Ride-Getriebe Satz" für geringe Geräusentwicklung
- Standard-Achsübersetzung: 3,08

## VORDERACHSE/LENKUNG

- Vorderachse mit Einzelradaufhängung
- Schneckenlenkung mit integrierter Servolenkung

## FEDERUNG

- Vollluftfederung mit Selbstnivelliersensor
- Vorderachse: 2 kombinierte Luftfedern/2 Stoßdämpfer/1 Niveausensor
- Hinterachse: 4 Luftfedern/4 Stoßdämpfer/1 Stabilisierungsstange/2 Nivelliersensoren

## DRUCKLUFTANLAGE

- 2-Zylinder-Luftkompressor 630 cm<sup>3</sup> (Druck 9,5 bar)
- Integrierter Lufttrockner: Entlüftungsventile an den Lufttanks

## BREMSEN

- EBS/ESP
- Pneumatisches Betriebs- und Notbremssystem mit zwei unabhängigen Luftkreisen.
- Bremsscheiben, vorne und hinten, mit Schwimmsätteln und ABS
- Pneumatische Feststellbremse, die auf die Hinterräder wirkt

## RETARDER

- Motorbremse (Dekompressionsbremse)
- Elektromagnetischer Retarder mit Bremspedalsteuerung und Handhebelbedienung, Hydraulischer integrierter Retarder

## KRAFTSTOFF-/ADBLUE-TANK

- 310 lt Dieseltank/350l für 10,8m
- 80 lt Ad Blue-Tank

## REIFEN

- Bereifung 295/80 R 22,5
- Ersatzhalter im Überhang vorne

### Optional:

- Automatikgetriebe ZF und Voith
- Robotisierte Getriebe ZF

### Optional:

- Heben/Senken der Fahrzeugaufhängungen
- Verstärkte Schwingungsdämpfer
- Knien

### Optional:

- AEBS

### Optional

- 310+120 lt Tank (nur 12 und 13m)
- 35 lt unabhängiger Dieseltank für die Vorheizung
- 135 lt Ad Blue-Tank

**IVECO**  
**BUS**