

**IVECO T-WAY**  
**КОМАНДНЫЙ ИГРОК ВЫСШЕЙ ЛИГИ**



**IVECO**



## IVECO T-WAY КОМАНДНЫЙ ИГРОК ВЫСШЕЙ ЛИГИ

IVECO T-Way создан для самой тяжелой работы в экстремальных условиях. Он обладает идеальным сочетанием прочности, надежности и комфорта, а также удовлетворяет все требования и превосходит ожидания в отношении производительности, грузоподъемности и безопасности.

Благодаря легендарной выносливости ходовой части и компонентов IVECO T-Way способен справиться даже с самым сложным бездорожьем.

Спроектированная с учетом потребностей водителей кабина выводит комфорт и безопасность на новый уровень за счет интеграции продвинутых решений новой линейки IVECO Way.

IVECO T-Way — самый надежный и производительный тяжелый грузовик в строительном сегменте, готовый к работе в самых суровых условиях.

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ	04	САМОСВАЛ	16
НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН	06	ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	18
ВЫСОКИЙ КОМФОРТ ВОДИТЕЛЯ	08	ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ	20
ПРОХОДИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЮБОЙ МЕСТНОСТИ	10	ПРОГРАММА ELEMENTS	23
ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ	12	АКСЕССУАРЫ IVECO	24
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ	14	УСЛУГИ IVECO	25
		ЛИНЕЙКА МОДЕЛЕЙ IVECO T-WAY	26

## ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



IVECO T-Way — надежный и долговечный автомобиль, способный выполнять самые сложные задачи. Легендарная выносливость высокопрочной стальной рамы с балками из стали толщиной 10 мм и усиленная подвеска — залог превосходных рабочих показателей в любых условиях эксплуатации.

Новые задние мосты и пневматическая подвеска новой конструкции для тандемной тележки продемонстрировали отличные характеристики на испытаниях в суровых условиях.

Модернизация многих узлов и компонентов позволила снизить снаряженную массу IVECO T-Way на 500 кг, что положительно сказалось на грузоподъемности.

# НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Кабину подвергли полной переработке, уделив основное внимание повышению функциональности для облегчения ежедневной работы водителя. В результате из кабины лучше видно окружающее пространство, она меньше загрязняется и т. д. Кроме того, новый дизайн кабины упрощает техническое обслуживание и ремонт машины. Так, например, стало намного легче менять узлы и детали. Пересмотрев компоновку ходовой части, разработчики существенно облегчили последующую работу установщиков надстроек.

УЛУЧШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ТОРМОЖЕНИЯ БЛАГОДАРЯ НОВЫМ  
ПЕРЕДНИМ ОСЯМ И ДИСКОВЫМ ТОРМОЗАМ

ШИРОКИЙ ВЫБОР МЕХАНИЗМОВ  
ОТБОРА МОЩНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ  
ПЕРЕДАЧ HI-TRONIX

КОЛЕСНЫЙ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО  
МОСТА С ТОРМОЗНЫМИ ДИСКАМИ  
ДЛЯ ПРИВОДА PWD

ВЫСОКАЯ ЖЕСТКОСТЬ ХОДОВОЙ  
ЧАСТИ: РАМА ТОЛЩИНОЙ 10 мм

РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ  
КОЛЕСНЫХ ФОРМУЛ

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, УМЕНЬШЕННАЯ НА 500 кг

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА МЕЖДУ МЕХАНИЧЕСКОЙ  
И ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКАМИ

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:  
СИСТЕМЫ LDWS, ESP И EBS

ДИЗАЙН РЕШЕТКИ РАДИАТОРА


УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗЕРКАЛ

УСТОЙЧИВАЯ  
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РАМЫ

МНОГОСЕКЦИОННЫЙ БАМПЕР

ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ  
И ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ В БАМПЕР  
СКЛАДНАЯ ПОДНОЖКА

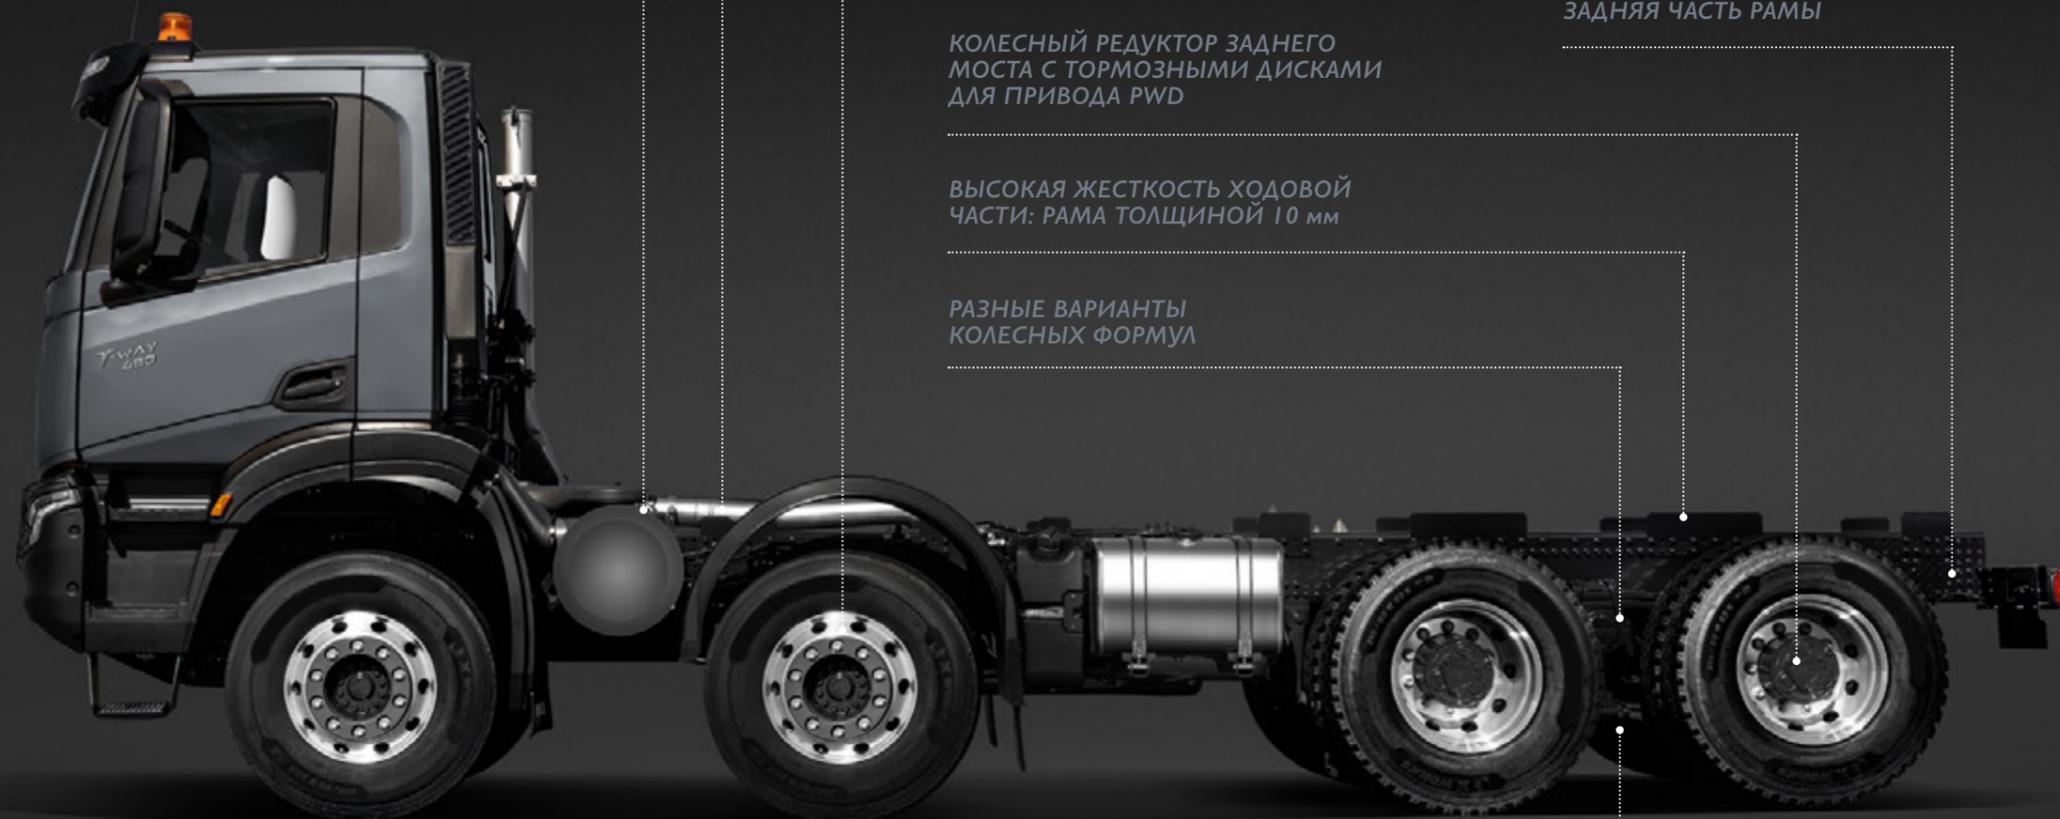

# ВЫСОКИЙ КОМФОРТ ВОДИТЕЛЯ

Рабочую зону водителя продумали таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное удобство и беспрепятственный доступ к органам управления, больше свободного пространства и превосходную обзорность. Каждая деталь тщательно проработана с учетом потребностей водителя во время управления автомобилем.

## РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Все ключевые функции автомобиля — у вас под рукой.

## ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

## КНОПКА ЗАПУСКА

Для включения и выключения двигателя достаточно нажать на кнопку «Старт/стоп».

## ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Подключайте личные устройства, расширяйте возможности мультимедийной системы с помощью функции CarPlay и Android Auto.

## ДАТЧИКИ СВЕТА И ДОЖДЯ

Автоматическое включение фар и очистителя ветрового стекла.



Передняя панель кабины AD (Active Day) и кабины AT (Active Time)



Для сидений предусмотрен выбор кожаной или тканевой обивки, а подушки обеспечивают высокий уровень комфорта.



На выбор различные варианты отделки рулевого колеса: кожаная обшивка или отделка из мягкого пластика. В зависимости от исполнения рулевое колесо может быть классической формы или со скошенным нижним сегментом.



Внутреннее пространство кабины AD

# ПРОХОДИМОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЮБОЙ МЕСТНОСТИ

IVECO T-Way обладает целым рядом функций и решений для безотказной работы и обеспечения высокой производительности на любой местности и при любых условиях эксплуатации. Он способен решать любые поставленные задачи на дороге и за ее пределами не только эффективно, но и максимально безопасно.

## КОРОБКА ПЕРЕДАЧ HI-TRONIX С ВНЕДОРОЖНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Автоматизированная 16-ступенчатая коробка передач HI-TRONIX наделена такими функциями, как режим раскачивания, внедорожный режим, режим сверхмалого хода и четыре передачи заднего хода. Все это позволяет предельно уверенно работать на любом бездорожье.

## КОНЦЕПЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ МОДУЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ

IVECO T-Way дарит невероятную гибкость выбора: доступна как пневматическая, так и механическая подвеска. Причем последняя может быть как на параболических, так и на полуэллиптических рессорах.

## ПОЛНЫЙ (AWD) И ЧАСТИЧНЫЙ (P4WD) ПРИВОД

Для IVECO T-Way предлагается всеобъемлющая линейка систем полного и частичного привода, позволяющая выбрать оптимальное решение для выполнения любых работ.

## ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ И УЛУЧШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тормозная система с электронным управлением новой компоновки и дисковые тормоза на всех колесах существенно повышают характеристики автомобиля и, как следствие, безопасность водителя и других участников дорожного движения.



### EBS

Тормозная система с электронным управлением




### BAS

Система помощи при торможении




### ESP

Электронная система поддержания курсовой устойчивости

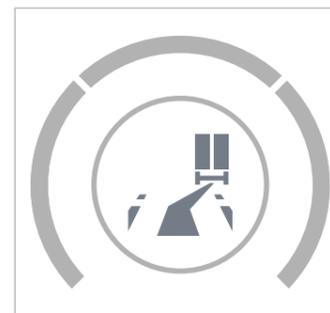


### LDWS

Система предупреждения о выезде из полосы движения

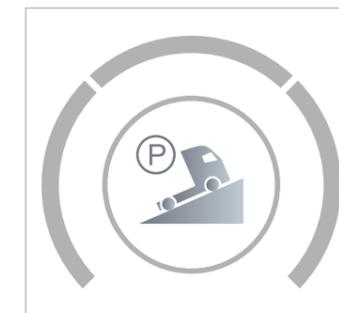

### СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ НА УКЛОНЕ

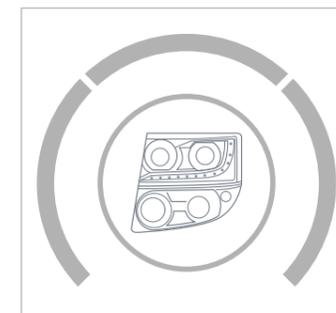

### СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

Дневные ходовые огни



## EBS+BAS: тормозная система с электронным управлением + система помощи при торможении

Объединяет в себе функции ABS и ASR (антипробуксовочная система), уменьшает тормозной путь и износ тормозных колодок.

Улучшает характеристики торможения в экстренной ситуации, сочетание действия моторного тормоза и ИНТАРДЕРА (замедлитель).

## ESP: электронная система поддержания курсовой устойчивости

Регулирует мощность двигателя и управляет тормозами отдельных колес в случае недостаточной или избыточной поворачиваемости или резких изменений траектории, чтобы стабилизировать движение автомобиля.

## LDWS: система предупреждения о выезде из полосы движения

Предупреждает водителя, если автомобиль пересекает линии разметки без предварительного включения указателя поворота.

## СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ НА УКЛОНЕ

При начале движения на уклоне эта система предотвращает откатывание автомобиля, удерживая его на месте в течение нескольких секунд после отпущания педали тормоза.

## СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ

Дневные ходовые огни горят всегда, обеспечивая максимальную видимость автомобиля. Также доступны биксеноновые или стандартные фары.



## ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

IVECO T-Way — невероятно универсальный автомобиль. Благодаря легендарной прочности, высокой грузоподъемности, оптимизированной массе в снаряженном состоянии и обширному перечню функций и дополнительного оборудования он способен максимально точно удовлетворить ваши потребности.



## ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

<b>БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ</b>	<b>14-15</b>
<b>САМОСВАЛ</b>	<b>16-17</b>
<b>ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<b>18-19</b>

# БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

IVECO T-Way создан для транспортировки тяжелых грузов по всем покрытиям: на него можно смонтировать бетоносмесители вместимостью до 12 м<sup>3</sup>. В этом случае полная разрешенная масса автомобиля может достигать 40 т.

## УЛУЧШЕННАЯ ОБЗОРНОСТЬ

Обтекаемая конструкция и оптимальное расположение зеркал обеспечивают улучшенную обзорность. Кабины AD/AT оснащены задним окном, через которое водитель может видеть заднюю часть автомобиля.

## НОВЫЕ СИСТЕМЫ ESP И LDWS

Функции для повышения безопасности.

## МОЩНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Двигатель объемом 13 литров развивает мощность, достаточную для любых работ, и при этом обладает превосходной топливной экономичностью.

## ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ

Для серии IVECO T-Way предлагаются различные варианты непрерывно включенных механизмов отбора мощности. Например, новый механизм отбора мощности, расположенный между двигателем и коробкой передач, способен передавать крутящий момент 2300 Н·м и отлично подходит для бетоносмесителя, оснащенного бетононасосом.

## МЕХАНИЧЕСКАЯ ИЛИ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Автоматизированная коробка передач обеспечивает дополнительный комфорт при вождении автомобилей, которые совершают короткие поездки и часто стоят в городских заторах.

## ПРЕВОСХОДНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Благодаря различным конфигурациям осей и колесных баз достигаются превосходные маневренность и радиус поворота.

## ПРОЧНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Невероятно прочная ходовая часть оснащена рамой постоянного сечения с толщиной стенок 10 мм. Такая конструкция способна выдерживать вес бетоносмесителей большого объема.

## ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ТОРМОЗА

Для разных областей эксплуатации доступны конфигурации с дисковыми и барабанными тормозами.

**УМЕНЬШЕННАЯ СНАРЯЖЕННАЯ МАССА:**  
снижение массы на величину до 500 кг в зависимости от количества осей благодаря указанным особенностям

- Новая цельная опора подвески |
- Тормозная система с электронным управлением |
- и дисковые пневматические тормоза на всех колесах |
- Легкосплавные колесные диски (опция) |
- Алюминиевые ресиверы пневматической системы (опция) |

## НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ HI-MUX

Более широкий выбор интерфейсов и возможностей подключения для производителей кузовов.

# САМОСВАЛ

IVECO T-Way может передвигаться по любой местности и перевозить тяжелые грузы в любых условиях — от немоощенных дорог до экстремального бездорожья, вне зависимости от погоды и окружающей среды.

## УЛУЧШЕННАЯ ОБЗОРНОСТЬ ПОСРЕДСТВОМ ОКОН И ЗЕРКАЛ

Обтекаемая конструкция и оптимальное расположение зеркал обеспечивают улучшенную обзорность. Кабины AD/AT оснащены задним окном, через которое водитель может видеть заднюю часть автомобиля.

## НОВЫЕ СИСТЕМЫ ESP И LDWS

Функции для повышения безопасности.

## ДВИГАТЕЛИ

Линейка из двигателей разной мощности позволяет выбрать подходящий вариант мощности и крутящего момента в соответствии с рабочими задачами.

## ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Рессоры с грузоподъемностью до 9 т.

## УДОБНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП

Продуманно расположенные поручни и ступени гарантируют безопасный доступ в кабину и на мостик. Откидная нижняя подножка крепится при помощи резиновых лент, отлично поглощающих ударные воздействия.

## ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА В КОНФИГУРАЦИИ RWD

Дисковые тормоза обеспечивают более эффективное замедление, требуют меньшего обслуживания и меньше подвержены износу.

## МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ

Гидравлический контур подъема кузова приводится в действие механизмом отбора мощности, установленным на двигателе или коробке передач. Этот механизм гарантирует передачу мощности, необходимой для работы самосвалов любого типа.

## ВЫБОР КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Механическая (только с двигателем 480 л.с.) или автоматизированная: выбирайте коробку передач под предполагаемые условия движения, чтобы повысить уровень комфорта и безопасности и одновременно с этим снизить эксплуатационные затраты.

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

За счет прочной ходовой части и сниженной снаряженной массы IVECO T-Way пригоден для установки вместительных самосвальных кузовов и перевозки тяжелых грузов.

## ШИРОКИЙ ВЫБОР ШАССИ

Большое количество вариантов колесной базы (от 3300 до 5820 мм) и длины заднего свеса.

## ВАРИАНТЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Для IVECO T-Way доступны различные варианты передней и задней подвесок (параболические рессоры, усиленные рессоры, многолистовые рессоры) в различных сочетаниях для оптимизации устойчивости и прочности в любых условиях.

## РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ КОЛЕСНЫХ ФОРМУЛ

Большое количество конфигураций для соответствия различным требованиям.



## ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

### КРАН И ПЛАТФОРМА

Грузовики IVECO T-Way могут оснащаться любыми типами кранов с бортовым или безбортовым кузовом. Благодаря прочности и модульной конструкции автомобиля кран можно устанавливать в передней, центральной или задней части кузова без ущерба для устойчивости.

### ЛЕСОВОЗ

Грузовики серии IVECO T-Way обладают высокой мощностью и всеми необходимыми качествами для удобной погрузки, транспортировки и выгрузки лесоматериалов. Эти автомобили легко справляются с перевозкой бревен по бездорожью, лесным и общественным дорогам благодаря мощным двигателям, прочной ходовой части, высокой грузоподъемности и другим особенностям конструкции, которые необходимы для выполнения таких комплексных задач.

### ИЛОСОС

Грузовики IVECO T-Way имеют оптимизированную конструкцию для удобной установки илососного кузова и всех сопутствующих функций. Для данного варианта большое значение имеет высокая производительность. Новый независимый механизм отбора мощности, установленный между двигателем и коробкой передач, способен передавать впечатляющий крутящий момент до 2300 Н·м.



### САМОСВАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

Тягачи IVECO T-Way с колесной формулой 6 × 4 отличаются превосходной топливной экономичностью и совершенными технологиями безопасности в новой кабине. Все это позволяет уверенно и легко решать транспортные задачи в самых суровых условиях рабочих площадок, а также гарантирует высокую производительность, безопасность и оптимальную общую стоимость владения.

### РАБОТА С БЕТОНОМ (БЕТОНОНАСОСЫ, БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ, БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ С НАСОСОМ)

IVECO T-Way можно оборудовать для соответствия различным требованиям к доставке бетона на рабочую площадку — от простого бетоносмесителя до бетононасоса или их сочетания. Разнообразные механизмы отбора мощности монтируются в различных местах автомобиля и передают крутящий момент выше 2000 Н·м.

### КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ


Благодаря широкому выбору конфигураций и высокой универсальности автомобили IVECO T-Way могут применяться для самых разных работ — от ремонта дорожного покрытия и уборки снега до сбора мусора и обслуживания дорог.

# ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Модульная концепция, специализированные компоновки, обширный перечень функций и дополнительного оборудования, конструктивная прочность и малая снаряженная масса IVECO T-Way служат основой универсальности модельной линейки, позволяя привести автомобиль в соответствии с требованиями конкретного варианта применения.

## КАБИНЫ

Для IVECO T-Way предлагается несколько вариантов кабин в соответствии с потребностями клиента: кабина **AT** со спальным местом и низкой или средней крышей, а также короткая кабина **AD** с низкой крышей.

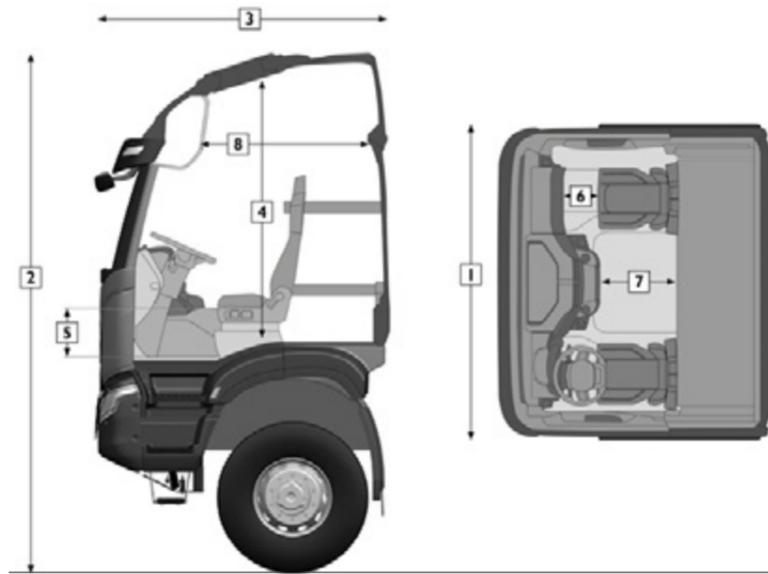

### ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1 Ширина
- 2 Габаритная высота
- 3 Длина
- 4 Высота от пола до потолка в центральной части кабины
- 5 Высота туннеля
- 6 Полезное пространство для пассажиров
- 7 Полезное пространство в нижней части
- 8 Полезное пространство в верхней части

	1	2	3	4	5	6	7	8		
Крыша	Ширина, мм	Габаритная высота, мм	Длина, мм	Высота от пола до потолка в центральной части кабины, мм	Высота туннеля, мм	Полезное пространство для пассажиров, мм	Полезное пространство в нижней части, мм	Полезное пространство в верхней части, мм	Спальные места <sup>(2)</sup>	Количество ступеней
<b>AT</b>										
Средняя	2300	3550 <sup>(1)</sup>	2150	1850	340	370	470	480	1 (2)	3
Низкая	2300	2900 <sup>(1)</sup>	2150	1250	340	370	470	–	1	
<b>AD</b>										
Низкая	2300	2550 <sup>(1)</sup>	1700	1250	340	370	–	–	0	3

Значения могут меняться в зависимости от модели.

### ПРИМЕЧАНИЕ

<sup>(1)</sup> Размеры указаны приблизительно; значения могут меняться в зависимости от типа подвески, сборочных допусков и погрешностей.

<sup>(2)</sup> Верхнее спальное место в качестве опции.

### КАБИНА AT

Длина нижнего спального места — 1950 мм, ширина — 540 мм; длина верхнего спального места — 1850 мм, ширина — 680 мм.

## ДВИГАТЕЛИ

Автомобили серии IVECO T-Way подходят для любой области эксплуатации благодаря новым двигателям Cursor 13 с топливной рампой Common Rail, которые развивают выходную мощность от 430 до 480 л. с., что является лучшим показателем в классе.

### ДВИГАТЕЛИ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ЕВРО-3/5

ДВИГАТЕЛЬ	РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, л	ТУРБОАГ-НЕТАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, л. с.	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н·м	МЕХАНИЧЕСКАЯ, 16-СТУПЕНЧАТАЯ	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ, 16-СТУПЕНЧАТАЯ
					ZF Ecosplit	ZF Hi-Tronix
					Мощ HR	Мощ HR
CURSOR 13, система впрыска Common Rail	12,9	WG	430 @ ...	2100 @ ...		16 TX 2240 TO (2100 Н·м)
			**470 @ ...	2200 @ ...	16 S 2520 TO (2500 Н·м)	16 TX 2240 TO (2200 Н·м)
			*480 @ ...	2200 @ ...		

\* Только версия стандарта Евро-5.  
\*\* Только версия стандарта Евро-3.



Cursor 13

### МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ

	МЕХАНИЗМЫ, СВЯЗАННЫЕ / НЕ СВЯЗАННЫЕ С ТРАНСМИССИЕЙ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н·М	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ
<b>МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ДВИГАТЕЛЕ</b>					
Переключаемый	Независимый	Насос / Фланец	1,12 / 1,14	800	В противоположную сторону от направления вращения двигателя
Не переключаемый			1,14 / 1,195		
<b>МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ МЕЖДУ ДВИГАТЕЛЕМ И КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ</b>					
Переключаемый	Независимый	Фланец	1,02 / 1,27 / 1,56	1602 – 2300	В направлении вращения двигателя
Не переключаемый			1,29		
<b>МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ</b>					
Переключаемый	Независимый	Насос / Фланец	1,00	1000	В противоположную сторону от направления вращения двигателя
Не переключаемый			0,90 / 1,28		
NTX/10b – NTX/10c			0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,59	490 – 720	
NTX/10c+bR			(0,91-1,28) / 1,09-1,59		



# ПРОГРАММА ELEMENTS

## ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ, ПОДХОДЯЩИЕ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ

Для модели IVECO T-Way предлагается обширный ассортимент услуг, которые можно адаптировать под конкретные требования, чтобы гарантировать надежную работу автомобиля и рентабельную деятельность предприятия.

Благодаря возможностям подключения индивидуальное обслуживание владельцев автомобилей IVECO T-Way перешло на новый уровень. На основании точных данных о **фактической эксплуатации** автомобиля, передаваемых в режиме реального времени, мы составим оптимальный план технического обслуживания, соответствующий вашим рабочим условиям.



Особого внимания заслуживает линейка **универсальных** решений **Elements**. Вы можете выбрать услуги планового технического обслуживания и расширенной гарантии, а также дополнить их элементами дополнительного покрытия.

<p><b>РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Техническое обслуживание.</li> <li>– Смазка.</li> <li>– Замена масел и эксплуатационных жидкостей в соответствии с руководством по техническому обслуживанию и ремонту.</li> </ul>	<p><b>СИЛОВАЯ ЛИНИЯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Двигатель.</li> <li>– Впрыск топлива.</li> <li>– Коробка передач.</li> <li>– Карданный вал и полуоси.</li> </ul>	<p><b>РАСШИРЕННАЯ СИЛОВАЯ ЛИНИЯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Покрывает дополнительные компоненты, не включенные в группу «Двигатель и трансмиссия», например электрооборудование.</li> </ul>	<p><b>ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Сцепление.</li> <li>– Тормозные колодки.</li> <li>– Тормозные диски.</li> <li>– Тормозные барабаны.</li> <li>– Тормозные накладки для барабанных тормозных механизмов.</li> </ul>
---	---	--	---

Основные "элементы" (Регулярное обслуживание, Силовая линия, Расширенная силовая линия, Естественный износ) можно комбинировать в соответствии с особенностями вашего бизнеса. Возможные сочетания приведены в таблице ниже.

### ДОГОВОРЫ НА ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	СИЛОВАЯ ЛИНИЯ	РАСШИРЕННАЯ СИЛОВАЯ ЛИНИЯ	ИЗНОС
	•	•	•	•
	•	•	•	
	•	•		•
	•	•		
	•			•
	•			

### РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

	СИЛОВАЯ ЛИНИЯ	РАСШИРЕННАЯ СИЛОВАЯ ЛИНИЯ
	•	•
	•	

Включения и исключения приведены в договорных документах для соответствующих рынков.

## АКСЕССУАРЫ IVECO

**IVECO** | Accessories

Грузовой автомобиль - это не просто средство передвижения. В коммерческом транспорте- работают и живут тысячи людей. Именно поэтому в линейке аксессуаров IVECO собраны специализированные продукты, призванные удовлетворить требования водителей, повысить производительность их труда, сделать грузовик более привлекательным и комфортным, а также предоставить в распоряжение водителей новые технологии.

### АДАПТАЦИЯ IVECO T-WAY К КОНКРЕТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Адаптируйте IVECO T-Way под особенности своей деятельности. Выбирайте продукты из обширного ассортимента высококачественных аксессуаров, чтобы улучшить обзорность, комфорт, безопасность и рентабельность автомобиля. Детали имеют решающее значение.



#### БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЗОРНОСТЬ

Целый ряд аксессуаров нацелен на повышение уровня безопасности во время вождения. В их числе — система обеспечения безопасности при движении задним ходом с большим диапазоном действия во время маневрирования и проблесковый маяк, обеспечивающий видимость автомобиля со всех сторон и рекомендованный для экстренных ситуаций и особенно сложных маневров.



#### КОМФОРТ

Чехлы на сиденья и напольные коврики из линейки аксессуаров IVECO отлично вписываются в стилевое оформление кабины. На выбор предлагаются различные материалы в зависимости от условий эксплуатации грузовика.

#### РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Для снижения общей стоимости владения в перечень аксессуаров IVECO включены различные антисифонные системы. Алюминиевые устройства предотвращают кражу дизельного топлива, не замедляют заправку топливом и легко устанавливаются.



#### ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наши аксессуары призваны повысить комфорт водителей во время отдыха в кабине. Кофе-машина скрашивает долгие рабочие смены. Специализированный кронштейн с разъемом USB на передней панели не только надежно удерживает мобильный телефон, но и заряжает его аккумуляторную батарею.

## УСЛУГИ IVECO

**IVECO** | Genuine Parts  
HIGH PERFORMANCE

Оригинальные запасные части IVECO выступают лучшей гарантией сохранения ценности модели IVECO T-Way с течением времени, предотвращения незапланированных простоев, обеспечения безопасности людей и грузов. Компания IVECO предлагает обширный ассортимент новых и восстановленных деталей, узлов и агрегатов, комплектов деталей для технического обслуживания и телематических систем, пригодных для установки на модель IVECO T-Way на любом этапе ее срока службы. В состав компании IVECO входит сеть из семи складов запасных частей в регионе АМЕА (Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка). Общая складская площадь превышает 40 тыс. квадратных метров. На ней хранится 105 тыс. артикулов запасных частей, а работа ведется круглосуточно.



Кроме того, изучить возможности для индивидуального оснащения автомобиля можно при помощи бесплатного приложения **IVECO Accessories**.



Его можно загрузить при помощи сервиса App Store, чтобы получить безграничный доступ к дополнительным фотографиям и сведениям.

# ЛИНЕЙКА МОДЕЛЕЙ IVECO T-WAY

IVECO T-Way		ТЯГАЧ		
		6 × 4 (частичный привод)	4 × 4 (полный привод), только с левосторонним рулевым управлением	6 × 6 (полный привод), только с левосторонним рулевым управлением
КРЫША КАБИНЫ	AT			
	AD			
ДВИГАТЕЛЬ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Cursor 13	Автоматизированная/механическая	Автоматизированная/механическая	Автоматизированная/механическая
ЗАДНИЙ МОСТ / ПОДВЕСКА (ТОРМОЗА)	HR	Механическая подвеска (БАРАБАНЫЕ И ДИСКОВЫЕ); пневматическая подвеска (ДИСКОВЫЕ)	Механическая подвеска (БАРАБАНЫЕ)	Механическая подвеска (БАРАБАНЫЕ)
КОНФИГУРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ		ВНЕДОР.	ВНЕДОР.	ВНЕДОР.
ШАССИ		10 мм	7,7 мм	10 мм
КОЛЕСНАЯ БАЗА, мм		3300 - 3500	3800	3500 - 3800



IVECO T-Way		ШАССИ				
		6 × 4 (частичный привод)	8 × 4 (частичный привод)	4 × 4 (полный привод)	6 × 6 (полный привод)	8 × 8 (полный привод), только с левосторонним рулевым управлением
КРЫША КАБИНЫ	AT					
	AD					
ДВИГАТЕЛЬ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Cursor 13	Автоматизированная/механическая	Автоматизированная/механическая	Автоматизированная/механическая	Автоматизированная/механическая	Автоматизированная/механическая
ЗАДНИЙ МОСТ / ПОДВЕСКА (ТОРМОЗА)	HR	Стальная подвеска (БАРАБАНЫЕ И ДИСКОВЫЕ)	Стальная подвеска (БАРАБАНЫЕ И ДИСКОВЫЕ)	Стальная подвеска (БАРАБАНЫЕ)	Стальная подвеска (БАРАБАНЫЕ)	Стальная подвеска (БАРАБАНЫЕ)
КОНФИГУРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ		ВНЕДОР.	ВНЕДОР.	ВНЕДОР.	ВНЕДОР.	ВНЕДОР.
ШАССИ		10 мм	10 мм	10 мм	10 мм	10 мм
КОЛЕСНАЯ БАЗА, мм		3300 - 3500 - 3800 - 4200 - 4500	4500 - 4750 - 5020 - 5820; *с левосторонним рулевым управлением: 4500 - 4750 - 5020 - 5820; *с правосторонним рулевым управлением: 4750 - 5020 - 5820	3800 - 4200 - 4500	3500 - 3800 - 4200 - 4500	4750 - 5020

\*Только для моделей T-Way класса Евро-5.



**IVECO**