




## CONSEILS D'UTILISATION

### QUAND FAUT IL REMPLACER LES BALAIS D'ESSUIE-GLACE ?


Les éléments extérieurs tels que la neige, le gel, les UV mais aussi le liquide lave-glace usent prématurément les balais.

**Afin de garantir une visibilité et une sécurité optimales, IVECO recommande le changement des balais **UNE FOIS PAR AN.****

COMMENT RECONNAÎTRE LES PREMIERS SIGNES D'USURE ?  
SI VOUS REMARQUEZ :



STRIES



FILM



VIBRATIONS & BRUIT



ZONES NON ESSUYÉES

**PRENEZ RENDEZ VOUS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE  
DANS VOTRE ATELIER IVECO !**


TABLEAU D'APPLICATION DES BALAIS IVECO  
POUR VOTRE VÉHICULE :

APPLICATION	RÉFÉRENCE (Conventionnel)	RÉFÉRENCE (Balai Plat)	NOMBRE DE BALAIS	LONGUEUR	CONDUITE		
	Daily	06/99 > 04/14	2994625	2994809	2	600	GAUCHE
	Daily 2014	05/14 >		500050393	2	630	
	Eurocargo	01/92 >	2994628 (Adaptateurs 12x4)	500050085	2	650	GAUCHE
	Eurostar	01/94 > 02/02					
	Euro Trakker	01/94 >					
	Stralis	> 12/07	500025844 (Adaptateurs 9x4)	2	650	GAUCHE	
	Trakker	> 12/07					
	Stralis	01/08 >					
Trakker	01/08 >						
Eurocargo	01/08 >						
	Bus		2994375		2	1000	GAUCHE

**LES BALAIS D'ESSUIE-GLACES IVECO  
ASSURENT UNE PARFAITE VISIBILITÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES.**



WWW.IVECO.COM

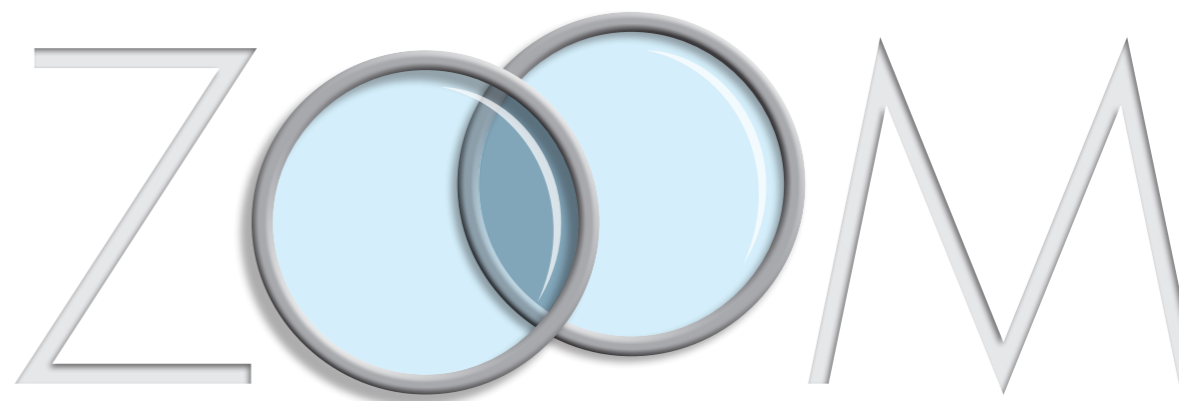

IVECO FAIT LA DIFFÉRENCE.  
VOYONS COMMENT.



**LE BALAI D'ESSUIE-GLACE IVECO**  
UNE PARFAITE VISIBILITÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES

**Genuine Parts**  
HIGH PERFORMANCE

**IVECO**





## LE RÔLE CLÉ DU BALAI D'ESSUIE-GLACE IVECO.

Pour une sécurité et un confort de conduite optimum, l'efficacité des balais d'essuie-glaces est capitale. Ils doivent chasser parfaitement la pluie et la neige de toute la surface du pare-brise, résister à des températures extrêmes (de -30 à +80 °C), aux contraintes mécaniques du vent et au poids de la neige. Ils doivent offrir un champ de vision dégagé en toutes circonstances.



## POURQUOI CHOISIR LE BALAI D'ESSUIE-GLACE IVECO ?

Le balai d'essuie-glace IVECO est un balai tout métal équipé d'une lame en caoutchouc souple.

### LA COMPOSITION DU BALAI D'ESSUIE-GLACE IVECO.




- |   |                                |                         |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | STRUCTURE & PALONNIER EN MÉTAL | ROBUSTESSE              |
| 2 | RIVETS EN ACIER INOXYDABLE     | ANTICORROSION           |
| 3 | ANTI BRUITS EN PLASTIQUE       | SANS STRIES, SILENCIEUX |
| 4 | LOGO DE LA MARQUE              | GARANTIE ORIGINE        |

## FOCUS SUR LA LAME DU BALAI.

La lame du balai composée à 100% de caoutchouc apporte la souplesse et l'élasticité lors de l'essuyage. Grâce à un revêtement graphite, elle assure :

- + Une protection contre les agressions extérieures.
- + Une réduction de l'usure.
- + Une optimisation de l'effet de glisse.

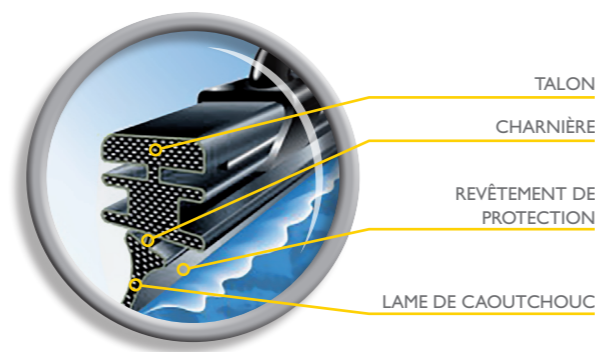

### CONCLUSION

ROBUSTESSE FACE AUX CONDITIONS EXTRÊMES

FLEXIBILITÉ DES MOUVEMENTS DEVA-ET-VIENT

DURABILITÉ





## CHOISISSEZ UNE TECHNOLOGIE HIGH TECH AVEC LE BALAI PLAT.



Grâce à une structure vertébrée métallique qui assure une pression constante sur la zone à nettoyer (+ de 1000 points de pression), le balai plat allie essuyage parfait et silencieux dans les situations climatiques extrêmes. Totalement interchangeable avec un balai conventionnel pour le même type de véhicule, le balai plat (Flat Blade) apporte confort et silence même à vitesse élevée.



### TEST DE PRESSION ENTRE UN BALAI CONVENTIONNEL & PLAT.

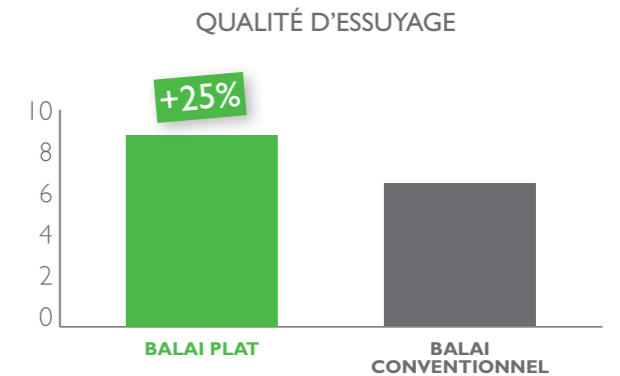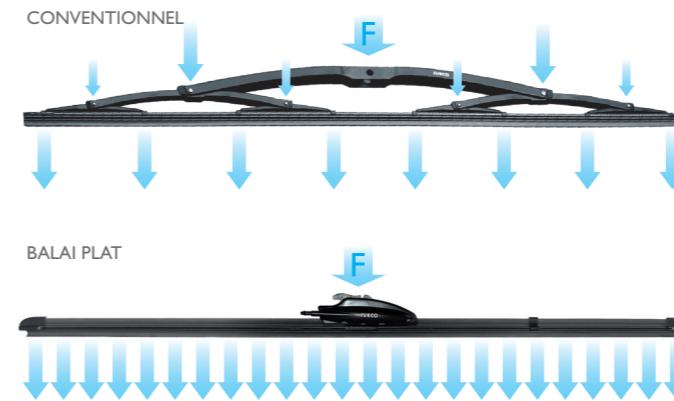

### BALAI D'ESSUIE-GLACE IVECO: UNE QUALITÉ TESTÉE.

Nos balais sont testés dans des conditions extrêmes afin de garantir une durée de vie allongée, un confort de conduite et un essuyage de haute qualité.



TEST RÉALISÉS	RÉSULTATS
ANTI BRUIT	ESSUYAGE SILENCIEUX
DURABILITÉ	LONGUE VIE DU BALAI
SALIN CORROSION	PARFAITE TENUE DU BALAI MÊME EN CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES.
CHAMBRE FROIDE	
UV	HAUTE PERFORMANCE D'ESSUYAGE MÊME À HAUTE VITESSE.
AÉRODYNAMISME	

### Le saviez-vous?

Dans les tests de durabilité les lames IVECO doivent essuyer efficacement même après 500 000 cycles, soit plus de 200 heures sans arrêt.