

CHASSI I70S28

IVECO BUS



MOTOR

- FPT INDUSTRIAL – N67
- Diesel – 6 cilindros em linha, injeção direta eletrônica (Common Rail)
- Potência máxima: 280 cv (205 kW) @ 2.500 rpm
- Torque máximo: 950 Nm (96,9 kgfm) @ 1.300 rpm
- Cilindrada total: 6,7 l
- Turbo: WG (Wastegate) + Intercooler
- Tecnologia de emissões: CONAMA P7 (EURO V) – SCR (Redução Catalítica Seletiva) – Arla 32
- Predisposição com polia para ar-condicionado

TRANSMISSÃO

- Manual, ZF 6S 1010 BO
- 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré
- Sistema de acionamento por meio de cabos

EMBREAGEM

- Monodisco a seco com acionamento hidráulico tipo push
- Diâmetro de 395 mm

EIXO DIANTEIRO

- Modelo 5876
- Viga rígida de aço forjado seção duplo T com cubos das rodas lubrificadas a óleo

EIXO TRASEIRO URBANO

- Modelo MS 23-158
- Relação de redução 6,14:1
- Tipo portante, diferencial de simples redução

Opcional

- 5,57:1 ou 6,57:1

EIXO TRASEIRO FRETAMENTO

- Modelo MS 23-158
- Relação de redução 5,13:1
- Tipo portante, diferencial de simples redução

Opcional

- 5,57:1

SUSPENSÃO DIANTEIRA

- Molas semielípticas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora

Opcional (apenas fretamento)

- Molas parabólicas

SUSPENSÃO TRASEIRA

- Molas semielípticas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora

Opcional (apenas fretamento)

- Molas parabólicas

FREIOS

- FREIO DE SERVIÇO: sistema pneumático, com duplo circuito independente, a tambor tipo S-came, com ajuste automático da folga das lonas de freios. Freios de 410 mm
- FREIO DE ESTACIONAMENTO: molas acumuladoras, atuando nas rodas traseiras, acionamento por válvula moduladora no painel de instrumentos
- FREIO MOTOR: tipo borboleta no coletor de escapamento
- ABS – Sistema Antibloqueio de Freios e EBL

RODAS E PNEUS




- Rodas em aço
- Aros 7,5" x 22,5"
- Pneus radiais sem câmara 275/80 R22,5

Opcional

- 295/80 R22,5 (aro 8,25" x 22,5")



FPT
INDUSTRIAL
N67

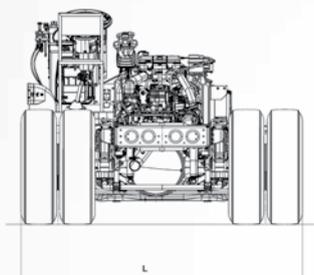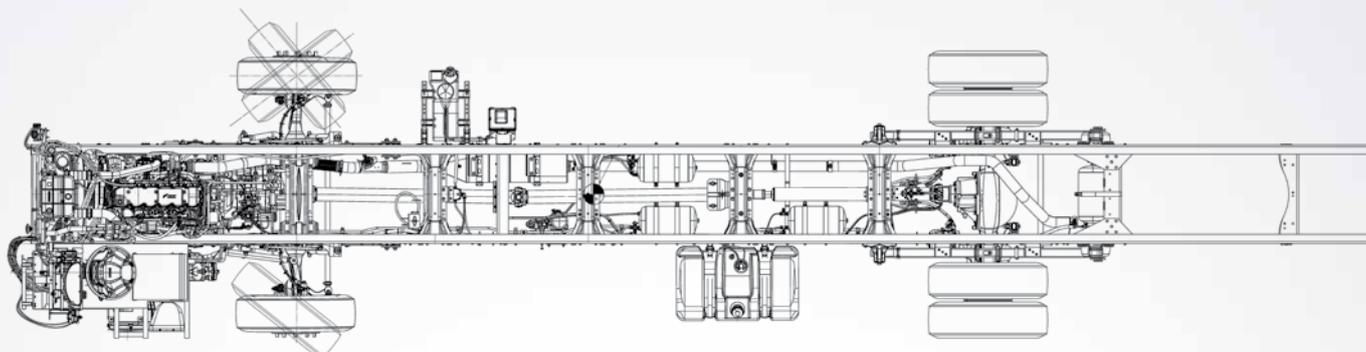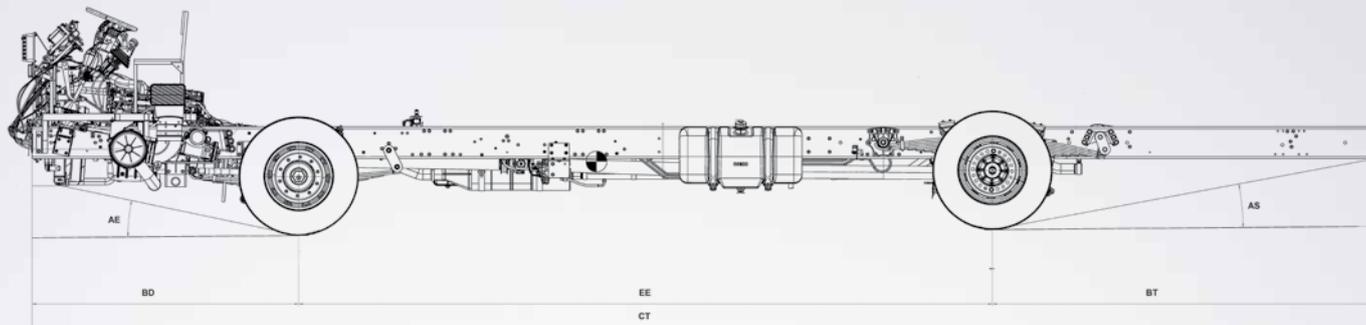

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

- Material plástico
- Capacidade de 275 l

PRINCIPAIS ITENS – URBANO

- Cano de descarga traseiro

Opcionais

- Roda reserva com pneu
- Caixa de ferramentas
- Extintor de incêndio

PRINCIPAIS ITENS – FRETAMENTO

- Cano de descarga traseiro
- Caixa de ferramentas
- Extintor de incêndio
- Roda reserva com pneu

LIMITADOR DE VELOCIDADE

- Limitador de velocidade a 80 km/h.

Opcional

- 100 km/h ou 60 km/h.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CHASSIS

Comprimento Total (CT)	11.513 mm
Largura (L)	2.485 mm
Entre-Eixos (EE)	5.950 mm
Balanço Dianteiro (BD)	2.285 mm
Balanço Traseiro (BT)	3.278 mm
Ângulo de entrada pneu 275 e 295 (AE)	14°/14°
Ângulo de saída pneu 275 e 295 (AS)	12,6°/12,7°
Capacidade técnica eixo dianteiro	7.100 kg
Capacidade técnica eixo traseiro	11.000 kg
Peso bruto total técnico	17.000 kg
Capacidade homologada eixo dianteiro	6.000 kg
Capacidade homologada eixo traseiro	10.000 kg
Peso bruto total homologado	16.000 kg

* Valores referem-se à condição chassi sem carroceria. Para condição carroceria, dependerá do modelo utilizado.

Imagens meramente ilustrativas. A Iveco Bus, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos do mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. As especificações constantes neste folheto, portanto, poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Alguns itens mostrados ou citados são opcionais e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Imagens ou ilustrações podem mostrar equipamentos opcionais ou não mostrar todos os equipamentos de série. Procure um concessionário Iveco e conheça as configurações oferecidas e os opcionais disponíveis.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

- 1 alternador 28V 90 A
- Tensão nominal 24V
- Bateria 2 x 12V – 170 Ah
- Motor de partida 24 V – 4 kW

POSTO DO MOTORISTA

- Volante com regulação longitudinal (3 estágios) e vertical (1 estágio)
- Tacógrafo digital diário
- Direção hidráulica

Opcional

- Tacógrafo semanal

IVBUSPO006 – 10/2018

ivecibus.com.br



CENTRO DE ATENÇÃO AO CLIENTE
0800 702 3443

CNH
INDUSTRIAL

IVECO
BUS

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

iveco24horas@cnhind.com

Iveco Bus. A Brand of CNH Industrial