



SCHEDA D'IMBALLAGGIO

ML-06

Rev. 1

01/02/08

Pagina 1 di 3

Emissione RSGQ

Verifica DG

CLIENTE	DESTINAZIONE	RIFERIMENTO	LOTTO	N° CASSA
IVECO	017	Q58	28	68 - 69
PARTICOLARE			TIPO IMBALLO	
Codice	Descrizione	Q.tà	Codice	Descrizione
8138301	STUMMEL	12	46175402	GABBIA

Op.	Descrizione Operazione
10	SFARDELLARE L'IMBALLO IN OGGETTO
20	POSIZIONARE FISSARE SPONDA POSTERIORE
30	POSIZIONARE ED INCHIODARE TESTE
40	RIVESTIRE INTERNO GABBIA CON POLITENE VCI ,CONGIUNGERE LE ESTREMITA E NASTRARE
50	RIFILARE ALLA SEGA N° 3 LISTELLI DIS. 46175182 A DIM. mm 1060 x 60 x 50
60	RIFILARE ALLA SEGA N° 4 LISTELLI DIS. 46175182 A DIM. mm 800 x 60 x 50
70	RIFILARE ALLA SEGA N° 1 LISTELLO DIS. 46175181 A DIM. mm 2150 x 100 x 50
80	RIFILARE ALLA SEGA N° 2 LISTELLO DIS. 46175181 A DIM. mm 2170 x 100 x 50



90	RIVESTIRE CON ROTOLO DI POLITENE VCI DIS 46175640 I LISTELLI DELLE OPERAZIONI 50-70-80
100	POSIZIONARE CON PARANCO N° 2 STUMMEL DIS. 8138301 SUL FONDO DELLA GABBIA CONTRO LA TESTA SINISTRA (PARTICOLARE 1 FOTO A)
110	POSIZIONARE DI COLTELLO ANTERIORMENTE AGLI STUMMEL N° 1 LISTELLO PRECEDENTEMENTE TAGLIATO E RIVESTITO CON VCI DI DIM. mm 1060 x 60 x 50 (PARTICOLARE 2 FOTO A)
120	RIPETERE OPERAZIONI 100 – 110 PER ALTRE 2 VOLTE

N. Revisione	Data Emissione	Modifiche	Elaborazione Addetto ST	Verifica / Approvazione RST
3				
2				
1				
0	28/03/2008	Prima Emissione	Deorsola Franco	



SCHEDA D'IMBALLAGGIO

ML-06

Rev. 1

01/02/08


Pagina 2 di 3

Emissione RSGQ

Verifica DG


130 RIPETERE OPERAZIONE 100 PER 1 VOLTA

140 POSIZIONARE N° 1 LISTELLO PRECEDENTEMENTE TAGLIATO E RIVESTITO CON VCI DI DIM. mm 2150 x 100 x 50 TRA LE 2 FILE DI STUMMEL ED INCHIODARLO ALLE TESTE (PARTICOLARE 3 FOTO B)

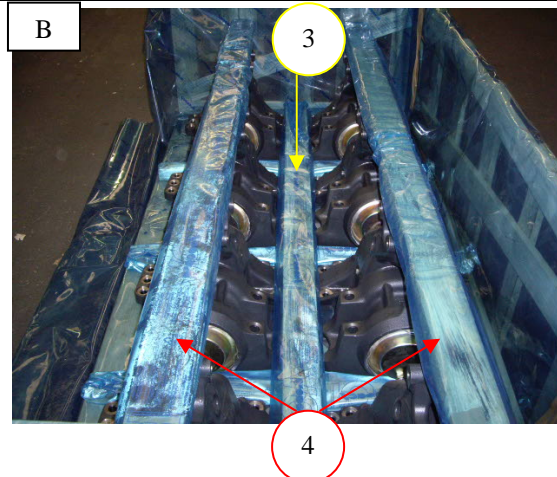

150 POSIZIONARE N° 2 LISTELLI PRECEDENTEMENTE TAGLIATI E RIVESTITI CON VCI DIM. mm 2170 x 100 x 50 SOPRA AGLI STUMMEL ED INCHIODARLI ALLE TESTE (PARTICOLARE 4 FOTO B)

160 POSIZIONARE CON IL PARANCO N° 1 STUMMEL DIS. 8138301 SULL'APPOSITO CASSONCINO DI RIBALTAMENTO ED AGGANCIARLO SUL LATO OPPOSTO (FOTO C - D)

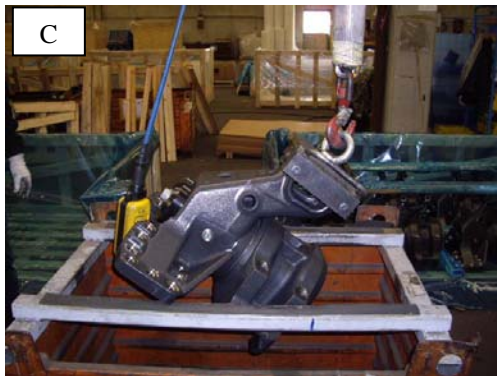

170 POSIZIONARE CON PARANCO LO STUMMEL AGGANCIATO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO TRA LE 2 FILE DI STUMMEL IN MODO CHE VADA AD APPOGGIARE SUI 3 LISTELLI (PARTICOLARE 5 FOTO E)

180 RIPETERE OPERAZIONI 160-170 PER ALTRE 3 VOLTE (FOTO E)

N. Revisione	Data Emissione	Modifiche	Elaborazione Addetto ST	Verifica / Approvazione RST
3				
2				
1				
0	28/03/2008	Prima Emissione	Deorsola Franco	



SCHEDA D'IMBALLAGGIO

ML-06

Rev. 1

01/02/08

Pagina 3 di 3

Emissione RSGQ

Verifica DG

E



190 CHIUDERE E NASTRARE VCI

200 POSIZIONARE SUGLI STUMMEL I 4 LISTELLI PRECEDENTEMENTE TAGLIATI DI DIM mm 800 x 60 x 50 E FISSARLI AI LISTELLI DELL' OPERAZIONE 150 (PARTICOLARE 6 FOTO F)

F



210 POSIZIONARE ED INCHIODARE SPONDA ANTERIORE

220 POSIZIONARE ED INCHIODARE ASSETTE DI CHIUSURA

230 COPRIRE COPERCHIO CON VALERON LASCIANDOLO DEBORDARE DI C.ca 150 mm PER LATO

240 ESEGUIRE N° 1 REGGELLA ORIZZONTALE

250 ESEGUIRE N° 2 REGGELLE VERTICALI RICORDANDOSI DI POSIZIONARE GLI APPOSITI SALVAREGGIA (N° 2 PER REGGELLA) A SALVAGUARDIA DEL VALERON

260 APPORRE CARTELLINO DI DESTINAZIONE IVECO ML-36/B E BUONO ACCOMPAGNAMENTO IMBALLO ML-10 E TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CONCORDATA DA IVECO CON IL MERCATO

N. Revisione	Data Emissione	Modifiche	Elaborazione Addetto ST	Verifica / Approvazione RST
3				
2				
1				
0	28/03/2008	Prima Emissione	Deorsola Franco	